



code IC10 - IC20 - IC30


LED 220-240V - 50/60Hz



IC10 - 5W

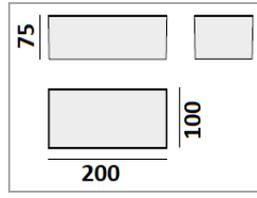

IC20 - 8W

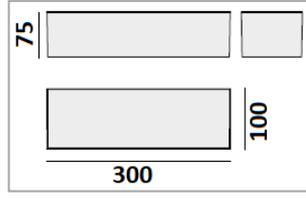

IC30 - 12W



MADE IN P.R.C.

ATTENZIONE: NON FISSARE IL PUNTO DI EMISSIONE DEI LED
CAUTION: DO NOT LOOK DIRECTLY AT LED EMISSION POINT


SORGENTE LUMINOSA LED NON SOSTITUIBILE.
NOT REPLACEABLE LED LIGHT SOURCE.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica:

This product contains a light source of energy efficiency class:

D (IC10/4K-IC20/XX-IC30/4K)

E (IC10/3K- IC30/3K)

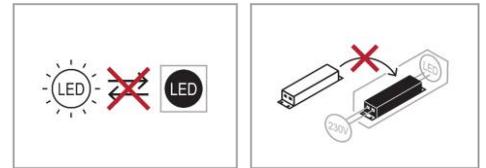


ATTENZIONE la sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni; per cui è necessario conservarle.
L'APPARECCHIO DEVE ESSERE INSTALLATO SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO. NEL RISPETTO DELLE NORME D'INSTALLAZIONE NAZIONALI (DM 37/08). L'AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITA' QUALORA L'INSTALLAZIONE NON AVVENGA SECONDO LE NORME VIGENTI. LASCIARE COPIA DI QUESTE ISTRUZIONI AL RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE.

TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI MANUTENZIONE E DURANTE LA PRIMA INSTALLAZIONE.


CAUTION: fitting safety can be guaranteed only if below instructions are followed properly. Therefore, they must be kept.

THE FIXTURE MUST BE INSTALLED EXCLUSIVELY BY QUALIFIED PERSONNEL. THE COMPANY DENIES ANY LIABILITY IN CASE INSTALLATION IS NOT CARRIED OUT IN COMPLIANCE WITH CURRENT LAWS. LEAVE COPY OF THESE INSTRUCTIONS TO MAINTENANCE PERSONNEL IN CHARGE.

ENSURE THE POWER IS SWITCHED OFF BEFORE STARTING MAINTENANCE AND DURING THE FIRST INSTALLATION.



Accessori inclusi - Accessories included
2pz 4x15mm - 2pz 4x30mm - ring



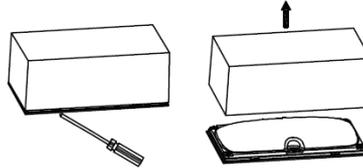


Per soffitti o muri in cemento:





1. Aprire la cover esterna con un cacciavite a taglio premendo dal centro del bordo, svitare le viti del diffusore interno, incidere il passacavo in gomma. Utilizzare la dima di carta in dotazione per fare i due fori nel muro.

For cement ceiling or wall:

1. Open the external cover with a slotted screwdriver by pressing from the center of the edge, unscrew the screws of the internal diffuser, engrave the rubber grommet. Use the supplied paper template to make the two holes in the wall

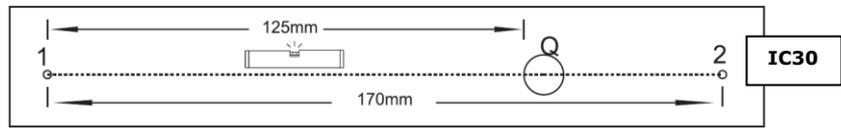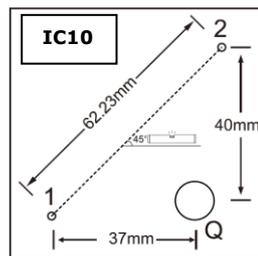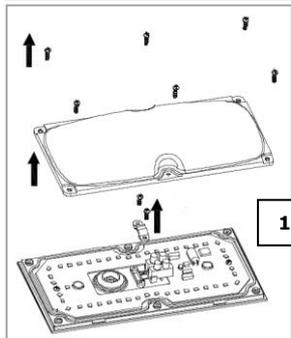

Attenzione: rischio di scosse elettriche
Caution: risk of electric shock

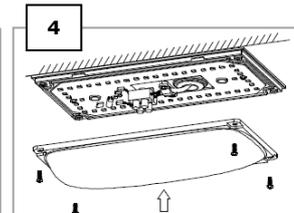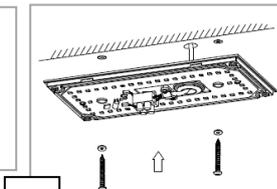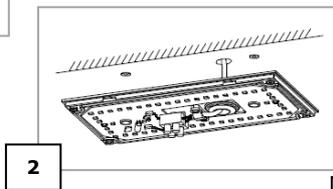


<p>2. far passare il cavo (H05RN-F 0.75-1.5mm²) della linea nel passacavo in gomma e attraverso il fermacavo effettuare la connessione elettrica rispettando la polarità N e L dei cavi.</p> <p>3. Prendere due viti 4mm 30mm, farle passare attraverso la guarnizione, poi fissare la lampada al muro.</p> <p>4. Avvitare il coperchio interno sulla lampada. Assicurarsi che la guarnizione sia nella giusta posizione per non perdere il grado IP.</p> <p>5. Riposizionare la cover esterna.</p>	<p>2. Pass the line cable (H05RN-F 0.75-1.5mm²) through the cable gland and through the cable clamp, then connect the cables N and L to the terminal.</p> <p>3. Take two 4mm 30mm screws, pass them through the gasket, then fix the lamp to the wall.</p> <p>4. Screw the inner cover onto the lamp. Make sure the rubber in the groove along the cover is in right position, otherwise it will effect the IP rate.</p> <p>5. Replace the outer cover.</p>
--	--

<p>Per soffitti e muri non in cemento: Assicurarsi che la superficie di montaggio sia resistente al fuoco. Usare viti Ø4mmx15mm senza tasselli.</p>	<p>For wooden or other non-cement ceiling or wall: Make sure the mounting surface is fireproof. Use screw Ø4mmx15mm instead, and no need of expansion tube.</p>
---	---

AVVERTENZE GENERALI - GENERAL WARNINGS

I TEMPI E I METODI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DIPENDONO DAL LUOGO E SITUAZIONE DI MONTAGGIO E DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI.	TIMES AND METHODS NECESSARY FOR MAINTENANCE DEPENDS ON PLACE, ENVIRONMENTAL AND MOUNTING CONDITIONS.
VERIFICARE L'INTEGRITA' DEI CAVI, DEI PRESSACAVI E DELLE CONNESSIONI. IN CASO FOSSERO DANNEGGIATI SONO DA SOSTITUIRE CON RICAMBI CONFORMI ALL' ORIGINALE.	CHECK CABLES, CABLE GLAND AND CONNECTIONS WHOLENESS. IF THEY ARE DAMAGED, THEY MUST BE REPLACED IN COMPLIANCE WITH THE ORIGINAL.
IL PRODOTTO E' IN CLASSE II. NON COLLEGARE LA MESSA A TERRA 	THE PRODUCT IS IN INSULATION CLASS II, NOT CONNECT THE EARTH TERMINAL
<p>PRODOTTI CHIMICI O ACIDI, UTILIZZATI IN FASE DI PULIZIA, POSSONO DANNEGGIARE LA SUPERICIE E PROVOCARE LA CORROSIONE ANTICIPATA DEGLI APPARECCHI.</p> <p>MANOMISSIONE E MALFUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI Nel caso di manomissione degli apparecchi viene a decadere automaticamente la garanzia di prodotto. Nel caso di malfunzionamento degli apparecchi segnalare la non conformità al nostro Ufficio Assistenza Tecnica Clienti, il quale provvederà alla verifica tecnica di com'è stata eseguita l'installazione, verificato che il tutto è stato eseguito a regola d'arte, sarà emessa autorizzazione al reso, il prodotto mal funzionante sarà immediatamente sostituito senza addebito di costi. IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE MANOMESSO.</p>	<p>CHEMICAL PRODUCTS OR ACIDS, USED FOR CLEANING, CAN DAMAGE THE SURFACE OF THE FITTING, CAUSING THEIR CORROSION.</p> <p>DAMAGING AND MALFUNCTIONING OF FITTINGS In case of damaging of fittings, product guarantee decays automatically. In case of malfunctioning of the fittings, inform our Technical Customer Care Office of the non conformity. Our staff will carry out a technical check about correct installation phases, then if everything has been done correctly, the will issue an authorization for returned items and non working product will be immediately replaced without any charge. DO NOT DAMAGE THE FITTING</p>



In caso di rottura del vetro, il prodotto non può essere utilizzato; contattare il costruttore per la sua sostituzione.

In case of broken glass, the product cannot be used; contact the supplier for replacing it.



DIRETTIVA 2012/19/EU (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE)

Il prodotto a fine vita deve essere smaltito e riciclato in appositi centri di raccolta, non può essere smaltito come rifiuto domestico. Dettagli sui centri di raccolta disponibili c/o ufficio governativo locale e c/o il rivenditore del prodotto.

DIRECTIVE 2012/19/UE (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE)

The product at the end of life must be disposed of and recycled in a designated collection point, cannot be treated as household waste. Details on the collection points available c/c local government office or the product retailer.

Questo apparecchio è stato costruito secondo gli standard europei EN 60598-1 ultima edizione. Nobile Italia S.p.A. Viale Alexandre Gustave Eiffel, 100 Commercicy Isola P 21-24 - 00148 Roma Italy - tel. +39-06-65002524 garantisce la qualità del proprio apparecchio.

This fixture has been manufactured according to European standards EN 60598-1 last edition. Nobile Italia S.p.A. Viale Alexandre Gustave Eiffel, 100 Commercicy Isola P 21-24 - 00148 Roma Italy tel. +39-06-65002524 guarantees the quality of its equipment.

E' vietata la riproduzione anche parziale delle illustrazioni contenutevi. La società si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche e estetiche dei prodotti illustrati nell'ottica di migliorare costantemente le prestazioni e la qualità.

No pictures contained in this manual may be reproduced, even partially. The company reserves the right to change the technical and aesthetic characteristics of the products shown in order to constantly improve quality and performance.