
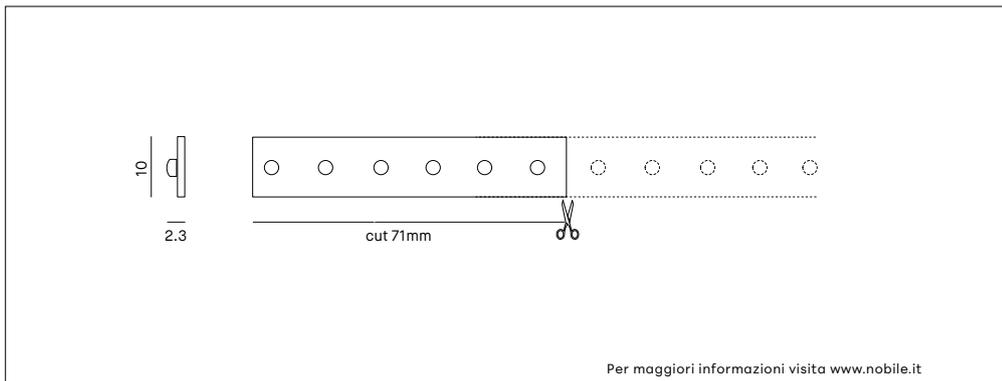


80321/RGB

STRISCIA LED FLESSIBILE RGB IP20

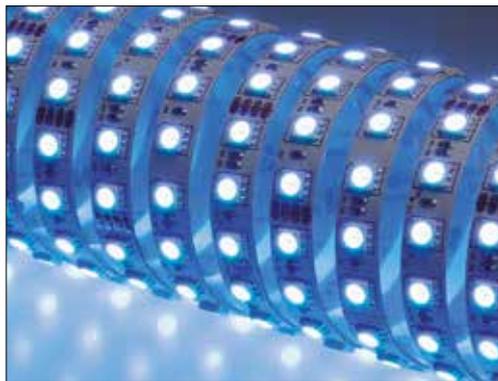

Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

VOCI DI CAPITOLATO



Striscia LED flessibile IP20. LED RGB montati su circuito flessibile bianco dimmerabile 24Vdc con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezza 5000mm, tagliabile ogni 71mm. 84 LEDs/m, fascio di luce 120°. Curvatura verticale, raggio min. 60mm. Installazione con clips o su profilo in alluminio da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi.

Montaggio	Tipo di prodotto	Striscia LED flessibile per uso interno	
	Tipo di installazione	Illuminazione in cornice, insegne luminose, Illuminazione d'accento, illuminazione di facciata, profili in alluminio	
Dimensioni	Lunghezza	5000mm	
	Profondità	10mm	
	Altezza	2.3mm	
	N. di tagli	70	
	Lunghezza per taglio	71mm	
	LEDs/m	84	
	LEDs/bobina	420	
Electrical	Max lunghezza alimentabile	5000mm	
	LED	RGB 5050	
	Power/m	14W	
	Power	70W	
Dati fotometrici	Operating voltage	24Vdc	
	Flusso luminoso nominale	80321/RGB	990lm
	Flusso luminoso reale	80321/RGB	550lm
	Fascio di luce	120°	
Luce e flessibilità	LED Lifetime	50.000h	
	Distribuzione della luce	Un lato	
	Tipo di curvatura	Verticale	
Garanzia	Raggio di curvatura massimo	60mm	
	Garanzia	3 anni	
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-20, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61547, EN55015	

80321/RGB

STRISCIA LED FLESSIBILE RGB IP20

Scegliere l'alimentatore 24Vdc appropriato, da ordinare separatamente

Code IP20	W	max m	Code IP20	W	max m	Code IP67	W	max m	Code IP67	W	max m
		80321			80321			80321			80321
5855	20	1.0	5671	150	9.0	5788	25	1.5	5784	100	6.0
5674	70	4.0	5796	180	10.5	5789	40	2.5	5672	150	9.0
5678	75	4.5				5782	60	3.5	5676	150	9.0
5677	120	7.0	5801 (RGB control)	100	6.0	5673	70	4.0	5947	250	14.0
5675	150	9.0				5783	75	4.5	5786	320	19.0

calcolo eseguito con tolleranza assorbimento +20%

Scegliere l'unità di gestione appropriata, da ordinare separatamente

Code	Descrizione
5834	Dimmer DALI multicanale
5834/B	Centralina Bluetooth RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
5920/RGB	Centralina RGB con telecomando
5940/U	Centralina RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
5941/C	Telecomando a 4 zone per centralina 5940/U
5942/T	Pannello touch da parete a 4 zone per centralina 5940/U
5960/U	Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
5921/S	Amplificatore di segnale a 5 canali
5834/DMX	Centralina RGB/RGBW DMX
5863/RGB	RGB Dimmer PUSH

Consumo LED strip/metro

1m	2m	3m	4m	5m
17W	34W	48.5W	58W	70W

Profili in alluminio idonei per un'adeguata dissipazione

Code	80321	Code	80321	Code	80321
BARRA/STRIP/3E	✓	BARRA/STRIP/12	✓	PA/01	✓
BARRA/STRIP/3H	✓	BARRA/STRIP/16	✓	PA/02	✓
BARRA/STRIP/4	✓	BARRA/STRIP/17	✓	PA/07	✓
BARRA/STRIP/5	✓	BARRA/STRIP/18	✗	PA/08	✓
BARRA/STRIP/6	✓	BARRA/STRIP/19	✓	PA/09	✓
BARRA/STRIP/8	✓	BARRA/STRIP/22	✓	PA/10	✓
BARRA/STRIP/9	✓	BARRA/STRIP/23	✓	PA/11	✓
BARRA/STRIP/10	✓	BARRA/STRIP/24	✓	PA/12	✓
BARRA/STRIP/11	✓	BARRA/STRIP/25	✓		