


80322/RGBW

STRISCIA LED FLESSIBILE RGB IP20



VOCI DI CAPITOLATO

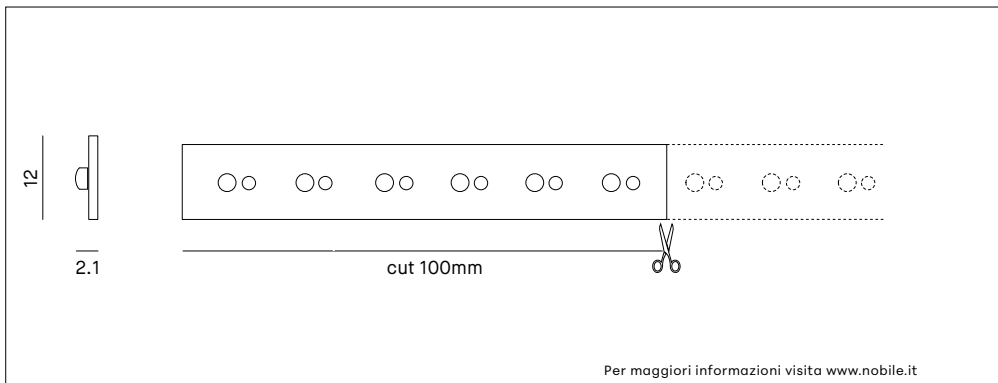

Striscia LED flessibile IP20. LED RGBW montati su circuito flessibile bianco dimmerabile 24Vdc con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezza 5000mm, tagliabile ogni 100mm. 60+60 LEDs/m, fascio di luce 120°. Curvatura verticale, raggio min. 60mm. Installazione con clips o su profilo in alluminio da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi.

<b>Montaggio</b>	Tipo di prodotto	<b>Striscia LED flessibile per uso interno</b>	
	Tipo di installazione	<b>Illuminazione in cornice, insegne luminose, Illuminazione d'accento, illuminazione di facciata, profili in alluminio</b>	
<b>Dimensioni</b>	Lunghezza	<b>5000mm</b>	
	Profondità	<b>12mm</b>	
	Altezza	<b>2.1mm</b>	
	N. di tagli	<b>50</b>	
	Lunghezza per taglio	<b>100mm</b>	
	LEDs/m	<b>60+60</b>	
	LEDs/bobina	<b>300+300</b>	
	Max lunghezza alimentabile	<b>5000mm</b>	
<b>Electrical</b>	LED	<b>RGB 5050+3528 (3000K)</b>	
	Power/m	<b>13.5W</b>	
	Power	<b>67.5W</b>	
	Operating voltage	<b>24Vdc</b>	
<b>Dati fotometrici</b>	Flusso luminoso nominale	<b>80322/RGBW</b>	1380lm
	Flusso luminoso reale	<b>80322/RGBW</b>	937lm
	Fascio di luce	<b>120°</b>	
	LED Lifetime	<b>50.000h</b>	
<b>Luce e flessibilità</b>	Distribuzione della luce	<b>Un lato</b>	
	Tipo di curvatura	<b>Verticale</b>	
	Raggio di curvatura massimo	<b>60mm</b>	
<b>Garanzia</b>	Garanzia	<b>3 anni</b>	
<b>Norme</b>	Conformità alle norme	<b>EN60598-1, EN60598-2-20, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61547, EN55015</b>	

## 80322/RGBW

## STRISCIA LED FLESSIBILE RGB IP20

Scegliere l'alimentatore 24Vdc appropriato, da ordinare separatamente

Code IP20	W	max m	Code IP20	W	max m	Code IP67	W	max m	Code IP67	W	max m
		80322			80322			80322			80322
<b>5855</b>	20	1.0	<b>5671</b>	150	9.0	<b>5788</b>	25	1.5	<b>5784</b>	100	6.0
<b>5674</b>	70	4.0	<b>5796</b>	180	11.0	<b>5789</b>	40	2.5	<b>5672</b>	150	9.0
<b>5678</b>	75	4.5				<b>5782</b>	60	3.5	<b>5676</b>	150	9.0
<b>5677</b>	120	7.5				<b>5673</b>	70	4.0	<b>5947</b>	250	14.5
<b>5675</b>	150	9.0				<b>5783</b>	75	4.5	<b>5786</b>	320	20.0

calcolo eseguito con tolleranza assorbimento +20%

Scegliere l'unità di gestione appropriata, da ordinare separatamente

Code	Descrizione
<b>5834</b>	Dimmer DALI multicanale
<b>5834/B</b>	Centralina Bluetooth RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
<b>5930/RGBW</b>	Centralina RGBW con telecomando
<b>5940/U</b>	Centralina RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
<b>5941/C</b>	Telecomando a 4 zone per centralina 5940/U
<b>5942/T</b>	Pannello touch da parete a 4 zone per centralina 5940/U
<b>5960/U</b>	Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
<b>5921/S</b>	Amplificatore di segnale a 5 canali
<b>5834/DMX</b>	Centralina RGB/RGBW DMX

Consumo LED strip/metro

1m	2m	3m	4m	5m
18W	34W	48W	57W	67.5W

Profili in alluminio idonei per un'adeguata dissipazione

Code	80322	Code	80322	Code	80322
BARRA/STRIP/3E	✓	BARRA/STRIP/12	✓	PA/01	✓
BARRA/STRIP/3H	✓	BARRA/STRIP/16	✓	PA/02	✓
BARRA/STRIP/4	✓	BARRA/STRIP/17	✓	PA/07	✓
BARRA/STRIP/5	✓	BARRA/STRIP/18	✗	PA/08	✗
BARRA/STRIP/6	✓	BARRA/STRIP/19	✓	PA/09	✗
BARRA/STRIP/8	✗	BARRA/STRIP/22	✓	PA/10	✓
BARRA/STRIP/9	✓	BARRA/STRIP/23	✓	PA/11	✓
BARRA/STRIP/10	✓	BARRA/STRIP/24	✓	PA/12	✓
BARRA/STRIP/11	✓	BARRA/STRIP/25	✓		