


80350

STRISCIA LED FLESSIBILE IP67

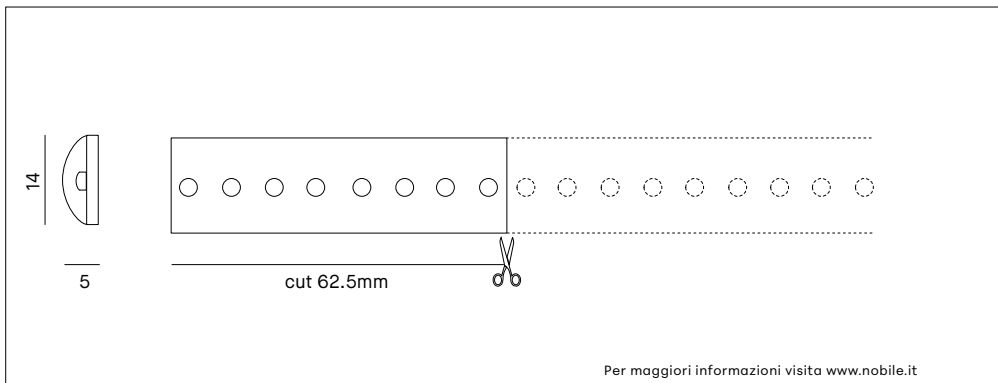

Per maggiori informazioni visita [www.nobile.it](http://www.nobile.it)

VOCI DI CAPITOLATO



Striscia LED IP67 flessibile. LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco dimmerabile 24Vdc in silicone trasparente estruso con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezza 5000mm, tagliabile ogni 62,5mm. Alto comfort visivo CRI>90, 128 LEDs/m, fascio di luce 120° per un risultato uniforme e senza interruzioni. Kit tappi di chiusura IP e 10 clip con viti, incluso nella confezione, ordinabile separatamente cod. **KIT/LSO2/TAPPI**. Curvatura verticale, raggio min. 60mm. Installazione con clips o su profilo in alluminio da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi

<b>Montaggio</b>	Tipo di prodotto	<b>Striscia LED flessibile per uso esterno</b>					
	Tipo di installazione	<b>Illuminazione in cornice, insegne luminose, Illuminazione d'accento, illuminazione di facciata, profili in alluminio</b>					
<b>Dimensioni</b>	Lunghezza	<b>5000mm</b>					
	Profondità	<b>14mm</b>					
	Altezza	<b>5mm</b>					
	N. di tagli	<b>80</b>					
	Lunghezza per taglio	<b>62.5mm</b>					
	LEDs/m	<b>128</b>					
	LEDs/bobina	<b>640</b>					
<b>Dati elettrici</b>	Max lunghezza alimentabile	<b>5000mm</b>					
	LED	<b>2835</b>					
	Potenza/m	<b>19.2W</b>					
	Potenza	<b>96W</b>					
<b>Dati fotometrici</b>	Tensione di esercizio	<b>24Vdc</b>					
	Temperatura di colore CCT	<b>2700K</b>	<b>F</b>	<b>3000K</b>	<b>F</b>	<b>4000K</b>	<b>E</b>
	Flusso luminoso nominale	<b>80350/90/2700K</b>	2950lm	<b>80350/90/C</b>	2950lm	<b>80350/90/N</b>	3200lm
	Flusso luminoso reale	<b>80350/90/2700K</b>	2800lm	<b>80350/90/C</b>	2800lm	<b>80350/90/N</b>	3037lm
	Indice di resa cromatica CRI	<b>&gt;90</b>					
	SDCM	<b>3</b>					
	Fascio di luce	<b>120°</b>					
	LED Lifetime	<b>50.000h</b>					
<b>Luce e flessibilità</b>	Distribuzione della luce	<b>Un lato</b>					
	Tipo di curvatura	<b>Verticale</b>					
	Raggio di curvatura massimo	<b>60mm</b>					
<b>Garanzia</b>	Garanzia	<b>5 anni</b>					
<b>Norme</b>	Conformità alle norme	<b>EN60598-1, EN60598-2-20, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61547, EN55015</b>					

80350

STRISCIA LED FLESSIBILE IP67

Scegliere l'alimentatore 24Vdc appropriato, da ordinare separatamente

Code IP20	W	max m	Code IP20	W	max m	Code IP67	W	max m	Code IP67	W	max m
		80350			80350			80350			80350
<b>5855</b>	20	0.5	<b>5671</b>	150	6.5	<b>5788</b>	25	1.0	<b>5784</b>	100	4.0
<b>5674</b>	70	3.0	<b>5796</b>	180	7.5	<b>5789</b>	40	1.5	<b>5672</b>	150	6.5
<b>5678</b>	75	3.0				<b>5782</b>	60	2.5	<b>5676</b>	150	6.5
<b>5677</b>	120	5.0	<b>5801</b> (PUSH/DIM1-10V)	100	4.0	<b>5673</b>	70	3.0	<b>5947</b>	250	10.5
<b>5675</b>	150	6.5	<b>5802/T</b> (PUSH/DALI)	100	4.0	<b>5783</b>	75	3.0	<b>5786</b>	320	14.0

calcolo eseguito con tolleranza assorbimento +20%

Scegliere l'unità di gestione appropriata, da ordinare separatamente

Code	Descrizione
<b>5862</b>	Dimmer PUSH/DIM 0/1-10V
<b>5834/B</b>	Centralina Bluetooth RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
<b>186155/DIMMER</b>	Dimmer 1-10V monocolor
<b>5854</b>	Dimmer DALI monocolor
<b>5950/TW</b>	Centralina di controllo Tunable White e Dimming
<b>5951/C</b>	Telecomando a 4 zone per centralina 5950/TW
<b>5952/T</b>	Pannello Touch da parete a 4 zone per centralina 5950/TW
<b>5960/U</b>	Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
<b>5961/G</b>	Gateway Wi-Fi per centralina 5940/U e 5950/TW
<b>5921/S</b>	Amplificatore di segnale a 5 canali

Consumo LED strip/metro

1m	2m	3m	4m	5m
25W	47W	67W	76W	96W

Profili in alluminio idonei per un'adeguata dissipazione

Code	80350	Code	80350	Code	80350
<b>BARRA/STRIP/3E</b>	X	<b>BARRA/STRIP/12</b>	✓	<b>PA/01</b>	X
<b>BARRA/STRIP/3H</b>	X	<b>BARRA/STRIP/16</b>	✓	<b>PA/02</b>	X
<b>BARRA/STRIP/4</b>	X	<b>BARRA/STRIP/17</b>	✓	<b>PA/07</b>	✓
<b>BARRA/STRIP/5</b>	X	<b>BARRA/STRIP/18</b>	X	<b>PA/08</b>	X
<b>BARRA/STRIP/6</b>	X	<b>BARRA/STRIP/19</b>	X	<b>PA/09</b>	X
<b>BARRA/STRIP/8</b>	X	<b>BARRA/STRIP/22</b>	X	<b>PA/10</b>	✓
<b>BARRA/STRIP/9</b>	✓	<b>BARRA/STRIP/23</b>	X	<b>PA/11</b>	X
<b>BARRA/STRIP/10</b>	✓	<b>BARRA/STRIP/24</b>	X	<b>PA/12</b>	✓
<b>BARRA/STRIP/11</b>	✓	<b>BARRA/STRIP/25</b>	✓		

Kit emergenza disponibile su richiesta

<b>KIT EM/LED/1H</b>	Kit emergenza per LED 1 ora
<b>KIT EM/LED/3H</b>	Kit emergenza per LED 3 ore

Kit emergenza IP20, solo per uso interno.  
Utilizzabile con prodotti alimentati a 24Vdc fino a max 30W.  
Collegamento in parallelo.