



90971

MINI INCASSO

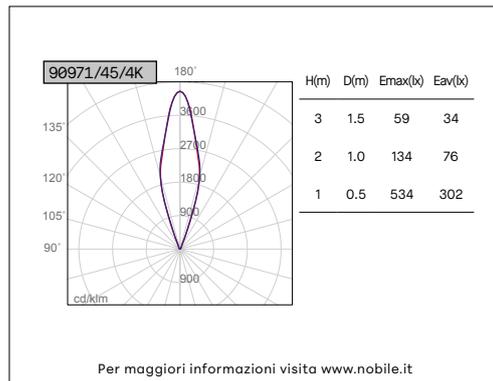

VOCI DI CAPITOLATO

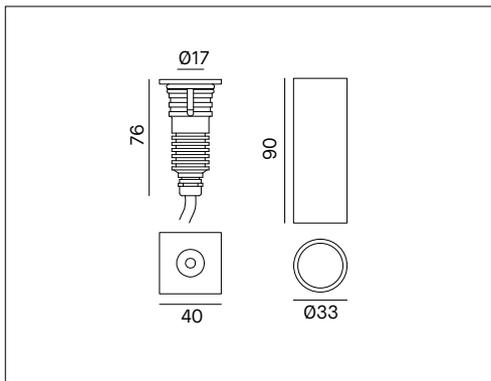

Apparecchio LED quadrato da esterno per installazione a soffitto, parete, pavimento o terra (controcassa inclusa) a 700mA. Emissione fissa, fascio di luce 10° o 45°. Corpo in alluminio anodizzato nero. Anello in acciaio inox AISI 316. Lente in metacrilato. IK08. IP67. Cavo da 1000mm in neoprene H05RN-F 2x1mm<sup>2</sup>. Dimensioni ridotte: cornice 40x40mm, altezza 76mm. Alimentatore non incluso.

|                       |                              |  |       |                    |       |
|-----------------------|------------------------------|--|-------|--------------------|-------|
| <b>Montaggio</b>      | Tipo di prodotto             | <b>Incasso da esterno</b>                        |       |                    |       |
|                       | Tipo di installazione        | <b>Soffitto, parete, pavimento, terreno</b>      |       |                    |       |
| <b>Dimensione</b>     | Cornice                      | <b>40x40mm</b>                                   |       |                    |       |
|                       | Altezza                      | <b>76mm</b>                                      |       |                    |       |
|                       | Foro                         | <b>33mm</b>                                      |       |                    |       |
| <b>Lamp</b>           | LED                          | <b>OSRAM</b>                                     |       |                    |       |
|                       | System/W                     | <b>3W</b>  |       |                    |       |
|                       | Flusso luminoso nominale     | <b>90971/10/3K</b>                               | 210lm | <b>90971/45/3K</b> | 210lm |
|                       |                              | <b>90971/10/4K</b>                               | 245lm | <b>90971/45/4K</b> | 245lm |
|                       | Temperatura di colore CCT    | <b>3000K, 4000K</b>                              |       |                    |       |
|                       | Indice di resa cromatica CRI | <b>&gt;80</b>                                    |       |                    |       |
| LED Lifetime          | <b>50.000 h</b>              |  |       |                    |       |
| MacAdam               | <b>3</b>                     |  |       |                    |       |
| <b>Luce</b>           | Distribuzione della luce     | <b>Diretta</b>                                   |       |                    |       |
|                       | Fascio di luce               | <b>10°, 45°</b>                                  |       |                    |       |
| <b>Materiale</b>      | Corpo                        | <b>Alluminio anodizzato nero</b>                 |       |                    |       |
|                       | Anello                       | <b>AISI 316 acciaio inox</b>                     |       |                    |       |
|                       | Diffusore                    | <b>Lente in metacrilato</b>                      |       |                    |       |
|                       | Cavo                         | <b>Neoprene H05RN-F 2x1mm<sup>2</sup>1000mm</b>  |       |                    |       |
|                       | Cassaforma                   | <b>Alluminio, inclusa C/CASSA X 90970</b>        |       |                    |       |
| <b>IK</b>             | IK                           | <b>08</b>  |       |                    |       |
| <b>Dati elettrici</b> | Tensione di esercizio        | <b>700mA</b>                                     |       |                    |       |
| <b>Norme</b>          | Conformità alle norme        | <b>EN60598-1, EN60598-2-13, EN61547, EN55015</b> |       |                    |       |

CONFIGURAZIONE CODICE

|              |                       |                                |   |   |          |   |
|--------------|-----------------------|--------------------------------|---|---|----------|---|
| <b>90971</b> | /                     | *                              | * | / | *        | * |
|              |                       | <b>1</b>                       |   |   | <b>2</b> |   |
| 1            | Fascio di luce        | <b>10 = 10°; 45 = 45°</b>      |   |   |          |   |
| 2            | Temperatura di colore | <b>3K = 3000K; 4K = 4000K.</b> |   |   |          |   |