



90971 ALU

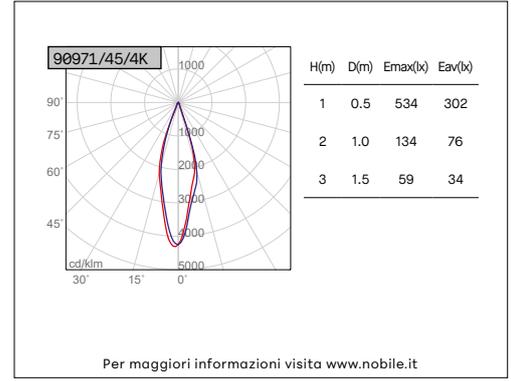

MINI INCASSO

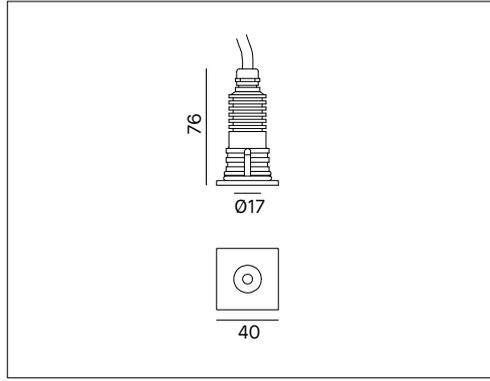

VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED quadrato da esterno per installazione a soffitto e parete, 700mA. Emissione fissa, fascio di luce 10° o 45°. Corpo in alluminio anodizzato nero. Cornice in alluminio verniciato bianco o nero. Lente in metacrilato. IP65. Cavo da 1000mm in neoprene H05RN-F 2x1mm². Dimensioni ridotte: diametro 40mm, altezza 76mm. Alimentatore non incluso.

Montaggio	Tipo di prodotto	Incasso da esterno			
	Tipo di installazione	Soffitto, parete			
Dimensione	Cornice	40x40mm			
	Altezza	76mm			
	Foro	33mm			
	LED	OSRAM			
Lampada	System/W	3W			
	Flusso luminoso nominale	90971/10/3K/_	210lm	90971/45/3K	210lm
		90971/10/4K	245lm	90971/45/4K	245lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K			
	Indice di resa cromatica CRI	>80			
	LED Lifetime	50.000 h			
	MacAdam	3			
Luce	Distribuzione della luce	Diretta			
	Fascio di luce	10°, 45°			
Materiale	Corpo	Alluminio anodizzato nero			
	Cornice	Alluminio verniciato bianco (W) o nero (B)			
	Diffusore	Lente in metacrilato			
	Cavo	Neoprene H05RN-F 2x1mm²1000mm			
Dati elettrici	Tensione di esercizio	700mA			
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-2, EN61547, EN55015			

CONFIGURAZIONE CODICE

90971	/	*	/	*	/	*	/	*	/	*
			1			2				3
1	Fascio di luce		10 = 10°; 45 = 45°							
2	Temperatura di colore		3K = 3000K; 4K = 4000K.							
3	Colore		B= nero; W= bianco.							