



91000

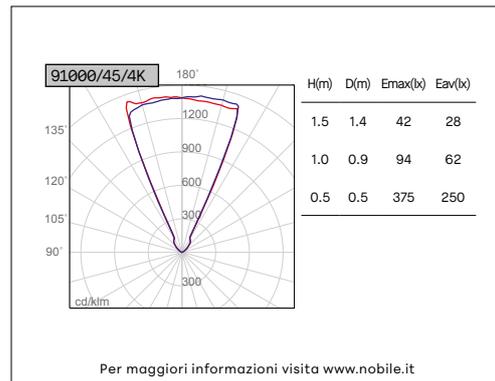

MINI INCASSO

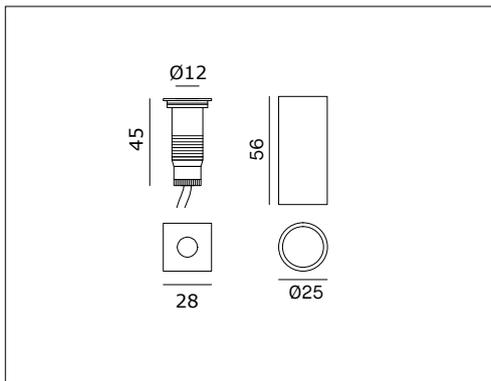

VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED tondo da esterno per installazione a soffitto, parete, pavimento o terra (controcassa inclusa) a 350mA. Emissione fissa 45°. Corpo in alluminio anodizzato nero. Anello in acciaio inox AISI 316. Lente in metacrilato. IK08. IP67. Cavo da 500mm in neoprene H05RN-F 2x0,75mm². Dimensioni ridotte: cornice 28x28mm, altezza 45mm. Alimentatore non incluso.

Montaggio	Tipo di prodotto	Incasso da esterno			
	Tipo di installazione	Soffitto, parete, pavimento, terreno			
Dimensione	Cornice	28x28mm			
	Altezza	45mm			
	Foro	25mm			
Lampada	LED	OSRAM			
	System/W	1W			
	Flusso luminoso nominale	91000/45/3K	120lm	91000/45/4K	140lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K			
	Indice di resa cromatica CRI	>80			
	LED Lifetime	50.000 h			
	MacAdam	3			
Luce	Distribuzione della luce	Diretta			
	Fascio di luce	45°			
Materiale	Corpo	Alluminio anodizzato nero			
	Anello	AISI 316 acciaio inox			
	Diffusore	Lente in metacrilato			
	Cavo	Neoprene H05RN-F 2x0.75mm² 500mm			
	Cassaforma	Polycarbonato, inclusa C/CASSA X 90990			
IK	IK	06			
Dati elettrici	Tensione di esercizio	350mA			
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-13, EN61547, EN55015			

CONFIGURAZIONE CODICE

91000	/	45	/	*	*
1	Temperatura di colore	3K = 3000K; 4K = 4000K.			1