



93021

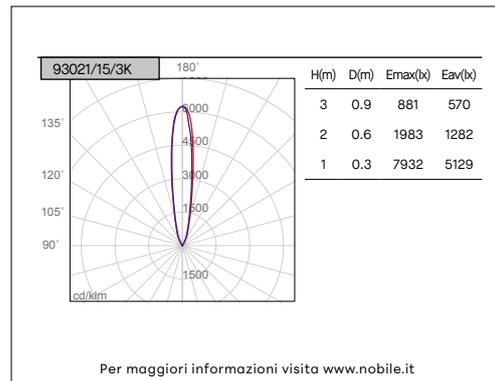

INGROUND 230V

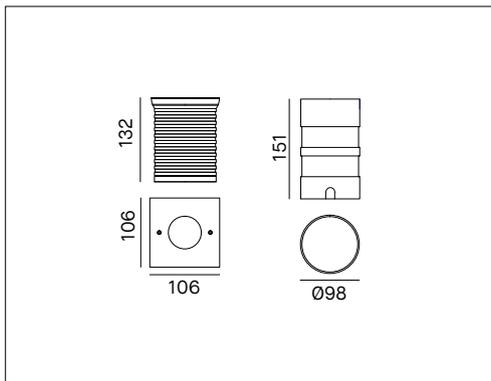

VOCI DI CAPITOLATO



Uplight LED calpestabile quadrato da esterno per installazione a pavimento o terreno (controcassa inclusa). Emissione uplight fissa con 3 possibili fasci di luce 15°, 24°, 36°. Corpo in alluminio anodizzato nero. Anello in acciaio inox AISI 316. Vetro temperato trasparente da 12mm. IK10. IP67. Cavo da 3000mm in neoprene H05RN-F 3x1mm<sup>2</sup>. Dimensione cornice 106x106mm, altezza 132mm. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.

<b>Montaggio</b>	Tipo di prodotto	<b>Uplight da esterno</b>					
	Tipo di installazione	<b>Pavimento, terreno</b>					
<b>Dimensione</b>	Cornice	<b>106x106mm</b>					
	Altezza	<b>132mm</b>					
	Foro	<b>99mm</b>					
<b>Lampada</b>	LED	<b>CREE</b>					
	System/W	<b>15W</b>					
	Flusso luminoso nominale	<b>93021/15/3K</b>	1700lm	<b>93021/24/3K</b>	1700lm	<b>93021/36/3K</b>	1700lm
		<b>93021/15/4K</b>	1850lm	<b>93021/24/4K</b>	1850lm	<b>93021/36/4K</b>	1850lm
	Temperatura di colore CCT	<b>3000K, 4000K</b>					
	Indice di resa cromatica CRI	<b>&gt;80</b>					
	LED Lifetime	<b>50.000 h</b>					
MacAdam	<b>3</b>						
<b>Luce</b>	Distribuzione della luce	<b>Diretta</b>					
	Fascio di luce	<b>15°, 24°, 36°</b>					
<b>Materiale</b>	Corpo	<b>Alluminio anodizzato nero</b>					
	Anello	<b>Acciaio AISI 316</b>					
	Diffusore	<b>Vetro temperato trasparente 12mm</b>					
	Cavo	<b>Neoprene H05RN-F 3x1mm<sup>2</sup>3000mm</b>					
	Viti	<b>Acciaio inox</b>					
	Cassaforma	<b>Polycarbonato, inclusa C/CASSA X 93011</b>					
<b>IK</b>	IK	<b>10</b>					
<b>Dati elettrici</b>	Tensione di esercizio	<b>Alimentatore 220-240V 50-60Hz incluso</b>					
<b>Norme</b>	Conformità alle norme	<b>EN60598-1, EN60598-2-13, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015</b>					

CONFIGURAZIONE CODICE

<b>93021</b>	/	*	*	/	*	*
		<b>1</b>			<b>2</b>	
1	Fascio di luce	<b>15 = 15°; 24 = 24°; 36 = 36°</b>				
2	Temperatura di colore	<b>3K = 3000K; 4K = 4000K.</b>				