



93022

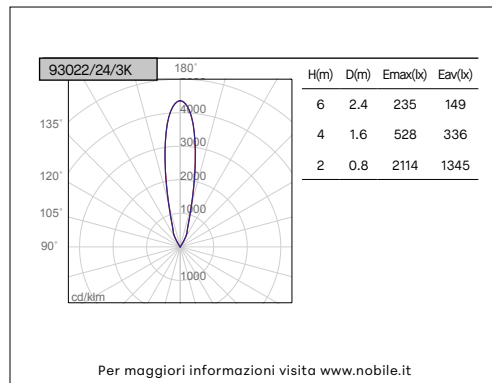

INGROUND 230V

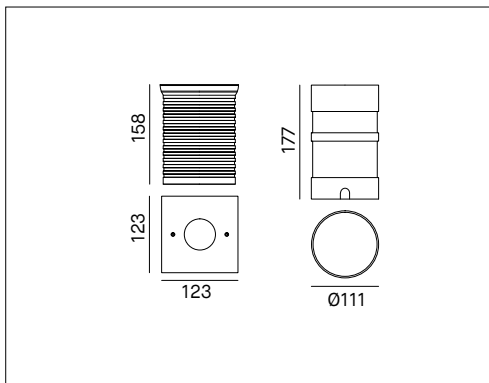

VOCI DI CAPITOLATO



Uplight LED calpestabile quadrato da esterno per installazione a pavimento o terreno (controcassa inclusa). Emissione uplight fissa con 3 possibili fasci di luce 15°, 24°, 36°. Corpo in alluminio anodizzato nero. Anello in acciaio inox AISI 316. Vetro temperato trasparente da 12mm. IK10. IP67. Cavo da 3000mm in neoprene H05RN-F 3x1mm². Dimensione cornice 123x123mm, altezza 158mm. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.

Montaggio	Tipo di prodotto	Uplight da esterno					
	Tipo di installazione	Pavimento, terreno					
Dimensione	Cornice	123x123mm					
	Altezza	158mm					
	Foro	112mm					
Lampada	LED	CREE					
	System/W	23W					
	Flusso luminoso nominale	93022/15/3K	2300lm	93022/24/3K	2300lm	93022/36/3K	2300lm
		93022/15/4K	2450lm	93022/24/4K	2450lm	93022/36/4K	2450lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K					
	Indice di resa cromatica CRI	>80					
	LED Lifetime	50.000 h					
MacAdam	3						
Luce	Distribuzione della luce	Diretta					
	Fascio di luce	15°, 24°, 36°					
Materiale	Corpo	Alluminio anodizzato nero					
	Anello	Acciaio AISI 316					
	Diffusore	Vetro temperato trasparente 12mm					
	Cavo	Neoprene H05RN-F 3x1mm²3000mm					
	Viti	Acciaio inox					
	Cassaforma	Polycarbonato, inclusa C/CASSA X 93012					
IK	IK	10					
Dati elettrici	Tensione di esercizio	Alimentatore 220-240V 50-60Hz incluso					
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-13, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015					

CONFIGURAZIONE CODICE

93022	/	*	*	/	*	*
			1			2
1	Fascio di luce	15 = 15°; 24 = 24°; 36 = 36°				
2	Temperatura di colore	3K = 3000K; 4K = 4000K.				