



A12

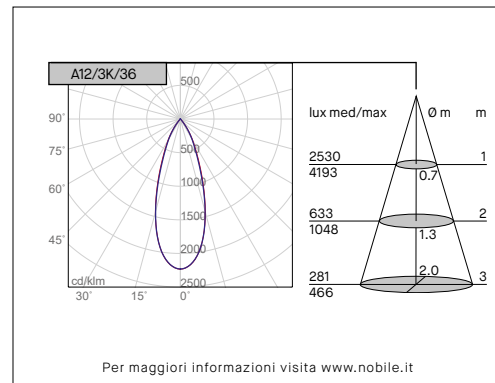

Rotondo Orientabile con cornice

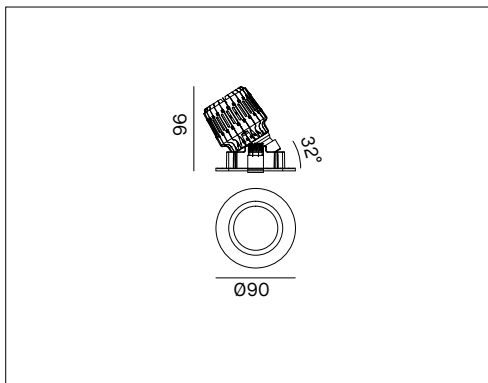

Voci di capitolato



Apparecchio LED rotondo ad incasso con ottica orientabile e cornice. Flusso efficiente e luminanza controllata UGR<19. Buon comfort visivo. Inclinazione 32°. IP20. Cornice disponibile in 2 colori. Molle di fissaggio per spessori di controsoffitto da 5mm a 25mm. Alimentatore incluso, disponibili versioni dimmerabili.

Montaggio	Tipo di prodotto	Incasso orientabile a plafone							
	Tipo di installazione	A incasso							
Dimensione	Diametro	90mm							
	Altezza	96mm							
	Foro	75mm							
	Profondità minima per incasso	146mm							
	Spessore cartongesso	min. 5mm max. 25mm							
Lampada	LED	Citizen COB							
	LED/W	18W							
	System/W	21W							
	Flusso luminoso nominale	A12/3K/36	2400lm	A12/4K/36	2600lm	A12/3K/60	2400lm	A12/4K/60	2600lm
		A12/3K/36/NE	2400lm	A12/4K/36/NE	2600lm	A12/3K/60/NE	2400lm	A12/4K/60/NE	2600lm
	Flusso luminoso reale	A12/3K/36	1900lm	A12/4K/36	2100lm	A12/3K/60	1900lm	A12/4K/60	2100lm
		A12/3K/36/NE	1900lm	A12/4K/36/NE	2100lm	A12/3K/60/NE	1900lm	A12/4K/60/NE	2100lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K							
	Indice di resa cromatica CRI	>80							
	LED Lifetime	35.000 h L70B10 (Ta25°)							
MacAdam	3								
UGR	<19 0.50H								
Luce	Orientabilità	0° rotazione / 32° inclinazione							
	Distribuzione della luce	Diretta							
	Fascio di luce	36°, 60°							
Materiale	Corpo	Alluminio							
	Cornice	Alluminio verniciato bianco (RAL9016) o nero (RAL9005)							
	Riflettore	Policarbonato							
Dati elettrici	Alimentatore	ON-OFF 220-240V 50-60Hz incluso							
	Corrente LED	500mA							
Garanzia	Garanzia	2 anni							
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015							

Configurazione codice

A12	/	*	/	*	/	*	/	*	/	*	/	*
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
1	Temperatura di colore											
2	Fascio di luce											
3	Colore*											
4	Alimentatore **											

2 = Max 4 dispositivi su pulsante N.A

* senza estensione colore bianco

** senza estensione include On-Off Standard driver