



A12AR

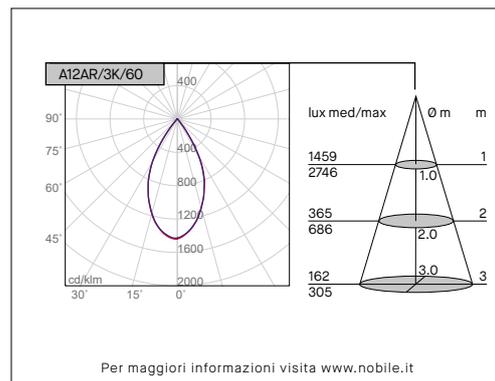

Rotondo Orientabile con cornice

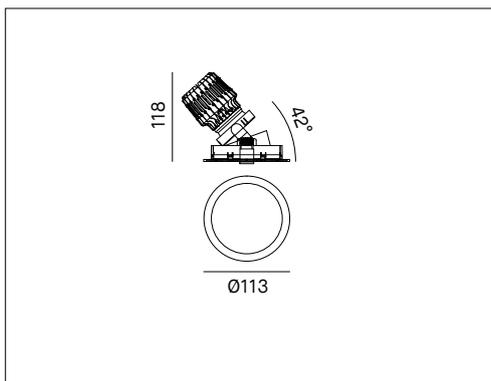

Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

Voci di capitolato



Apparecchio LED rotondo ad incasso con ottica orientabile e cornice. Flusso efficiente e luminanza controllata UGR<19. Buon comfort visivo. Rotazione 355°, inclinazione 42°. IP20. Cornice disponibile in 2 colori e dotato di riflettore metallizzato antiabbagliamento. Molle di fissaggio per spessori di controsoffitto da 5mm a 25mm. Alimentatore incluso, disponibili versioni dimmerabili.

Montaggio	Tipo di prodotto	Incasso orientabile a plafone							
	Tipo di installazione	A incasso							
Dimensione	Diametro	113mm							
	Altezza	118mm							
	Foro	95mm							
	Profondità minima per incasso	168mm							
	Spessore cartongesso	min. 5mm max. 25mm							
Lampada	LED	Citizen COB							
	LED/W	18W							
	System/W	21W							
	Flusso luminoso nominale	A12AR/3K/20	2400lm	A12AR/4K/20	2600lm	A12AR/3K/60	2400lm	A12AR/4K/60	2600lm
		A12AR/3K/20/NE	2400lm	A12AR/4K/20/NE	2600lm	A12AR/3K/60/NE	2400lm	A12AR/4K/60/NE	2600lm
	Flusso luminoso reale	A12AR/3K/20	1900lm	A12AR/4K/20	2100lm	A12AR/3K/60	1900lm	A12AR/4K/60	2100lm
		A12AR/3K/20/NE	1900lm	A12AR/4K/20/NE	2100lm	A12AR/3K/60/NE	1900lm	A12AR/4K/60/NE	2100lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K							
	Indice di resa cromatica CRI	>80							
	LED Lifetime	35.000 h L70B10 (Ta25°)							
MacAdam	3								
UGR	<19 0.50H								
Luce	Orientabilità	0° rotazione / 42° inclinazione							
	Distribuzione della luce	Diretta							
	Fascio di luce	20°, 60°							
Materiale	Corpo	Alluminio							
	Cornice	Alluminio verniciato bianco (RAL9016) o nero (RAL9005)							
	Riflettore	Policarbonato							
Dati elettrici	Alimentatore	ON-OFF 220-240V 50-60Hz incluso							
	Corrente LED	500mA							
Garanzia	Garanzia	2 anni							
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015							

Configurazione codice

A12AR	/	*	/	*	/	*	/	*	/	*	/	*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3
1	Temperatura di colore											
2	Fascio di luce											
3	Colore*											
4	Alimentatore **											

2 = Max 4 dispositivi su pulsante N.A

* senza estensione colore bianco

** senza estensione include On-Off Standard driver