



A12S

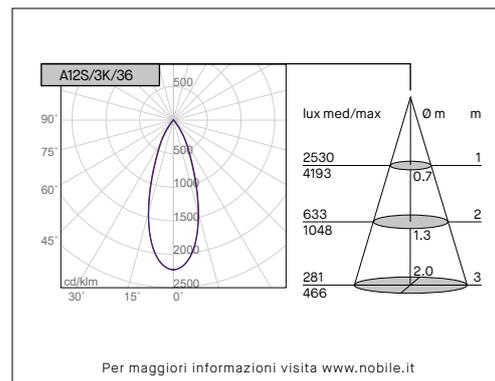

Quadrato Fisso con cornice

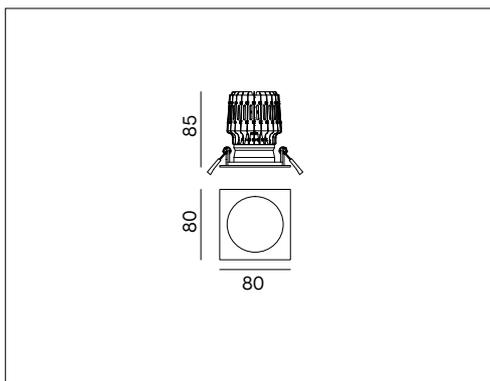

Voci di capitolato



Apparecchio LED quadrato ad incasso con ottica fissa e cornice piatta. Flusso efficiente e luminanza controllata UGR<19. Buon comfort visivo. IP20. Cornice disponibile in 2 colori. Molle di fissaggio per spessori di controsoffitto da 5mm a 25mm. Alimentatore incluso, disponibili versioni dimmerabili.

Montaggio	Tipo di prodotto	Incasso fisso a plafone							
	Tipo di installazione	A incasso							
Dimensione	Diametro	80x80mm							
	Altezza	85mm							
	Foro	70mm							
	Profondità minima per incasso	135mm							
	Spessore cartongesso	min. 5mm max. 25mm							
Lampada	LED	Citizen COB							
	LED/W	18W							
	System/W	21W							
	Flusso luminoso nominale	A12S/3K/36	2400lm	A12S/4K/36	2600lm	A12S/3K/60	2400lm	A12S/4K/60	2600lm
		A12S/3K/36/NE	2400lm	A12S/4K/36/NE	2600lm	A12S/3K/60/NE	2400lm	A12S/4K/60/NE	2600lm
	Flusso luminoso reale	A12S/3K/36	1900lm	A12S/4K/36	2100lm	A12S/3K/60	1900lm	A12S/4K/60	2100lm
		A12S/3K/36/NE	1900lm	A12S/4K/36/NE	2100lm	A12S/3K/60/NE	1900lm	A12S/4K/60/NE	2100lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K							
	Indice di resa cromatica CRI	>80							
	LED Lifetime	35.000 h L70B10 (Ta25°)							
MacAdam	3								
UGR	<19 0.50H								
Luce	Orientabilità	0° rotazione / 0° inclinazione							
	Distribuzione della luce	Diretta							
	Fascio di luce	36°, 60°							
Materiale	Corpo	Alluminio							
	Cornice	Alluminio verniciato bianco (RAL9016) o nero (RAL9005)							
	Riflettore	Policarbonato							
Dati elettrici	Alimentatore	ON-OFF 220-240V 50-60Hz incluso							
	Corrente LED	500mA							
Garanzia	Garanzia	2 anni							
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015							

Configurazione codice

A12S	/	*	1	*	/	*	2	*	/	*	3	*	/	*	4
1															

* senza estensione colore bianco
 ** senza estensione include On-Off Standard driver