



A50

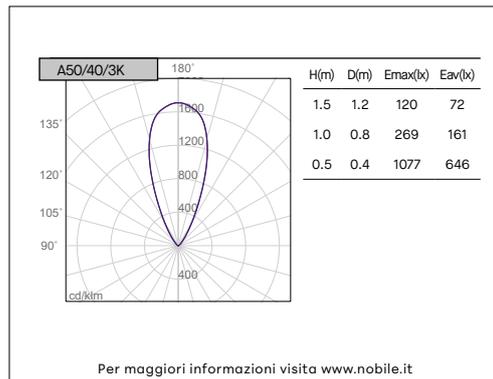

INGROUND IP68

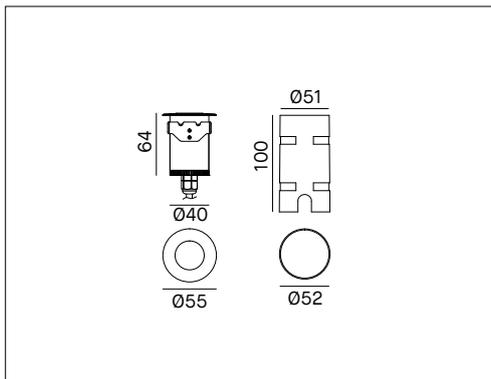

VOCI DI CAPITOLATO



Uplight LED calpestabile tondo da esterno per installazione a pavimento o terreno (controcassa inclusa). Emissione uplight fissa con 3 possibili fasci di luce 15°, 25°, 40°. Corpo in alluminio anodizzato. Anello in acciaio inox AISI 316. Vetro temperato trasparente da 8mm. IK08. IP68. Cavo da 1000mm in neoprene H05RN-F 2x0,75mm². Diametro 55mm, altezza 64mm. Alimentatore non incluso.

Montaggio	Tipo di prodotto	Uplight da esterno					
	Tipo di installazione	Pavimento, terreno					
Dimensione	Diametro	55mm					
	Altezza	64mm					
Lampada	LED	OSRAM					
	System/W	2W					
	Flusso luminoso nominale	A50/15/3K	200lm	A50/25/3K	200lm	A50/40/3K	200lm
		A50/15/4K	240lm	A50/25/4K	240lm	A50/40/4K	240lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K					
	Indice di resa cromatica CRI	>80					
	LED Lifetime	50.000 h					
	MacAdam	3					
Luce	Distribuzione della luce	Diretta					
	Fascio di luce	15°, 25°, 40°					
Materiale	Corpo	Alluminio anodizzato					
	Anello	Acciaio AISI 316					
	Diffusore	Vetro temperato trasparente					
	Cavo	Neoprene H05RN-F 2x0.75mm² 1000mm					
	Viti	Acciaio inox					
	Cassaforma	Polycarbonato, inclusa C/CASSA X A50					
IK	IK	08					
Dati elettrici	Tensione di esercizio	24Vdc					
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-13, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015					

CONFIGURAZIONE CODICE

A50	/	*	*	/	*	*
			1		2	
1	Fascio di luce	15 = 15°; 25 = 25°; 40 = 40°				
2	Temperatura di colore	3K = 3000K; 4K = 4000K.				