



ASTRA - AS60

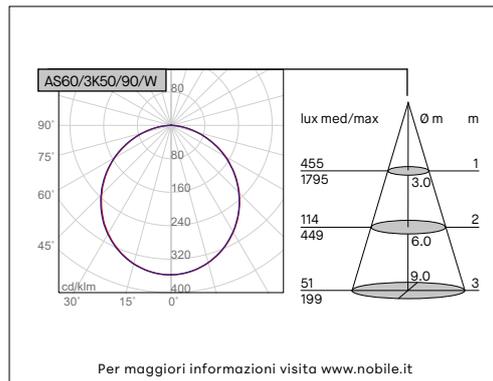

APPARECCHIO ROTONDO PER INSTALLAZIONE A PLAFONE O A SOSPENSIONE

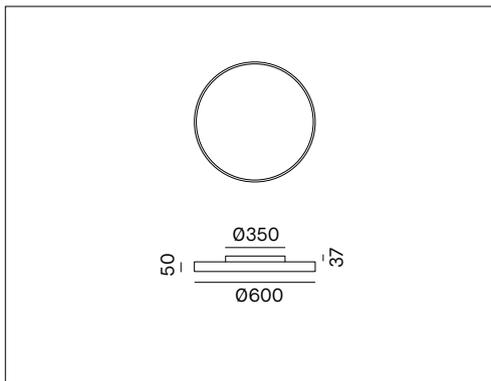

VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED rotondo a luce diretta per installazione a plafone. Disponibile versione a sospensione con accessorio da ordinare separatamente (lunghezza fino a 1500mm). Flusso efficiente e illuminazione controllata. Alto comfort visivo CRI>90. IP40. Corpo in alluminio verniciato a polvere, bianco (W). Diffusore opale in PC e PMMA per un'emissione di luce uniforme. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

Montaggio	Tipo di prodotto	Apparecchio per installazione a plafone o a sospensione							
	Tipo di installazione	A soffitto o a sospensione							
Dimensioni	Diametro	600mm							
	Altezza	50mm cornice, 37mm parte di fissaggio							
Lampada	LED	Osram							
	LED/W	36W o 46W							
	System/W	40W o 50W							
	Flusso luminoso nominale	AS60/3K40/90	5400lm	AS60/4K40/90	5600lm	AS60/3K50/90	7100lm	AS60/4K50/90	7500lm
	Flusso luminoso reale	AS60/3K40/90	3820lm	AS60/4K40/90	3962lm	AS60/3K50/90	5023lm	AS60/4K50/90	5306lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K							
	Indice di resa cromatica CRI	>90							
	Durata di vita del LED	50.000 h L80B20							
	MacAdam	3							
Rischio fotobiologico	RG0								
UGR	<25								
Luce	Distribuzione della luce	Diretta							
	Fascio di luce	110°							
Materiali	Corpo	Alluminio verniciato a polvere, bianco (W)							
	Cornice	Alluminio verniciato a polvere, bianco (W)							
	Diffusore	PC, PMMA							
Dati elettrici	Alimentatore	220-240V 50-60Hz incluso							
	Corrente LED	1050mA o 1400mA							
Garanzia	Garanzia	3 anni ON-OFF driver (5 anni driver Made in Italy)							
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015							

CONFIGURAZIONE CODICE

AS	*	*	/	*	*	*	*	/	9	0	/	*	*	*
	1			2		3						4		5
1	Dimensioni prodotto	45 = 450mm; 60 = 600mm; 90 = 900mm.												
2	Temperatura colore	3K = 3000K; 4K = 4000K.												
3	Potenza W	(AS45) 18 o 26; (AS60) 40 o 50; (AS90) 68.												
4	Colore corpo	W = bianco.												
5	Alimentatore **	1 = On-Off Made in Italy; 2* = PUSH/1-10V Made in Italy; 2P* = PUSH; 3 = DALI Made in Italy; 8 - DALI/PUSH; 9 - Wi-Fi ZIGBEE Made in Italy (Zigbee gateway, not included); 10 - Bluetooth BLL Made in Italy (by APP BLL PLUS: IOS/Android); 11 - Bluetooth CASAMBI Made in Italy (by APP CASAMBI: IOS/Android)												

* Max 4 dispositivi su pulsante N.A

** senza estensione, include il driver standard On-Off; 1 versione non disponibile per AS90; 2 versione solo 1-10V per AS90; 2P solo per versione AS90; 9-10-11 non disponibile per AS60 50W e tutte le versioni AS90.

Kit emergenza disponibile su richiesta


KIT EM/LED/1H Kit emergenza per LED 1 ora

KIT EM/LED/3H Kit emergenza per LED 3 ore

Non compatibile con prodotto ASM60 50W e ASM90

AS60 - ASM60

ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA

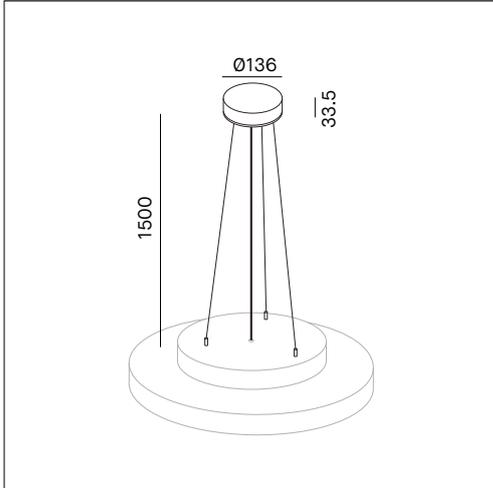

AS3/W

Kit per versione a sospensione:

n. 3 tiranti in acciaio per installazione a sospensione da fissare direttamente dietro al pannello e al soffitto massima lunghezza dei tiranti 1500mm. Colore bianco.

AS3/W/DALI

Kit per versione a sospensione:

n. 3 tiranti in acciaio per installazione a sospensione da fissare direttamente dietro al pannello e al soffitto massima lunghezza dei tiranti 1500mm. Completo di cavo a 5 poli per BUS-DALI. Colore bianco.