



ASTRA - ASM60



APPARECCHIO ROTONDO PER INSTALLAZIONE A PLAFONE O A SOSPENSIONE

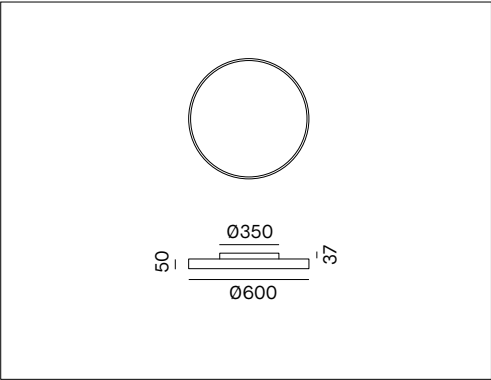

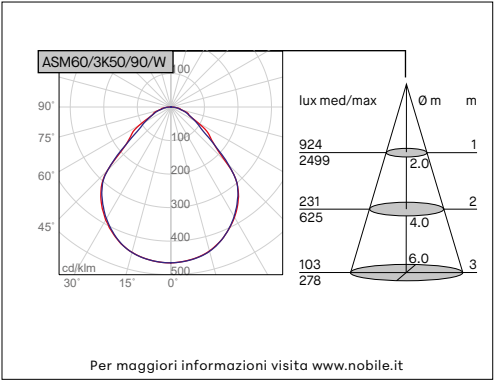

VOCI DI CAPITOLATO

IP40

CE

ERP COMPLIANCE

Apparecchio LED rotondo a luce diretta per installazione a plafone. Disponibile versione a sospensione con accessorio da ordinare separatamente (lunghezza fino a 1500mm). Flusso efficiente e illuminazione controllata UGR<19. Alto comfort visivo CRI>90. IP40. Corpo in alluminio verniciato a polvere, bianco (W). Diffusore micro prismatico in PC e PMMA per una luce omogenea. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

Montaggio	Tipo di prodotto	Apparecchio per installazione a plafone o a sospensione							
	Tipo di installazione	A soffitto o a sospensione							
Dimensioni	Diametro	600mm							
	Altezza	50mm cornice, 37mm parte di fissaggio							
Lampada	LED	Osram							
	LED/W	36W o 46W							
	System/W	40W o 50W							
	Flusso luminoso nominale	ASM60/3K40/90	5400lm	ASM60/4K40/90	5600lm	ASM60/3K50/90	7100lm	ASM60/4K50/90	7500lm
	Flusso luminoso reale	ASM60/3K40/90	4092lm	ASM60/4K40/90	4244lm	ASM60/3K50/90	5380lm	ASM60/4K50/90	5683lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K							
	Indice di resa cromatica CRI	>90							
	Durata di vita del LED	50.000 h L80B20							
	MacAdam	3							
	Rischio fotobiologico	RG0							
	UGR	<19 0.50H							
Luce	Distribuzione della luce	Diretta							
	Fascio di luce	110°							
Materiali	Corpo	Alluminio verniciato a polvere, bianco (W)							
	Cornice	Alluminio verniciato a polvere, bianco (W)							
	Diffusore	PC, PMMA							
Dati elettrici	Alimentatore	220-240V 50-60Hz incluso							
	Corrente LED	1050mA o 1400mA							
Garanzia	Garanzia	3 anni ON-OFF driver (5 anni driver Made in Italy)							
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015							

CONFIGURAZIONE CODICE

ASM	*	*	/	*	*	*	*	/	9	0	/	*	*	*
	1			2		3						4	5	
1	Dimensioni prodotto													
2	Temperatura colore													
3	Potenza W													
4	Colore corpo													
5	Alimentatore **													

* Max 4 dispositivi su pulsante N.A

** senza estensione, include il driver standard On-Off; 1 versione non disponibile per ASM90; 2 versione solo 1-10V per ASM90; 2P solo per versione ASM90; 9-10-11 non disponibile per ASM60 50W e tutte le versioni ASM90.

Kit emergenza disponibile su richiesta

KIT EM/LED/1H


Kit emergenza per LED 1 ora

KIT EM/LED/3H

Kit emergenza per LED 3 ore

Non compatibile con prodotto ASM60 50W e ASM90

AS60 - ASM60

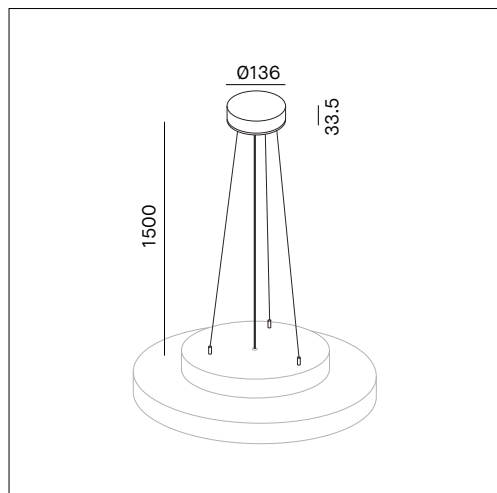

ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA

AS3/W

Kit per versione a sospensione:

n. 3 tiranti in acciaio per installazione a sospensione da fissare direttamente dietro al pannello e al soffitto massima lunghezza dei tiranti 1500mm. Colore bianco.

AS3/W/DALI

Kit per versione a sospensione:

n. 3 tiranti in acciaio per installazione a sospensione da fissare direttamente dietro al pannello e al soffitto massima lunghezza dei tiranti 1500mm. Completo di cavo a 5 poli per BUS-DALI. Colore bianco.