


DL040/2

Decorativo

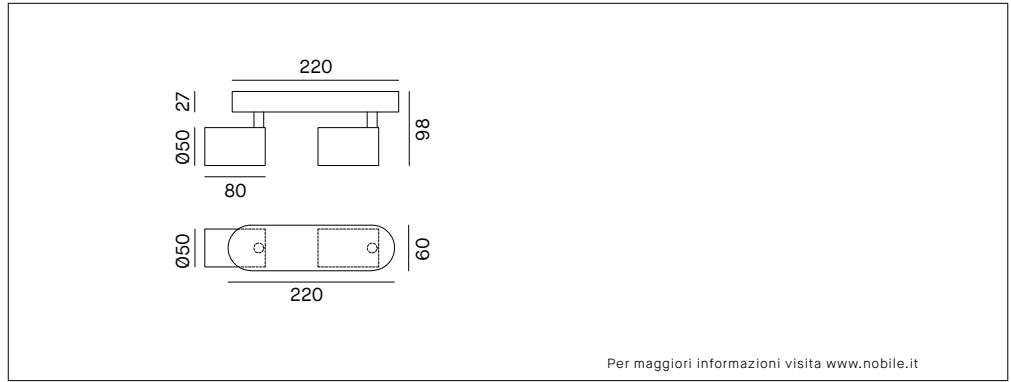

Per maggiori informazioni visita [www.nobile.it](http://www.nobile.it)

**Voci di capitolato**



Apparecchio LED da interno con 2 proiettori orientabili per installazione a superficie. Corpo in alluminio verniciato nero lucido. CRI>80. Fascio di luce 40°. Riflettore cromato in policarbonato. Vetro temperato trasparente. Dimensioni: diametro proiettore 50mm, lunghezza 80mm, base 220x60x27mm. IP20. Alimentazione 220-240V a tensione di rete.

Montaggio	<b>Tipo di prodotto</b>	Proiettore a superficie da interno			
	<b>Tipo di installazione</b>	A superficie			
Dimensioni	<b>Base</b>	220x60x27mm			
	<b>Diametro corpo</b>	50mm			
	<b>Lunghezza corpo</b>	80mm			
Lampada	<b>LED</b>	Lumens			
	<b>System/W</b>	2x8W			
	<b>Flusso luminoso nominale</b>	<b>DL040/2/BI</b>	2x700lm	<b>DL040/2/NE</b>	2x700lm
	<b>Temperatura di colore CCT</b>	3000K			
	<b>Indice di resa cromatica CRI</b>	>80			
	<b>Durata di vita del LED</b>	40.000 h			
	Luce	<b>Distribuzione della luce</b>	Direzionabile		
<b>Fascio di luce</b>		40°			
Materiali	<b>Corpo</b>	Alluminio			
	<b>Colore</b>	Nero lucido			
	<b>Riflettore</b>	Policarbonato cromato			
	<b>Diffusore</b>	Vetro temperato trasparente			
Dati elettrici	<b>Alimentatore</b>	Tensione di rete 220-240V			
Garanzia	<b>Garanzia</b>	2 anni			
Norme	<b>Conformità alle norme</b>	EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015			

**Configurazione codice**

<b>DL040</b>	/	<b>2</b>	/	<b>*</b>	<b>*</b>
1	<b>Colore</b>	<b>NE = nero</b>			<b>1</b>