



DOMINO PRO - DM66P

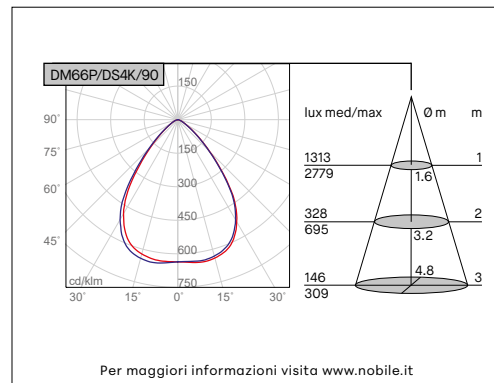

APPARECCHIO QUADRATO A SUPERFICIE, AD INCASSO E A SOSPENSIONE

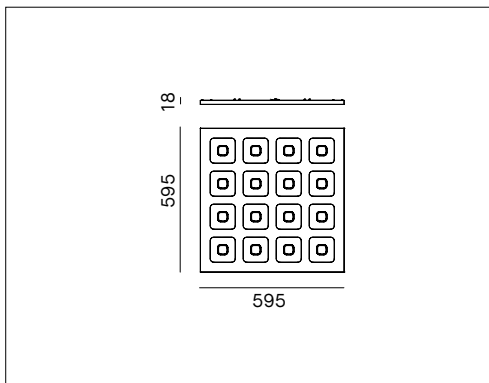

VOCI DI CAPITOLATO

Apparecchio LED quadrato a luce diretta per installazione ad incasso. Disponibili versioni a superficie o a sospensione con accessori da ordinare separatamente. Flusso efficiente e luminanza controllata UGR<16. Alto comfort visivo CRI>90. IP20/IP40. Corpo in acciaio verniciato bianco (RAL9003), lente in PC. Alimentatore multipower incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).



Montaggio	Tipo di prodotto	Apparecchio a superficie, ad incasso e a sospensione			
	Tipo di installazione	Soffitto, incasso o sospensione			
Dimensione	Cornice	595x595mm			
	Altezza	18mm			
Lampada	LED	SAMSUNG			
	LED/W	30W			
	System/W	34W			
	Flusso luminoso nominale	DM66P/DS3K/90	5300lm	DM66P/DS4K/90	5760lm
	Flusso luminoso reale	DM66P/DS3K/90	4016lm	DM66P/DS4K/90	4357lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K			
	Indice di resa cromatica CRI	>90			
	LED Lifetime	50.000 h L90B10 (Ta25°)			
	MacAdam	3			
Luce	Distribuzione della luce	Diretta			
	Fascio di luce	80°			
	UGR	<16			
Materiale	Corpo	Acciaio verniciato bianco RAL9003			
	Lente	PC			
	Cavo di sicurezza	Incluso			
IK	IK	08			
Dati elettrici	Alimentatore	DIP-SWITCH 220-240V 50-60Hz incluso			
	Corrente LED	900-1050mA			
Garanzia	Garanzia	5 anni			
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015			

CONFIGURAZIONE CODICE

DM66P	/	DS	*	*	/	9	0	/	*

1	Temperatura di colore	3K = 3000K; 4K = 4000K.
2	Alimentatore	1 = On-Off Made in Italy; 2* = PUSH/1-10V Made in Italy; 3 = DALI Made in Italy; 8 - DALI/PUSH; 9 - Wi-Fi ZIGBEE Made in Italy (Zigbee gateway, not included); 10 - Bluetooth BLL Made in Italy (by APP BLL PLUS: IOS/Android); 11 - Bluetooth CASAMBI Made in Italy (by APP CASAMBI: IOS/Android)

*(Max 4 dispositivi su pulsante N.A)

Correnti di pilotaggio con driver dip-switch

mA	Nominal/lm 3K-4K	Real/lm 3K-4K	System/W
900	5300-5760	4016-4357	34
950	5550-6100	4205-4622	36
1000	5800-6400	4395-4850	38
1050	6100-6650	4622-5039	40

Kit emergenza disponibile su richiesta

KIT EM/LED/1H	Kit emergenza per LED 1 ora
KIT EM/LED/3H	Kit emergenza per LED 3 ore

E' possibile selezionare la potenza desiderata tramite il selettore sul driver

Accessori disponibili su richiesta

AZ1 - AZ6	Kit molle per installazione a semi-incasso: molle in acciaio da fissare sul pannello per installazione a semi-incasso su cartongesso continuo, spessore max 25mm.
AZ7	Kit per installazione a sospensione: n.2 tiranti in acciaio da fissare direttamente sul retro del pannello e al soffitto, massima estensione del tirante 1000mm. Completo di rosone di alimentazione bianco e cavo a 2 poli bianco di 1,4m.
AX5/66	Telaio per cartongesso: telaio in alluminio da fissare direttamente su cartongesso continuo, 13mm, per installare il pannello in appoggio.
AX4/66	Carter: struttura in acciaio verniciato bianco goffrato per installazione a plafone.
AU4/66	Carter: struttura in alluminio verniciato bianco goffrato per installazione a plafone. Sistema componibile a incastro.
AU4/66/LINK	Sistema giunzione carter: elemento in alluminio verniciato bianco goffrato per installazione con carter AU4. Completo di 2 clip e 8 viti per il montaggio.
AD4/66	Carter: struttura in acciaio verniciato bianco goffrato per installazione a plafone. E' possibile la sospensione del carter con l'accessorio AD3, da ordinare separatamente,