

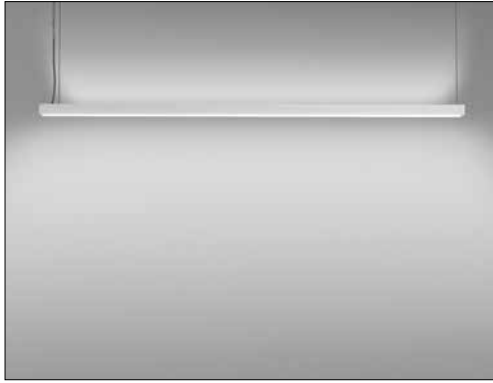


ECOLINE - EL1200 OPALE

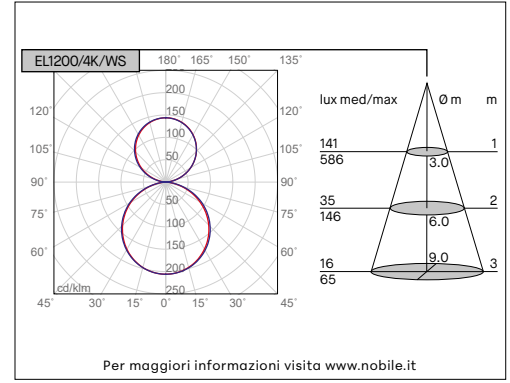

SOSPENSIONE BI-EMISSIONE OPALE

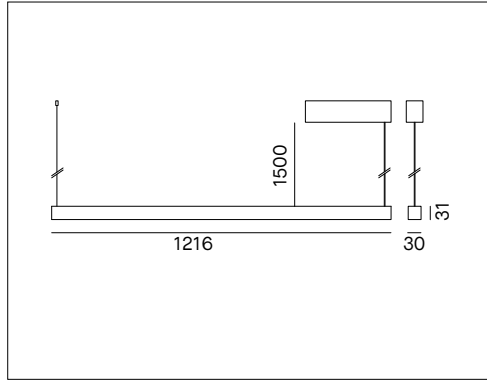

VOCI DI CAPITOLATO



Profilo LED lineare con dimensioni ridotte 30x31mm. Installazione a sospensione bi-emissione con kit sospensione incluso (cavi micro-regolabili e rosone). Ottimo confort visivo, CRI80. Corpo in alluminio estruso verniciato bianco o nero. Tappi di chiusura in alluminio verniciato bianco o nero. Diffusore opale. IP20. Versione IP65 disponibile su richiesta. Lunghezza 1216mm. Alimentatore incluso nel rosone, versione dimmerabile disponibile su richiesta.

Montaggio	Tipo di prodotto	Sospensione bi-emissione opale			
	Tipo di installazione	Sospensione bi-emissione			
Dimensione	Lunghezza	1216mm			
	Altezza	31mm			
	Profondità	30mm			
Lampada	LED	Honglitricon			
	LED/W	28W			
	System/W	31W			
	Flusso luminoso nominale	EL1200/3K/WS	3780lm	EL1200/3K/BS	3780lm
		EL1200/4K/WS	4060lm	EL1200/4K/BS	4060lm
	Flusso luminoso reale	EL1200/3K/WS	2843lm	EL1200/3K/BS	2843lm
		EL1200/4K/WS	3054lm	EL1200/4K/BS	3054lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K			
Indice di resa cromatica CRI	>80				
LED Lifetime	36.000 h				
UGR	<25				
Luce	Distribuzione della luce	Bi-emissione			
	Fascio di luce	110° up, 110° down			
Materiale	Corpo	Alluminio estruso			
	Tappi di chiusura	Alluminio			
	Colore	Bianco W (RAL9010) o nero B (RAL9005)			
	Diffusore	Polycarbonato opale			
Dati elettrici	Alimentatore	ON-OFF 220-240V 50-60Hz incluso			
	Corrente LED	700mA			
Garanzia	Garanzia	3 anni			
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015			

CONFIGURAZIONE CODICE

EL1200	/	*	*	/	*	U	*
		1			2		3
1	Temperatura di colore	3K = 3000K; 4K = 4000K.					
2	Colore corpo	B = nero; W = bianco.					
3	Alimentatore	1 = On-Off Made in Italy; 2 = 1-10V Made in Italy; 2P = PUSH Made in Italy; 3 = DALI Made in Italy.					