



FOCUS - F3

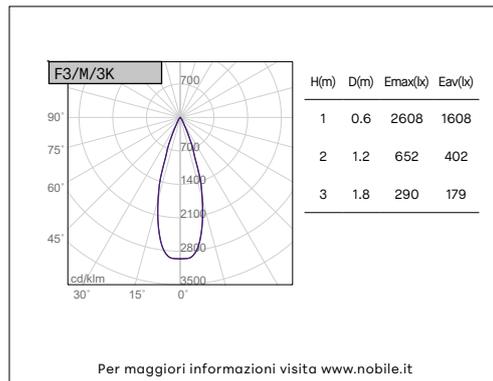

PROIETTORE DA ESTERNO

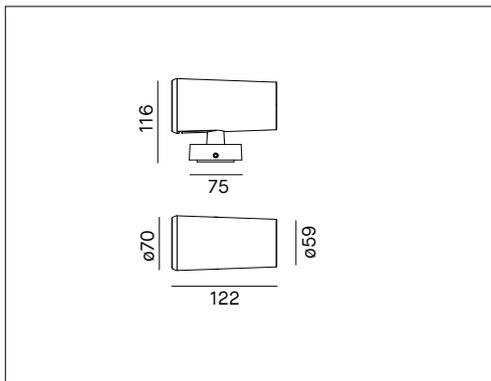

VOCI DI CAPITOLATO



Proiettore LED da esterno con base e picchetto per installazione a pavimento o terreno. Corpo in alluminio pressofuso verniciato bianco (RAL9003), grigio (RAL9006) o antracite (RAL7016). Vetro temperato trasparente. IK06. Orientabile, rotazione 0-170°, inclinazione 0-90°. Indicatore sul prodotto del grado esatto di inclinazione per facilitarne il posizionamento. Morsetto per installazione rapida incluso nella base. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.

Mounting	Tipo di prodotto	Proiettore da esterno con base e picchetto							
	Tipo di installazione	Installazione a pavimento o terreno su staffa o picchetto							
Dimension	Diametro corpo	59mm							
	Altezza corpo	122mm							
	Altezza	116mm							
Lamp	LED	CREE							
	System/W	9W							
	Flusso luminoso nominale	F3/M/3K/_	1100lm	F3/M/4K/_	1200lm	F3/F/3K/_	1100lm	F3/F/4K/_	1200lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K							
	Indice di resa cromatica CRI	>80							
	LED Lifetime	30.000 h							
	MacAdam	3							
Light	Orientabilità	0-170° rotazione / 0-90° inclinazione							
	Distribuzione della luce	Diretta							
	Fascio di luce	30°, 50°							
Material	Corpo	Pressofusione di alluminio							
	Colore	A= antracite RAL7016 , G= grigio RAL9006 , W= bianco RAL9003							
	Diffusore	Vetro temperato trasparente							
	Picchetto	Plastica (incluso)							
	Viti	Acciaio inox							
IK	IK	06							
Electrical	Tensione di esercizio	Alimentatore 220-240V 50-60Hz incluso							
Norms	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-1, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015							

Configurazione codice

F3	/	*	/	*	2	*	/	*
		1			2			3
1	Fascio di luce	M = 30°; F = 50°.						
2	Temperatura di colore	3K = 3000K; 4K = 4000K.						
3	Colore	A= antracite; G= grigio; W= bianco.						