



FLO3

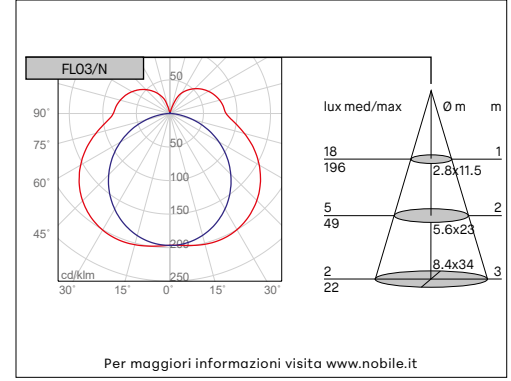

FLEX IP67

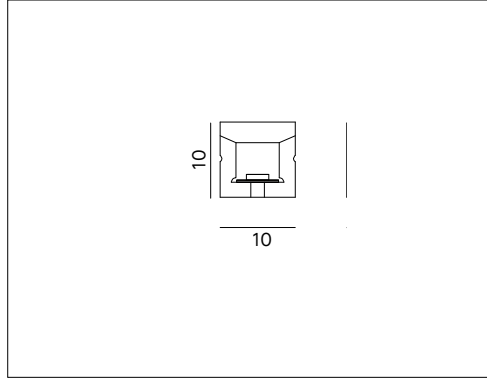


VOCI DI CAPITOLATO



Linea luminosa LED incapsulata in silicone flessibile IP67, che permette linee dritte o curve senza interruzioni di luce. LED monocromatici montati su circuito flessibile dimmerabile 24Vdc incapsulato in silicone bianco (lato esterno) e opalescente (lato LED). Lunghezza 5000mm, tagliabile ogni 50mm (tappi di chiusura di ripristino disponibili). Curvatura verticale, raggio min. 130mm. Installazione a superficie con clips o su profilo in alluminio da ordinare separatamente. Alimentatore non incluso.

<b>Montaggio</b>	Tipo di prodotto	<b>Linea luminosa LED incapsulata in silicone flessibile</b>					
	Tipo di installazione	<b>Illuminazione in cornice, insegne luminose, Illuminazione d'accento, illuminazione di facciata, profili in alluminio</b>					
<b>Dimensione</b>	Lunghezza	<b>5000mm</b>					
	Profondità	<b>10mm</b>					
	Altezza	<b>10mm</b>					
	N. di tagli	<b>100</b>					
	Lunghezza per taglio	<b>50mm</b>					
	Max lunghezza alimentabile	<b>5000mm</b>					
<b>Dati elettrici</b>	LED	<b>2835</b>					
	Potenza/m	<b>14.4W</b>					
	Potenza	<b>72W</b>					
	Tensione di esercizio	<b>24Vdc</b>					
<b>Dati fotometrici</b>	Temperatura di colore CCT	<b>3000K</b>	<b>E</b>	<b>4000K</b>	<b>E</b>	<b>6000K</b>	<b>E</b>
	Flusso luminoso nominale	<b>FL03/C</b>	1610lm	<b>FL03/N</b>	1610lm	<b>FL03/F</b>	1610lm
	Flusso luminoso reale	<b>FL03/C</b>	996lm	<b>FL03/N</b>	996lm	<b>FL03/F</b>	996lm
	Indice di resa cromatica CRI	<b>&gt;80</b>					
	SDCM	<b>3</b>					
	Fascio di luce	<b>160°x110°</b>					
	LED Lifetime	<b>50.000 h L70B10</b>					
	<b>Luce e flessibilità</b>	Distribuzione della luce	<b>Un lato</b>				
Tipo di curvatura		<b>Verticale</b>					
Raggio di curvatura massimo		<b>130mm</b>					
<b>Accessori inclusi</b>	Cavo	<b>1pz 300mm</b>					
	Tappi	<b>1 tappo con foro per passacavo, 1 tappo di chiusura</b>					
	Viti	<b>10</b>					
	Clip	<b>10</b>					
<b>Garanzia</b>	Garanzia	<b>3 anni</b>					
<b>Norme</b>	Conformità alle norme	<b>EN60598-1, EN60598-2-20, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61547, EN55015</b>					


## FLO3

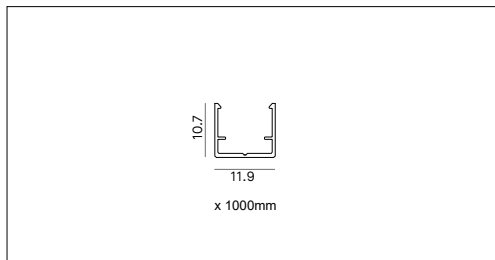

### PROFILO/FLO3


Profilo di alluminio 1000mm

## ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA

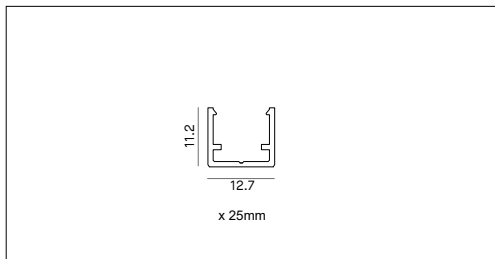

### KIT/FLO3/CLIP

Kit composto da n. 2 clip di fissaggio + 2 viti

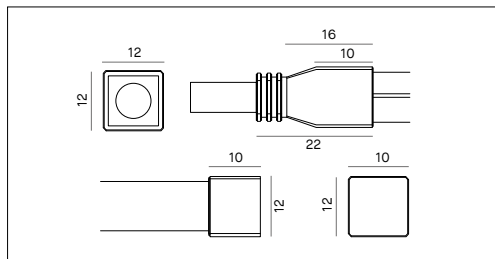

### KIT/FLO3/TAPPI

Kit composto da n. 2 tappi (1 con foro, 1 di chiusura) + 300mm cavo

## FLO3

## FLEX IP67

Scegliere l'alimentatore 24Vdc appropriato, da ordinare separatamente

Code IP20	W	max m	Code IP20	W	max m	Code IP67	W	max m	Code IP67	W	max m
FLO3			FLO3			FLO3			FLO3		
<b>5855</b>	20	2.0	<b>5671</b>	150	16.5	<b>5788</b>	25	2.5	<b>5784</b>	100	11.0
<b>5674</b>	70	7.5	<b>5796</b>	180	19.5	<b>5789</b>	40	4.5	<b>5672</b>	150	16.5
<b>5678</b>	75	8.0				<b>5782</b>	60	6.4	<b>5676</b>	150	16.5
<b>5677</b>	120	13.0	<b>5801</b> (PUSH/DIM1-10V)	100	11.0	<b>5673</b>	70	7.5	<b>5947</b>	250	26.0
<b>5675</b>	150	16.5	<b>5802/T</b> (PUSH/DALI)	100	11.0	<b>5783</b>	75	8.0	<b>5786</b>	320	35.0

calcolo eseguito con tolleranza assorbimento +20%

Scegliere l'unità di gestione appropriata, da ordinare separatamente

Code	Descrizione
<b>5862</b>	Dimmer PUSH/DIM 0/1-10V
<b>5834/B</b>	Centralina Bluetooth RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
<b>186155/DIMMER</b>	Dimmer 1-10V monocolor
<b>5854</b>	Dimmer DALI monocolor
<b>5950/TW</b>	Centralina di controllo Tunable White e Dimming
<b>5951/C</b>	Telecomando a 4 zone per centralina 5950/TW
<b>5952/T</b>	Pannello Touch da parete a 4 zone per centralina 5950/TW
<b>5960/U</b>	Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
<b>5961/G</b>	Gateway Wi-Fi per centralina 5940/U e 5950/TW
<b>5921/S</b>	Amplificatore di segnale a 5 canali

Kit emergenza disponibile su richiesta

<b>KIT EM/LED/1H</b>	Kit emergenza per LED 1 ora
<b>KIT EM/LED/3H</b>	Kit emergenza per LED 3 ore