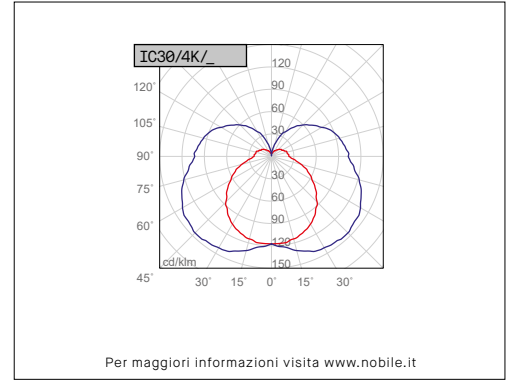
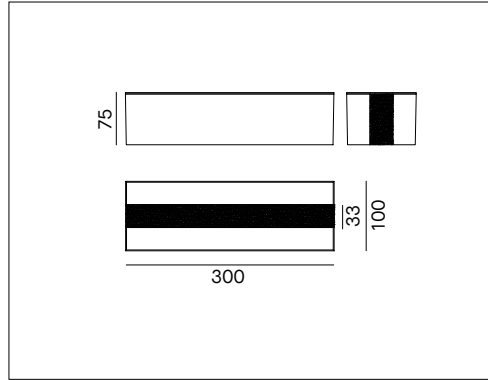


**ICE - IC30 B**
**Apparecchio a parete con fascia**

**Voci di capitolato**


Apparecchio LED rettangolare da esterno per installazione a parete o a plafone. Luce diffusa. Fascia decorativa in 3 colori: bianca, grigia o antracite. Corpo in policarbonato con diffusore opale. Dimensioni ridotte: lunghezza 300mm, profondità 75mm, altezza 100mm. Scheda LED 220-240V.

Montaggio	<b>Tipo di prodotto</b>	Apparecchio a plafone o a parete per esterno			
	<b>Tipo di installazione</b>	A plafone e a parete			
Dimensione	<b>Corpo</b>	100x300mm			
	<b>Profondità</b>	75mm			
Lampada	<b>LED</b>	2835			
	<b>System/W</b>	12W			
	<b>Flusso luminoso nominale</b>	<b>IC30/3K/_</b>	1550lm	<b>IC30/4K/_</b>	1700lm
	<b>Flusso luminoso reale</b>	<b>IC30/3K/_</b>	851lm	<b>IC30/4K/_</b>	977lm
	<b>Temperatura di colore CCT</b>	3000K, 4000K			
	<b>Indice di resa cromatica CRI</b>	>80			
	<b>LED Lifetime</b>	30.000 h			
Luce	<b>Distribuzione della luce</b>	Diffusa			
Materiale	<b>Corpo</b>	Policarbonato bianco			
	<b>Diffusore</b>	Opale			
	<b>Fascia colorata</b>	<b>A</b> = antracite, <b>G</b> = grigio, <b>W</b> = bianco			
IK	<b>IK</b>	08			
Dati elettrici	<b>Tensione di esercizio</b>	Scheda LED 220-240V			
Norme	<b>Conformità alle norme</b>	EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015			

**Configurazione codice**

<b>IC30</b>	/	*	*	/	*
1	<b>Temperatura di colore</b>	<b>3K</b> = 3000K; <b>4K</b> = 4000K.			
2	<b>Fascia colorata</b>	<b>A</b> = antracite; <b>G</b> = grigio; <b>W</b> = bianco.			