



## ICE - ICS35

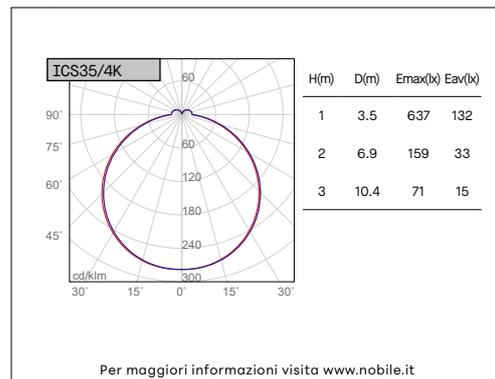

## PLAFONIERA LED QUADRATA

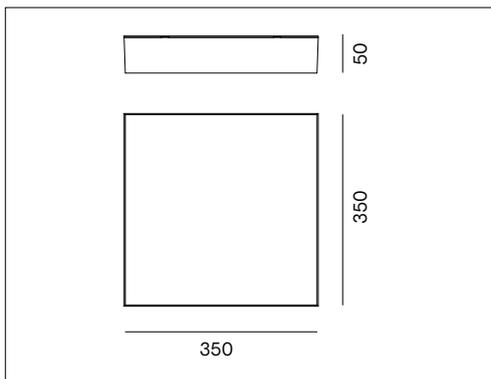

### VOCI DI CAPITOLATO



Plafoniera LED quadrata IP65 per installazione a parete o a plafone. LED 2835. Lifetime 30.000h (rendimento 70%). Corpo in policarbonato bianco e diffusore opale. Scheda LED a tensione di rete 220-240V

<b>Montaggio</b>	Tipo di prodotto	<b>Plafoniera LED quadra</b>			
	Tipo di installazione	<b>Soffitto, parete.</b>			
<b>Dimensione</b>	Lato	<b>350x350mm</b>			
	Altezza	<b>50mm</b>			
<b>Lampada</b>	LED	<b>2835</b>			
	System/W	<b>24W</b>			
	Flusso luminoso nominale	<b>ICS35/3K</b>	3300lm	<b>ICS35/4K</b>	3600lm
	Flusso luminoso reale	<b>ICS35/3K</b>	2093lm	<b>ICS35/4K</b>	2284lm
	Temperatura di colore CCT	<b>3000K, 4000K</b>			
	Indice di resa cromatica CRI	<b>&gt;80</b>			
	LED Lifetime	<b>30.000h</b>			
<b>Luce</b>	UGR	<b>&lt;25</b>			
	Distribuzione della luce	<b>Diffusa</b>			
<b>Materiale</b>	Fascio di luce	<b>120°</b>			
	Corpo	<b>Policarbonato bianco</b>			
<b>IK</b>	Diffusore	<b>Opale</b>			
	IK	<b>IK08</b>			
<b>Dati elettrici</b>	Tensione di esercizio	<b>220-240V 50-60Hz scheda LED a tensione di rete</b>			
<b>Norme</b>	Conformità alle norme	<b>EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015</b>			

### CONFIGURAZIONE CODICE

ICS35	/	*	*
1	Temperatura di colore	3K = 3000K; 4K = 4000K.	1