



KEY - K77

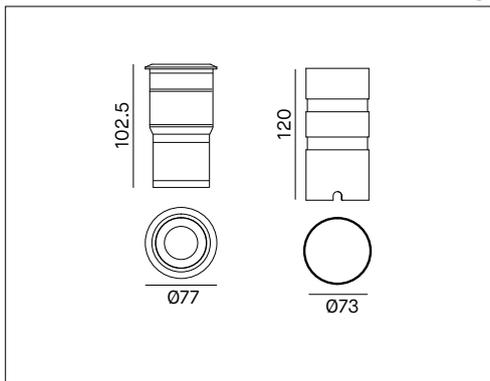

Inground

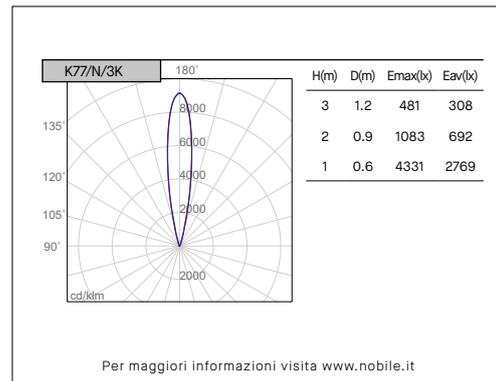

Voci di capitolato



Uplight LED tondo da esterno per installazione a pavimento o terreno (controcassa inclusa) a 24Vdc. Emissione uplight fissa, fascio di luce stretto 18°. Corpo in alluminio pressofuso. Anello in acciaio inox AISI 316. Vetro temperato trasparente. IK10. IP67. Cavo da 2000mm in neoprene H05RN-F 2x0,75mm². Diametro 77mm, altezza 102,5mm. Alimentatore non incluso.

Montaggio	Tipo di prodotto	Uplight da esterno			
	Tipo di installazione	Pavimento, terreno			
Dimensione	Diametro	77mm			
	Altezza	102.5mm			
Lampada	LED	CREE			
	System/W	8.5W			
	Flusso luminoso nominale	K77/N/3K	600lm	K77/N/4K	700lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K			
	Indice di resa cromatica CRI	>80			
	LED Lifetime	30.000 h			
	MacAdam	3			
Luce	Distribuzione della luce	Diretta			
	Fascio di luce	18°			
Materiale	Corpo	Pressofusione di alluminio			
	Anello	Acciaio AISI 316			
	Diffusore	Vetro temperato trasparente			
	Cavo	Neoprene H05RN-F 2x0.75mm ² 2000mm			
	Cassaforma	Alluminio, inclusa C/CASSA/X/K77			
IK	IK	06			
Dati elettrici	Tensione di esercizio	24Vdc			
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-13, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015			

Configurazione codice

K77	/	N	/	*	*
1	Temperatura di colore	3K = 3000K; 4K = 4000K.		1	