



LPVM66/6

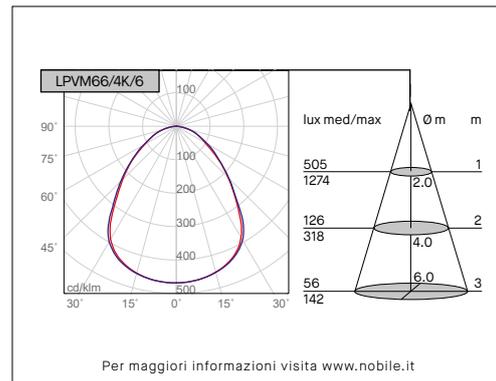

Apparecchio quadrato ad incasso

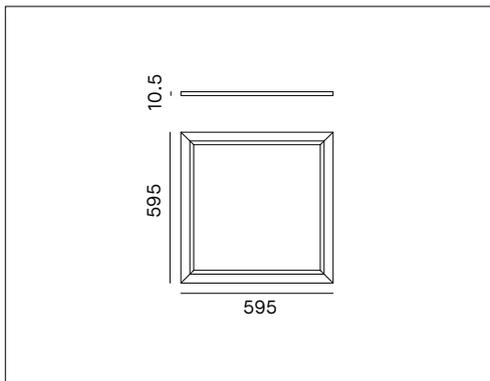

Voci di capitolato



Apparecchio LED quadrato a luce diretta per installazione ad incasso. Flusso efficiente e luminanza controllata UGR>16. Alto comfort visivo CRI>90. IP20/65. IK08. Corpo in alluminio, diffusore microprismatico, tecnologia LGP per un'emissione di luce uniforme. Vetro protettivo IP65. Alimentatore incluso. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

Montaggio	Tipo di prodotto	Apparecchio quadrato ad incasso			
	Tipo di installazione	Incasso a soffitto			
Dimensione	Cornice	595x595mm			
	Altezza	21mm			
Lampada	LED	2835 SAMSUNG			
	LED/W	32W			
	System/W	34W			
	Flusso luminoso nominale	LPVM66/3K/6/90	4100lm	LPVM66/4K/6/90	4300lm
	Flusso luminoso reale	LPVM66/3K/6/90	2590lm	LPVM66/4K/6/90	2727lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K			
	Indice di resa cromatica CRI	>90			
	LED Lifetime	50.000 h L70B20 (Ta25°)			
	MacAdam	3			
Luce	Rischio fotobiologico	RGO			
	UGR	<16 0.50H			
	Distribuzione della luce	Diretta			
	Fascio di luce	90°			
	Materiale	Corpo	Alluminio		
Cornice		Alluminio verniciato bianco gofrato			
Diffusore		Microprismatico			
Vetro		IP65 protezione vetro			
Cavo di sicurezza		Incluso			
LGP		Light Guide Plate: per una emissione di luce uniforme			
IK	IK	IK08			
Dati elettrici	Alimentatore	Alimentatore ON-OFF 220-240V 50-60Hz incluso			
	Corrente LED	900mA			
Garanzia	Garanzia	3 anni			
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015			

Configurazione codice

LPVM66	/	*	1	*	/	6	/	9	0
1	Temperatura di colore		3K = 3000K; 4K = 4000K.						

Kit emergenza disponibile su richiesta

KIT EM/LED/1H	Kit emergenza per LED 1 ora
KIT EM/LED/3H	Kit emergenza per LED 3 ore