



## LPX33

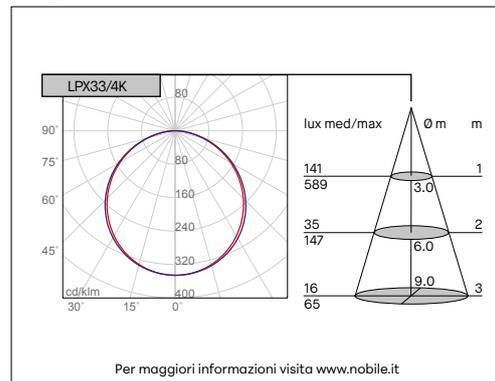

## APPARECCHIO QUADRATO A SUPERFICIE, AD INCASSO E A SOSPENSIONE

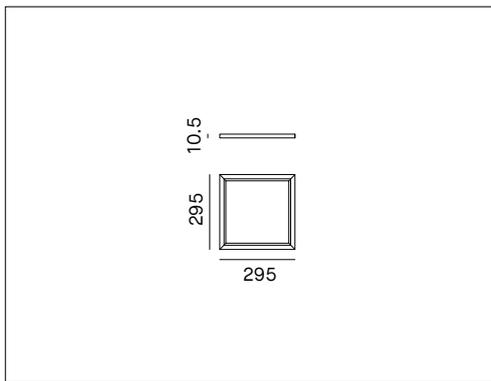

### VOCI DI CAPITOLATO

Apparecchio LED quadrato a luce diretta per installazione ad incasso. Disponibili versioni a superficie o a sospensione con accessori da ordinare separatamente. Flusso efficiente e luminanza controllata. Buon comfort visivo. IP20/44. Corpo in alluminio, diffusore anti-abbagliamento opale, tecnologia LGP per un'emissione di luce uniforme. Alimentatore incluso, disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).



<b>Montaggio</b>	Tipo di prodotto	<b>Apparecchio a superficie, ad incasso e a sospensione</b>			
	Tipo di installazione	<b>A soffitto, incasso o a sospensione</b>			
<b>Dimensione</b>	Cornice	<b>295x295mm</b>			
	Altezza	<b>10.5mm</b>			
<b>Lampada</b>	LED	<b>2835 HONGLI</b>			
	LED/W	<b>18W</b>			
	System/W	<b>21W</b>			
	Flusso luminoso nominale	<b>LPX33/3K</b>	1900lm	<b>LPX33/4K</b>	2100lm
	Flusso luminoso reale	<b>LPX33/3K</b>	1540lm	<b>LPX33/4K</b>	1703lm
	Temperatura di colore CCT	<b>3000K, 4000K</b>			
	Indice di resa cromatica CRI	<b>&gt;80</b>			
	LED Lifetime	<b>50.000 h L70B10</b>			
	MacAdam	<b>3</b>			
	Rischio fotobiologico	<b>RG0</b>			
UGR	<b>&lt;28</b>				
<b>Luce</b>	Distribuzione della luce	<b>Diretta</b>			
	Fascio di luce	<b>110°</b>			
<b>Materiale</b>	Corpo	<b>Alluminio</b>			
	Cornice	<b>Alluminio verniciato bianco gofrato</b>			
	Diffusore	<b>Antiabbagliamento opale</b>			
	Cavo di sicurezza	<b>Incluso</b>			
	LGP	<b>Light Guide Plate: per una emissione di luce uniforme</b>			
<b>Dati elettrici</b>	Alimentatore	<b>Alimentatore ON-OFF 220-240V 50-60Hz incluso</b>			
	Corrente LED	<b>500mA</b>			
<b>Garanzia</b>	Garanzia	<b>3 anni (5 anni con driver Made in Italy)</b>			
<b>Norme</b>	Conformità alle norme	<b>EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015</b>			

### CONFIGURAZIONE CODICE

LPX33	/	*	/	*
1	Temperatura di colore	<b>3K = 3000K; 4K = 4000K.</b>	1	2
2	Alimentatore	1 = On-Off Made in Italy; 2* = PUSH/1-10V Made in Italy; 3 = DALI Made in Italy; 7 = DIM 1-10V; 8 - DALI/PUSH; 9 = Wi-Fi ZIGBEE Made in Italy (Zigbee gateway, not included); 10 = Bluetooth BLL Made in Italy (by APP BLL PLUS: IOS/Android); 11 = Bluetooth CASAMBI Made in Italy (by APP CASAMBI: IOS/Android)		

\*(Max 4 dispositivi su pulsante N.A)

### ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA

<b>AX1/33</b>	Kit molle per installazione a semi-incasso: molle in acciaio da fissare sul pannello per installazione a semi-incasso su cartongesso continuo, spessore max 25mm.
<b>AX2</b>	Kit staffe per installazione a plafone: staffe regolabili per il fissaggio del pannello a plafone con alimentatore posizionato nella parte superiore del pannello (h.46mm) o in remoto (h.36mm).
<b>AX3</b>	Kit per installazione a sospensione: n.2 tiranti in acciaio da fissare direttamente al retro del pannello e al soffitto, massima estensione del tirante A=1500mm. Completo di rosone di alimentazione bianco e cavo di 1,5m da fissare al soffitto.
<b>AX4/33</b>	Carter: struttura in acciaio verniciato bianco gofrato per installazione a plafone.
<b>AU4/33</b>	Carter: struttura in alluminio verniciato bianco gofrato per installazione a plafone. Sistema componibile a incastro.
<b>AU4/312/LINK</b>	Sistema giunzione carter: elemento in alluminio verniciato bianco gofrato per installazione con carter AU4. Completo di 2 clip e 8 viti per il montaggio.