



MODUS - M2RF/TA

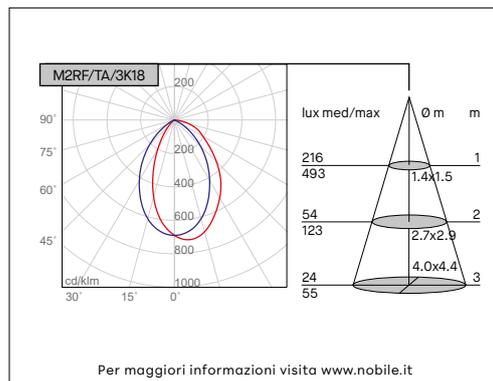

ROTONDO FISSO ASIMMETRICO SENZA CORNICE

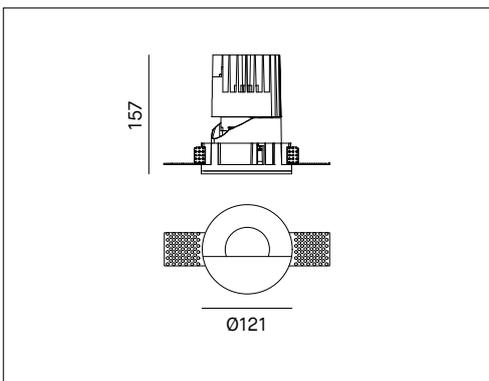

VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED rotondo ad incasso senza cornice con emissione fissa asimmetrica. Flusso efficiente, luminanza controllata. Alto comfort visivo CRI>90. Modulo LED IP54. Riflettore in policarbonato argento opaco. Fissaggio possibile su spessori di controsoffitto da 12,5mm a 25mm. Disponibile come accessorio griglia anti-abbagliamento. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.

Montaggio	Tipo di prodotto	Incasso fisso a plafone								
	Tipo di installazione	Incasso a soffitto								
Dimensione	Diametro	121mm								
	Altezza	157mm								
	Foro	127mm								
	Profondità minima per incasso	210mm								
	Spessore cartongesso	min. 12.5mm max. 25mm								
Lampada	LED	Citizen COB								
	LED/W	18W o 25W								
	System/W	21W o 28W								
	Flusso luminoso nominale	M2RF/TA/3K18/M	1500lm	M2RF/TA/4K18/M	1600lm	M2RF/TA/3K25/M	2200lm	M2RF/TA/4K25/M	2400lm	
	Flusso luminoso reale	M2RF/TA/3K18/M	693lm	M2RF/TA/4K18/M	739lm	M2RF/TA/3K25/M	1016lm	M2RF/TA/4K25/M	1109lm	
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K								
	Indice di resa cromatica CRI	>90								
	LED Lifetime	50.000 h L70B10 (Ta 25°)								
MacAdam	3									
Luce	Orientabilità	0° rotazione / 0° inclinazione								
	Distribuzione della luce	Diretta								
	Fascio di luce	Asimmetrico								
Materiale	Corpo	Pressofusione di alluminio								
	Cornice	Alluminio verniciato bianco								
	Riflettore	Policarbonato								
Dati elettrici	Alimentatore	Incluso 220-240V 50-60Hz								
	Corrente LED	500mA o 700mA								
Garanzia	Garanzia	5 anni								
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015								

CONFIGURAZIONE CODICE

M	*	*	*	/	*	*	/	*	*	*	*	/	*	*
	1	2	3		4	5		6	7		8		9	
1	Dimensione modulo			1 = 100mm; 2 = 125mm; 3 = 150mm.										
2	Cornice			R = tondo; S = quadrato.										
3	Orientabilità			F = fisso; A = orientabile.										
4	Tipo di installazione			C = cornice; T = trimless.										
5	Fascio di luce			M = 20°; F = 40°; A = asimmetrico										
6	Temperatura colore			3K = 3000K; 4K = 4000K										
7	Potenza W			(M1) 13 o 18; (M2) 18 o 25; (M3) 25 o 38.										
8	Colore riflettore			B = nero; C = cromo; G = oro opaco; M = argento opaco; W = bianco.										
9	Alimentatore			1 = On-Off Made in Italy; 2* = PUSH/1-10V Made in Italy; 3 = DALI Made in Italy; 6 = On-Off; 9 = Wi-Fi ZIGBEE Made in Italy (Zigbee gateway, not included); 10 - Bluetooth BLL Made in Italy (by APP BLL PLUS: IOS/Android); 11 - Bluetooth CASAMBI Made in Italy (by APP CASAMBI: IOS/Android)										

* Max 4 dispositivi su pulsante N.A

Kit emergenza disponibile su richiesta

KIT EM/LED/1H	Kit emergenza per LED 1 ora
KIT EM/LED/3H	Kit emergenza per LED 3 ore