



MODUS - M3RF/C

Rotondo Fisso con cornice

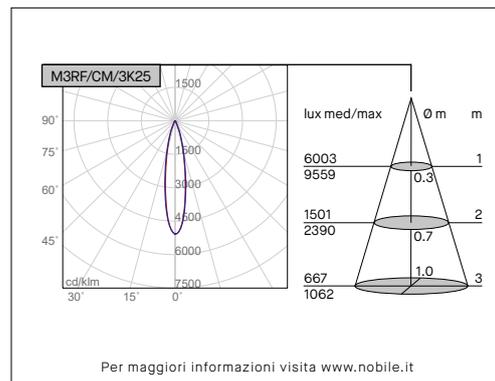

Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

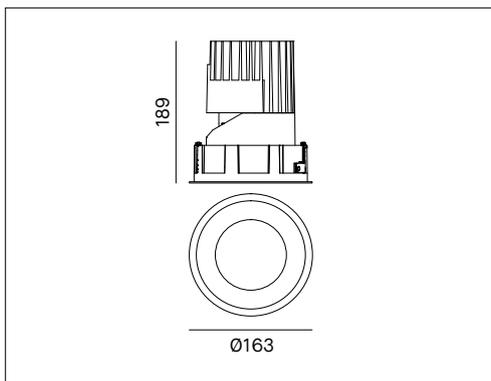

Voci di capitolato

Apparecchio LED rotondo ad incasso con ottica fissa e cornice. Flusso efficiente e luminanza controllata UGR<19. Alto comfort visivo CRI>90. Modulo LED IP54. Riflettore in policarbonato disponibile in 5 colori. Staffe di fissaggio regolabili per spessori di controsoffitto da 1mm a 35mm. Disponibile come accessorio griglia anti-abbagliamento. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.

Montaggio	Tipo di prodotto	Incasso fisso a plafone
	Tipo di installazione	Incasso a soffitto
Dimensione	Diametro	163mm
	Altezza	189mm
	Foro	150mm
	Profondità minima per incasso	240mm
	Spessore cartongesso	min. 1mm max. 35mm
Lampada	LED	Citizen COB
	LED/W	25W o 38W
	System/W	28W o 40W
	Flusso luminoso nominale	M3RF/CM/3K25/_ 2200lm M3RF/CM/4K25/_ 2400lm M3RF/CM/3K38/_ 3400lm M3RF/CM/4K38/_ 3600lm
		M3RF/CF/3K25/_ 2200lm M3RF/CF/4K25/_ 2400lm M3RF/CF/3K38/_ 3400lm M3RF/CF/4K38/_ 3600lm
	Flusso luminoso reale	M3RF/CM/3K25/_ 1883lm M3RF/CM/4K25/_ 2054lm M3RF/CM/3K38/_ 2910lm M3RF/CM/4K38/_ 3081lm
		M3RF/CF/3K25/_ 1827lm M3RF/CF/4K25/_ 1992lm M3RF/CF/3K38/_ 2822lm M3RF/CF/4K38/_ 2988lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K
	Indice di resa cromatica CRI	>90
	LED Lifetime	50.000 h L70B10 (Ta 25°)
	MacAdam	3
	UGR	<19
Luce	Orientabilità	0° rotazione / 0° inclinazione
	Distribuzione della luce	Diretta
	Fascio di luce	20°, 40°
Materiale	Corpo	Pressofusione di alluminio
	Cornice	Alluminio verniciato bianco
	Riflettore	Policarbonato
Dati elettrici	Alimentatore	Incluso 220-240V 50-60Hz
	Corrente LED	700mA o 1050mA
Garanzia	Garanzia	5 anni
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015

Configurazione codice

M	*	*	*	/	*	*	/	*	*	*	*	/	*	*
	1	2	3		4	5		6	7				8	9
1	Dimensione modulo			1 = 100mm ; 2 = 125mm ; 3 = 150mm.										
2	Cornice			R = tondo; S = quadrato.										
3	Orientabilità			F = fisso ; A = orientabile.										
4	Tipo di installazione			C = cornice; T = trimless.										
5	Fascio di luce			M = 20°; F = 40°; A = asimmetrico										
6	Temperatura colore			3K = 3000K; 4K = 4000K.										
7	Potenza W			(M1) 13 o 18; (M2) 18 o 25; (M3) 25 o 38.										
8	Colore riflettore			B = nero, C = cromo; G = oro opaco; M = argento opaco; W = bianco.										
9	Alimentatore			1 = On-Off Made in Italy; 2* = PUSH/1-10V Made in Italy; 3 = DALI Made in Italy; 6 = On-Off; 9 - Wi-Fi ZIGBEE Made in Italy (Zigbee gateway, not included); 10 - Bluetooth BLL Made in Italy (by APP BLL PLUS: IOS/Android); 11 - Bluetooth CASAMBI Made in Italy (by APP CASAMBI: IOS/Android)										

* Max 4 dispositivi su pulsante N.A.

Accessori disponibili su richiesta

M3/GRIGLIA Griglia antiabbagliamento (riduzione del 30% di flusso)

Kit emergenza disponibile su richiesta

KIT EM/LED/1H Kit emergenza per LED 1 ora
KIT EM/LED/3H Kit emergenza per LED 3 ore