



PLANK - PK20/2A

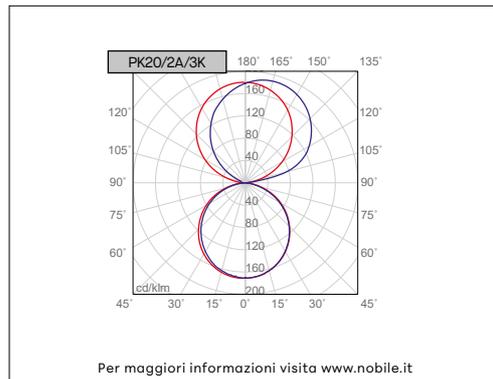

PLANK 20 BI-EMISSIONE

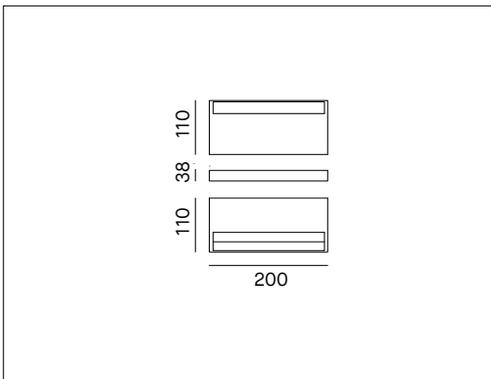

VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED da interno per installazione a parete. Bi-emissione, luce diretta-indiretta. Corpo in alluminio verniciato bianco (RAL9003) o nero opaco (RAL9005). Alto comfort visivo CRI>90. Diffusore in PC opale. Dimensioni: lunghezza 200mm, profondità 110mm, altezza 38mm. Alimentatore incluso, disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|---|----------|---------------------|----------|
| Montaggio | Tipo di prodotto | Apparecchio a parete per interno | | | |
| | Tipo di installazione | A parete | | | |
| Dimensioni | Lunghezza | 200mm | | | |
| | Altezza | 38mm | | | |
| | Profondità | 110mm | | | |
| Lampada | LED | Hongli 2835 | | | |
| | System/W | 2x9W | | | |
| | Flusso luminoso nominale | PK20/2A/3K/_ | 2x1000lm | PK20/2A/4K/_ | 2x1070lm |
| | Flusso luminoso reale | PK20/2A/3K/_ | 2x888lm | PK20/2A/4K/_ | 2x905lm |
| | Temperatura di colore CCT | 3000K, 4000K | | | |
| | Indice di resa cromatica CRI | >90 | | | |
| | Durata di vita del LED | 50.000 h L80B20 (Ta 25°) | | | |
| | MacAdam | 3 | | | |
| Luce | Distribuzione della luce | Diffusa diretta e indiretta | | | |
| Materiali | Corpo | Alluminio verniciato bianco (W) RAL 9003 o nero opaco (B) RAL9005 | | | |
| | Diffusore | PC opale | | | |
| IK | IK | IK10 | | | |
| Dati elettrici | Alimentatore | 220-240V 50-60Hz incluso | | | |
| | Corrente LED | 450mA | | | |
| Garanzia | Garanzia | 5 anni | | | |
| Norme | Conformità alle norme | EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015 | | | |

CONFIGURAZIONE CODICE

| PK | * | 1 | * | / | * | 2 | * | * | / | * | * |
|----|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimensioni prodotto | 20 = 200mm; 30 = 300mm; 60 = 600mm; 90 = 900mm. | | | | | | | | | |
| 2 | Emissione | 1A = mono-emissione; 2A = bi-emissione | | | | | | | | | |
| 3 | Temperatura colore | 3K = 3000K; 4K = 4000K. | | | | | | | | | |
| 4 | Colore corpo | W = bianco; B = nero opaco. | | | | | | | | | |
| 5 | Alimentatore ** | 1 = On-Off Made in Italy; 2* = DIM 1-10V Made in Italy; 2P* = PUSH Made in Italy; 3 = DALI Made in Italy; 9 - Wi-Fi ZIGBEE Made in Italy (Zigbee gateway, not included); 10 = Bluetooth BLL Made in Italy (by APP BLL PLUS: IOS/Android); 11 - Bluetooth CASAMBI Made in Italy (by APP CASAMBI: IOS/Android) | | | | | | | | | |

** senza estensione, include il driver standard On-Off

10 non per PK20 - **2** PK90/2A solo DIM 1-10V - **2P** non per PK60

* (Max 4 dispositivi su pulsante N.A)

