



PL29

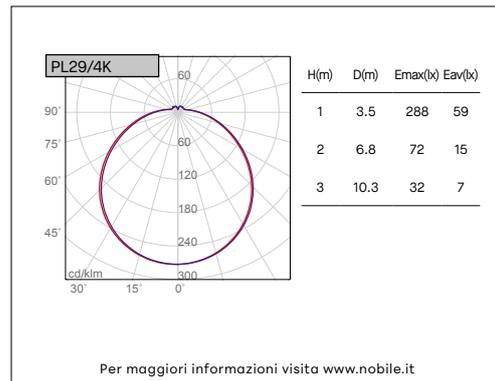

PLAFONIERA Ø290

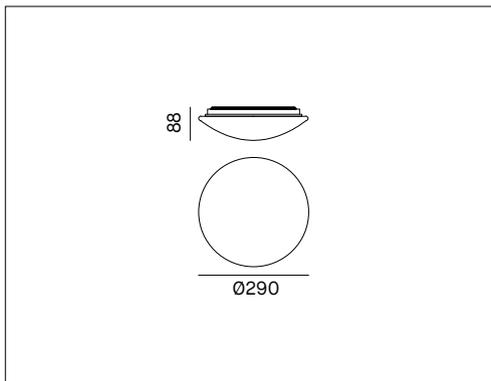

VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED tondo con luce diffusa per installazione a soffitto. Flusso efficiente. Buon comfort visivo e diffusore opale in policarbonato per ottenere una luce omogenea. Corpo in acciaio verniciato bianco. IP54. IK08. Diametro 290mm, altezza 88mm. Alimentatore incluso.

Montaggio	Tipo di prodotto	Apparecchio a soffitto			
	Tipo di installazione	Soffitto			
Dimensione	Diametro	290mm			
	Altezza	88mm			
Lampada	LED	LG5630			
	System/W	12W			
	Flusso luminoso nominale	PL29/3K	1450lm	PL29/4K	1600lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K			
	Indice di resa cromatica CRI	>80			
Luce	LED Lifetime	36.000 h			
	Distribuzione della luce	Diffusa			
Materiale	Fascio di luce	120°			
	Corpo	Acciaio verniciato bianco			
IK	Diffusore	Policarbonato opale			
	IK	IK08			
Dati elettrici	Alimentatore	220-240V 50-60Hz incluso			
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015			

CONFIGURAZIONE CODICE

PL29	/	*	*
1	Temperatura di colore	3K = 3000K; 4K = 4000K.	1