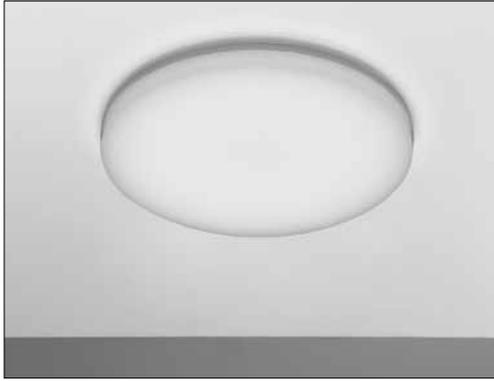
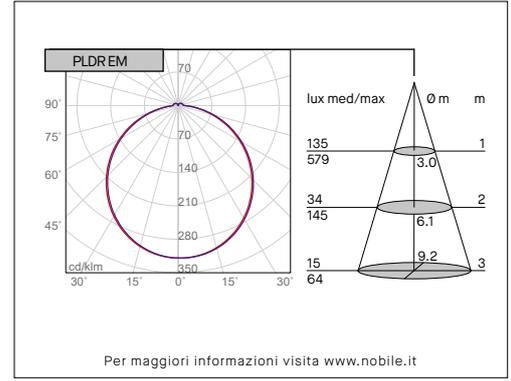
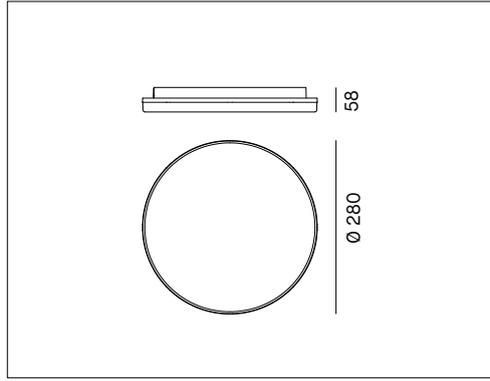


**TRIS - PLDR28 EM**

**Tris tondo con kit emergenza**

 Per maggiori informazioni visita [www.nobile.it](http://www.nobile.it)
**Voci di capitolato**


Apparecchio LED tondo con luce diretta per installazione a superficie. Flusso efficiente. Buon comfort visivo e diffusore opale per ottenere una luce omogenea. IP40. Kit emergenza 3 ore integrato (10% potenza e flusso luminoso). Alimentatore incluso.

Montaggio	<b>Tipo di prodotto</b>	Apparecchio da superficie			
	<b>Tipo di installazione</b>	A soffitto e a parete			
Dimensione	<b>Diametro</b>	280mm			
	<b>Altezza</b>	58mm			
Lampada	<b>LED</b>	2835			
	<b>System/W</b>	17W			
	<b>Flusso luminoso nominale</b>	<b>PLDR28/3K/EM</b>	2450lm	<b>PLDR28/4K/EM</b>	2550lm
	<b>Flusso luminoso reale</b>	<b>PLDR28/3K/EM</b>	1855lm	<b>PLDR28/4K/EM</b>	2070lm
	<b>Temperatura di colore CCT</b>	3000K; 4000K			
	<b>Indice di resa cromatica CRI</b>	>80			
Luce	<b>LED Lifetime</b>	30.000 h			
	<b>Distribuzione della luce</b>	Diretta			
	<b>Fascio di luce</b>	110°			
Materiale	<b>Corpo</b>	Policarbonato bianco			
	<b>Diffusore</b>	Opale			
Dati elettrici	<b>Alimentatore</b>	Included 220-240V 50-60Hz			
Norme	<b>Conformità alle norme</b>	EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015			