



QUBO - Q3

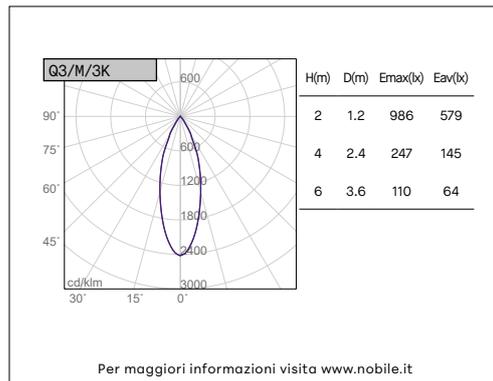

PROIETTORE DA ESTERNO

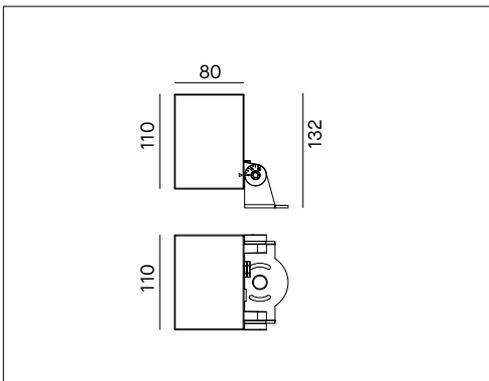

VOCI DI CAPITOLATO



Proiettore LED da esterno con staffa e picchetto per installazione a pavimento o terreno. Corpo in alluminio pressofuso verniciato bianco (RAL9003), grigio (RAL9006) o antracite (RAL7016). Vetro temperato trasparente. IK06. Orientabile, rotazione 0-60°, inclinazione 0-120°. Indicatore sul prodotto del grado esatto di inclinazione per facilitarne il posizionamento. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0.75mm² da 2000mm. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.

| | | |
|-----------------------|------------------------------|---|
| Montaggio | Tipo di prodotto | Proiettore da esterno con staffa e picchetto |
| | Tipo di installazione | Installazione a pavimento o terreno su base o picchetto |
| Dimensione | Cornice corpo | 110x110mm |
| | Profondità corpo | 80mm |
| | Altezza | 132mm |
| Lampada | LED | CREE |
| | System/W | 21W |
| | Flusso luminoso nominale | Q3/M/3K/_ 2100lm |
| | Temperatura di colore CCT | 3000K |
| | Indice di resa cromatica CRI | >80 |
| | LED Lifetime | 30.000 h |
| | MacAdam | 3 |
| Luce | Orientabilità | 0-60° rotazione / 0-120° inclinazione |
| | Distribuzione della luce | Diretta |
| | Fascio di luce | 36° |
| Materiale | Corpo | Pressofusione di alluminio |
| | Colore | A= antracite RAL7016 , G= grigio RAL9006 , W= bianco RAL9003 |
| | Diffusore | Vetro temperato trasparente |
| | Picchetto | Plastica (incluso) |
| | Viti | Acciaio inox |
| | Cavo | Neoprene H05RN-F 2x0.75mm² 2000mm |
| IK | IK | 06 |
| Dati elettrici | Tensione di esercizio | Alimentatore 220-240V 50-60Hz incluso |
| Norme | Conformità alle norme | EN60598-1, EN60598-2-1, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015 |

CONFIGURAZIONE CODICE

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--|---|-----------|---|----------|----------|
| Q3 | / | M | / | 3K | / | * | |
| 1 | Colore | A= antracite; G= grigio; W= bianco. | | | | | 1 |