



R43

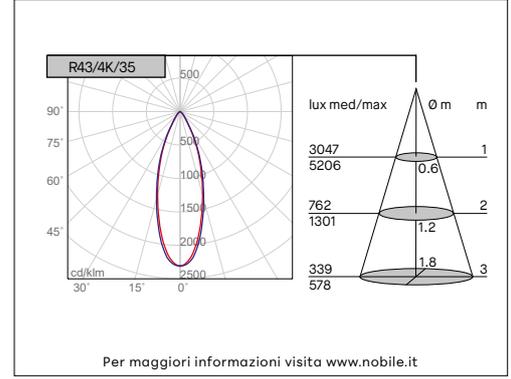

PROIETTORE

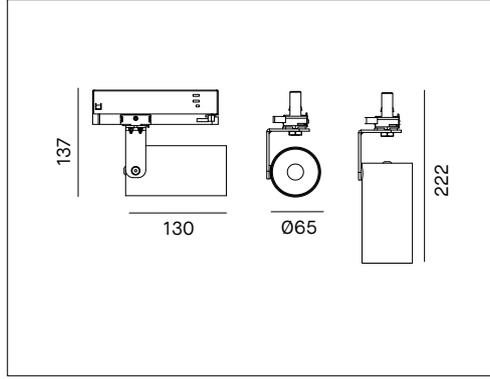

VOCI DI CAPITOLATO



Proiettore LED orientabile per installazione su binario eurostandard. LED HONGLI COB. Lifetime 50.000h (L70B20). Corpo verniciato bianco (RAL9003) o nero opaco (RAL9005). Ottiche intercambiabili in PMMA. Alimentatore incluso. Disponibile versione dimmerabile DALI.

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|--|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| Montaggio | Tipo di prodotto | Proiettore per binario trifase | | | | | |
| | Tipo di installazione | Su binario eurostandard | | | | | |
| Dimensione | Diametro corpo | 65mm | | | | | |
| | Altezza corpo | 130mm | | | | | |
| | Lunghezza totale | 222mm | | | | | |
| Lamp | LED | Hongli COB | | | | | |
| | System/W | 22W | | | | | |
| | Flusso luminoso nominale | R43/3K/20/_ | 2400lm | R43/3K/35/_ | 2400lm | R43/3K/60/_ | 2400lm |
| | | R43/4K/20/_ | 2450lm | R43/4K/35/_ | 2450lm | R43/4K/60/_ | 2450lm |
| | Flusso luminoso reale | R43/3K/20/_ | 2090lm | R43/3K/35/_ | 2200lm | R43/3K/60/_ | 2050m |
| | | R43/4K/20/_ | 2100lm | R43/4K/35/_ | 2250lm | R43/4K/60/_ | 2090lm |
| | Temperatura di colore CCT | 3000K, 4000K | | | | | |
| | Indice di resa cromatica CRI | >90 | | | | | |
| LED Lifetime | 50.000 h L70B20 (Ta25°) | | | | | | |
| MacAdam | 3 | | | | | | |
| Luce | Distribuzione della luce | Diretta | | | | | |
| | Fascio di luce | 20°, 35°, 60° | | | | | |
| Materiale | Corpo | Pressofusione di alluminio | | | | | |
| | Colore | B = nero RAL9005, W= bianco RAL9003 | | | | | |
| | Riflettore | PMMA alta efficienza | | | | | |
| Dati elettrici | Alimentatore | ON-OFF 220-240V 50-60Hz incluso | | | | | |
| | Corrente LED | 550mA | | | | | |
| Garanzia | Garanzia | 3 anni (5 anni con driver Made in Italy) | | | | | |
| Norme | Conformità alle norme | EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015 | | | | | |

CONFIGURAZIONE CODICE

| R43 | / | * | * | / | * | * | / | * | / | * | * | * |
|-----|-----------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | |
| 1 | Temperatura di colore | 3K = 3000K; 4K = 4000K. | | | | | | | | | | |
| 2 | Fascio di luce | 20 = 20°; 35 = 35°; 60 = 60° | | | | | | | | | | |
| 3 | Colore | B = nero; W = bianco. | | | | | | | | | | |
| 4 | Alimentatore * | standard = On-Off; 1 = On-Off Made in Italy; 3 = DALI Made in Italy | | | | | | | | | | |

* senza estensione include On-Off standard driver

Accessori su richiesta

| Code | Descrizione |
|--------------------|---------------------------------------|
| LENS/R43/20 | Lente intercambiabile 20° per R43-R44 |
| LENS/R43/35 | Lente intercambiabile 35° per R43-R44 |
| LENS/R43/60 | Lente intercambiabile 60° per R43-R44 |