



SWITCH - R60S

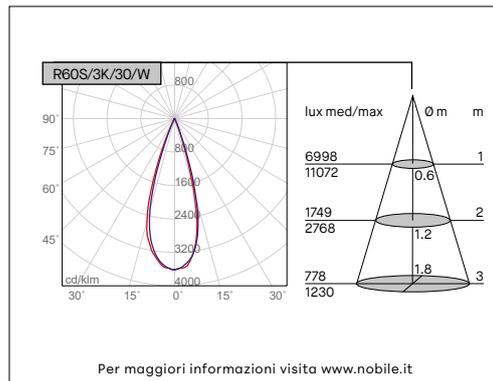

PROIETTORE

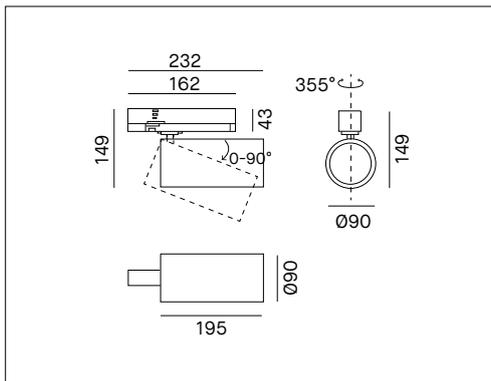

VOCI DI CAPITOLATO



Proiettore LED orientabile con adattatore per binario trifase. Adattatore multi-corrente con possibilità di cambiare potenza e flusso luminoso secondo settaggi definiti. Flusso efficiente e luminanza controllata. Alto comfort visivo CRI>90. Rotazione 355°, inclinazione 90°. IP20. Corpo verniciato a polvere, 2 colori disponibili. Lenti in PMMA alta efficienza per 4 fasci di luce. Disponibili come accessori: griglia antiabbagliamento a nido d'ape, alette direzionali e cono a 45°. Disponibile versione dimmerabile DALI. Disponibili opzioni wireless e PIR (iOS e Android).

Montaggio	Tipo di prodotto	Proiettore per binario trifase							
	Tipo di installazione	Su binario eurostandard							
Dimensione	Diametro corpo	90mm							
	Altezza corpo	195mm							
	Adattatore	162mm							
	Lunghezza totale	232mm							
Lamp	LED	Samsung COB D-Gen.3							
	System/W	30W							
	Flusso luminoso nominale	R60S/3K/20/_	3650lm	R60S/3K/30/_	3650lm	R60S/3K/48/_	3650lm	R60S/3K/65/_	3650lm
		R60S/4K/20/_	3800lm	R60S/4K/30/_	3800lm	R60S/4K/48/_	3800lm	R60S/4K/65/_	3800lm
	Flusso luminoso reale	R60S/3K/20/_	3066lm	R60S/3K/30/_	3060lm	R60S/3K/48/_	3142lm	R60S/3K/65/_	2711lm
		R60S/4K/20/_	3192lm	R60S/4K/30/_	3185lm	R60S/4K/48/_	3272lm	R60S/4K/65/_	2823lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K							
	Indice di resa cromatica CRI	>90							
	LED Lifetime	50.000 h L80B10 (Ta25°)							
	MacAdam	3							
	Rischio fotobiologico	RG0							
	UGR	20° <19, 30° <16, 48° <22, 65° <25							
	Luce	Orientabilità	355° rotazione / 90° inclinazione						
Distribuzione della luce		Diretta							
Fascio di luce		20°, 30°, 48°, 65°							
Materiale	Corpo	Pressofusione di alluminio							
	Colore	B = nero, W = bianco							
	Riflettore	PMMA alta efficienza							
Dati elettrici	Alimentatore	ON-OFF 220-240V 50-60Hz incluso, 800mA							
	Corrente LED	Con driver dip-switch							
		600mA	22W	3000K	2800lm	4000K	2950lm		
		700mA	26W	3000K	3200lm	4000K	3400lm		
		750mA	28W	3000K	3400lm	4000K	3600lm		
		800mA	30W	3000K	3650lm	4000K	3800lm		
	Controllo Wireless	CASAMBI, BLL							
	Sistemi operativi	Android, iOS							
PIR	Integrato con versione /10P								
Garanzia	Garanzia	Versione ON-OFF 3 anni; versione SMART 5 anni							
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015							

CONFIGURAZIONE CODICE

R60S	/	*	*	/	*	*	/	*	/	*	*	*
		1		2		3				4		
1	Temperatura di colore	3K = 3000K; 4K = 4000K.										
2	Fascio di luce	20 = 20°; 30 = 30°; 48 = 48°; 65 = 65°										
3	Colore	B = nero; W = bianco.										
4	Alimentatore *	standard = On-Off; 1 = On-Off Made in Italy; 3 = DALI Made in Italy; 10 = BLUETOOTH BLL Made in Italy; 10P = BLUETOOTH BLL+PIR Made in Italy; 11 = BLUETOOTH.CASAMBI Made in Italy.										

* senza estensione include On-Off standard driver

SWITCH - R60S




HONEYCOMB/R60S

Griglia antiabbagliamento a nido d'ape per R60S per riduzione del 30% del flusso e del fattore abbagliamento



FLAP/R60S/B

Alette rompiflusso per R60S. Alette direzionali in acciaio di colore nero goffrato.

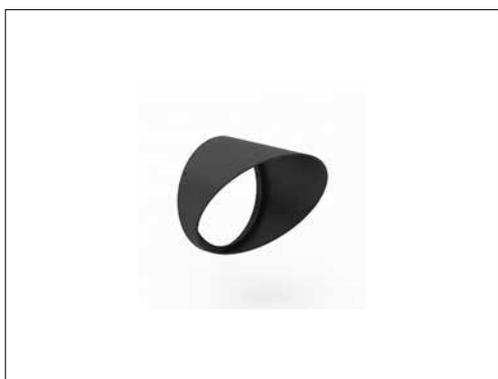

CONE45/R60S/W - CONE45/R60S/B

Cono 45° bianco o nero asimmetrico per R60S.



LENS/R60S/__

Lente intercambiabile in PMMA.
Aperture 20° - 30° - 48° - 65°. Idonee per R60S