NOBILE
Italia

SQUARE - SQM66

APPARECCHIO QUADRATO AD INCASSO, SOSPENSIONE E SUPERFICIE

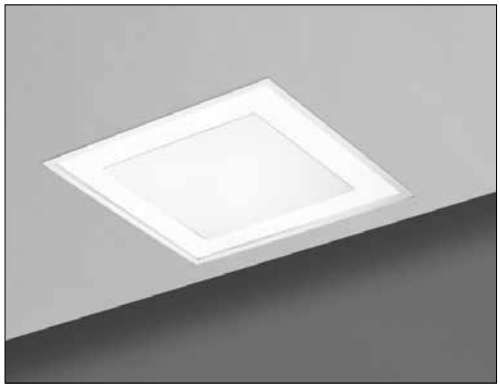



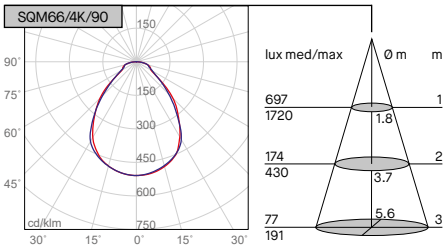

Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

IP20 IP40 CE ERP COMPLIANCE

VOCI DI CAPITOLATO

Apparecchio LED quadrato a luce diretta per installazione ad incasso. Disponibili versioni a superficie o a sospensione con accessori da ordinare separatamente. Flusso efficiente e luminanza controllata UGR<16. Alto comfort visivo CRI>90. IP20/40. Corpo in acciaio, diffusore opale con schermo micro-prismatico in policarbonato, recuperatore di flusso per un'emissione di luce uniforme. Piastra frontale in acciaio personalizzabile. Colore bianco (RAL9010). Alimentatore incluso, disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

Montaggio	Tipo prodotto	**Apparecchio ad incasso, a sospensione e a superficie**			
	Tipo installazione	**Soffitto, incasso o sospensione**			
Dimensione	Cornice	**595x595mm**			
	Altezza	**34mm**			
Lampada	LED	**HONGLI SMD 2835**			
	LED/W	**33W**			
	System/W	**37W**			
	Flusso luminoso nominale	**SQM66/3K/90**	4840lm	**SQM66/4K/90**	5100lm
	Flusso luminoso reale	**SQM66/3K/90**	3119lm	**SQM66/4K/90**	3382lm
	Temperatura di colore CCT	**3000K, 4000K**			
	Indice di resa cromatica CRI	**>90**			
	LED Lifetime	**50.000 h L80B20 (Ta 25°)**			
	Rischio fotobiologico	**RG1**			
	UGR	**<16 0.50H**			
Luce	Distribuzione della luce	**Diretta**			
	Fascio di luce	**85°**			
Materiale	Corpo	**Acciaio**			
	Cornice	**Alluminio verniciato bianco (RAL9010)**			
	Diffusore	**Policarbonato opale + schermo micro-prismatico in policarbonato**			
	Cavo di sicurezza	**Incluso**			
Dati elettrici	Alimentatore	**Alimentatore ON-OFF 220-240V 50-60Hz incluso**			
	Corrente LED	**950mA**			
Garanzia	Garanzia	**3 anni (5 anni con driver Made in Italy)**			
Norme	Conformità alle norme	**EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015**			

CONFIGURAZIONE CODICE

SQM66	**/**	*	*	**/**	**9**	**0**	*
		1					**2**

1	Temperatura di colore	**3K** = 3000K; **4K** = 4000K.
2	Alimentatore	**1** = On-Off Made in Italy; **2*** = PUSH/1-10V Made in Italy; **3** = DALI Made in Italy; **8** - DALI/PUSH; **9** - Wi-Fi ZIGBEE Made in Italy (Zigbee gateway, not included); **10** - Bluetooth BLL Made in Italy (by APP BLL PLUS: IOS/Android); **11** - Bluetooth CASAMBI Made in Italy (by APP CASAMBI: IOS/Android)

* (Max 4 dispositivi su pulsante N.A)

Accessori disponibili su richiesta

AZ6	Kit molle per installazione a semi-incasso: molle in acciaio da fissare sul pannello per installazione a semi-incasso su cartongesso continuo, spessore max 25mm.
AZ7	Kit per installazione a sospensione: n.2 tiranti in acciaio da fissare direttamente sul retro del pannello e al soffitto, massima estensione del tirante 1000mm. Completo di rosone di alimentazione bianco e cavo a 2 poli bianco di 1,4m.
AX4/66	Carter: struttura in acciaio verniciato bianco goffrato per installazione a plafone.
AX5/66	Telaio per cartongesso: telaio in alluminio da fissare direttamente su cartongesso continuo, 13mm, per installare il pannello in appoggio.
AU4/66	Carter: struttura in alluminio verniciato bianco goffrato per installazione a plafone. Sistema componibile a incastro.
AU4/66/LINK	Sistema giunzione carter: elemento in alluminio verniciato bianco goffrato per installazione con carter AU4. Completo di 2 clip e 8 viti per il montaggio.
AD4/66	Carter: struttura in acciaio verniciato bianco goffrato per installazione a plafone. E' possibile la sospensione del carter con l'accessorio AD3, da ordinare separatamente,

Kit emergenza disponibile su richiesta

KIT EM/LED/1H	Kit emergenza per LED 1 ora
KIT EM/LED/3H	Kit emergenza per LED 3 ore

Nobile Italia S.p.A.
Viale Alexandre Gustave Eiffel, 100 Commercity Isola P.21-24 - 00148 Roma, Italia - Tel. +39 06 65002524 - info@nobile.it
Export Sales Department: Via Lavoratori Autobianchi, 1 20832 Desio (MB), Italia - Tel. +39 0362 1790030 - export.dpt@nobile.it