



WAY35

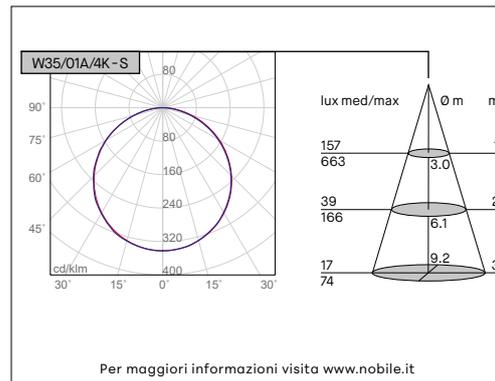

LINEARE MONO-EMISSIONE OPALE

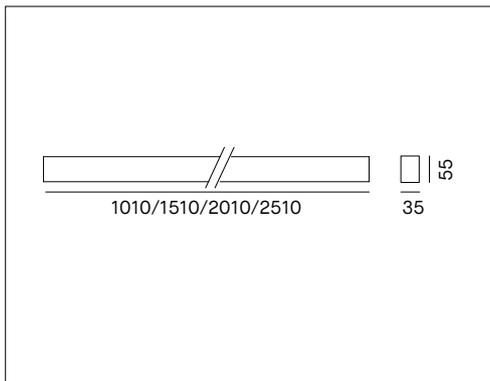

VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio lineare LED mono-emissione (dimensioni 35x55mm). Lunghezze modulari da 1000mm a 2500mm. Facile installazione con accessori non inclusi. Mono-emissione con diffusore opale da ordinare separatamente. LED SMD Luxeon 3014 CRI>90, alto confort visivo. Lifetime 60.000h (L80B20). Corpo in alluminio estruso verniciato bianco o nero opaco, tappi di chiusura in alluminio verniciati bianco o nero opaco non inclusi. IP40. Alimentatore incluso, disponibile versione dimmerabile PUSH o DALI.

Montaggio	Tipo di prodotto	Mono-emissione opale							
	Tipo di installazione	Mono-emissione							
Dimensione	Lunghezza	1010-1510-2010-2510mm							
	Altezza	55mm							
	Profondità	35mm							
Lampada	LED	Luxeon 3014							
	System/W	26-36-45-55W							
	Flusso luminoso nominale	1000mm	1500mm	2000mm	2500mm				
		W35/01A/2K/_	3200lm	W35/02A/2K/_	4850lm	W35/03A/2K/_	6500lm	W35/04A/2K/_	8100lm
		W35/01A/3K/_	3500lm	W35/02A/3K/_	5300lm	W35/03A/3K/_	7050lm	W35/04A/3K/_	8800lm
	Flusso luminoso reale con diffusore opale (S)	W35/01A/4K/_	3800lm	W35/02A/4K/_	5700lm	W35/03A/4K/_	7600lm	W35/04A/4K/_	9500lm
			2700K	3000K	4000K				
		W35/01/S	1692lm	1870lm	1938lm				
		W35/02/S	2538lm	2805lm	2907lm				
		W35/03/S	3384lm	3740lm	3876lm				
		W35/04/S	4230lm	4675lm	4845lm				
	Temperatura di colore CCT	2700K, 3000K, 4000K							
Indice di resa cromatica CRI	>90								
LED Lifetime	60.000 h L80B20 (Ta25°)								
UGR	<28								
Luce	Distribuzione della luce	Mono-emissione							
	Fascio di luce	120°							
Materiale	Corpo	Alluminio estruso							
	Tappi di chiusura	Alluminio							
	Colore	Bianco W (RAL9010) o nero opaco B (RAL9005)							
	Diffusore	Polycarbonato opale							
Dati elettrici	Alimentatore	ON-OFF 220-240V 50-60Hz incluso							
Garanzia	Garanzia	5 anni							
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015							

CONFIGURAZIONE CODICE



W35	/	*	/	*	/	*	/	*	*
			1	2	3	4	5		
1	Lunghezza prodotto		01 = 1000mm; 02 = 1500mm; 03 = 2000mm; 04 = 2500mm						
2	Distribuzione della luce		A = mono-emissione; B = bi-emissione						
3	Temperatura di colore		2K = 2700K; 3K = 3000K; 4K = 4000K.						
4	Colore corpo		B = nero opaco; W = bianco.						
5	Alimentatore		2 = PUSH Made in Italy; 3 = DALI Made in Italy.						

2 = Max 4 dispositivi su pulsante N.A

WAY35



LINEARE MONO-EMISSIONE MICROPRISMATICO

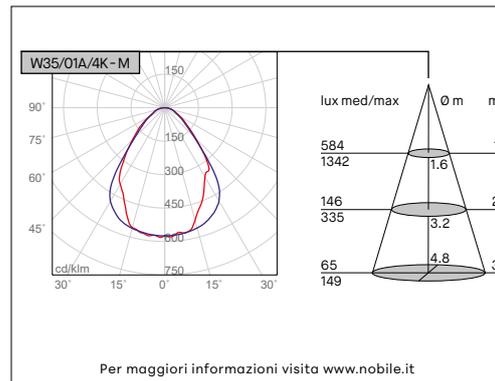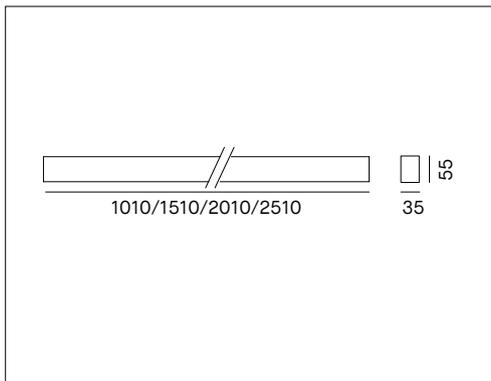

Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

VOCI DI CAPITOLATO




Apparecchio lineare LED mono-emissione (dimensioni 35x55mm). Lunghezze modulari da 1000mm a 2500mm. Facile installazione con accessori non inclusi. Mono-emissione con diffusore microprismatico da ordinare separatamente. LED SMD Luxeon 3014 CRI>90, alto confort visivo. Lifetime 60.000h (L80B20). Corpo in alluminio estruso verniciato bianco o nero opaco, tappi di chiusura in alluminio verniciati bianco o nero opaco non inclusi. IP40. Alimentatore incluso, disponibile versione dimmerabile PUSH o DALI.

Montaggio	Tipo di prodotto	Mono-emissione microprismatico							
	Tipo di installazione	Mono-emissione							
Dimensione	Lunghezza	1010-1510-2010-2510mm							
	Altezza	55mm							
	Profondità	35mm							
Lampada	LED	Luxeon 3014							
	System/W	26-36-45-55W							
	Flusso luminoso nominale	1000mm	1500mm	2000mm	2500mm				
		W35/01A/2K/_	3200lm	W35/02A/2K/_	4850lm	W35/03A/2K/_	6500lm	W35/04A/2K/_	8100lm
		W35/01A/3K/_	3500lm	W35/02A/3K/_	5300lm	W35/03A/3K/_	7050lm	W35/04A/3K/_	8800lm
		W35/01A/4K/_	3800lm	W35/02A/4K/_	5700lm	W35/03A/4K/_	7600lm	W35/04A/4K/_	9500lm
	Flusso luminoso reale con diffusore microprismatico (M)	2700K	3000K	4000K					
		W35/01/M	2018lm	2234lm	2307lm				
		W35/02/M	3027lm	3351lm	3461lm				
		W35/03/M	4036lm	4468lm	4614lm				
		W35/04/M	5045lm	5585lm	5768lm				
		Temperatura di colore CCT	2700K, 3000K, 4000K						
	Indice di resa cromatica CRI	>90							
	LED Lifetime	60.000 h L80B20 (Ta25°)							
	UGR	<19							
Luce	Distribuzione della luce	Mono-emissione							
	Fascio di luce	80°							
Materiale	Corpo	Alluminio estruso							
	Tappi di chiusura	Alluminio							
	Colore	Bianco W (RAL9010) o nero opaco B (RAL9005)							
	Diffusore	Polycarbonato microprismatico							
Dati elettrici	Alimentatore	ON-OFF 220-240V 50-60Hz incluso							
Garanzia	Garanzia	5 anni							
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015							

CONFIGURAZIONE CODICE


W35	/	*	/	*	/	*	/	*	*
		1		2		3		4	5
1	Lunghezza prodotto	01 = 1000mm; 02 = 1500mm; 03 = 2000mm; 04 = 2500mm							
2	Distribuzione della luce	A = mono-emissione; B = bi-emissione							
3	Temperatura di colore	2K = 2700K; 3K = 3000K; 4K = 4000K.							
4	Colore corpo	B = nero opaco; W = bianco.							
5	Alimentatore	2 = PUSH Made in Italy; 3 = DALI Made in Italy.							
		2 = Max 4 dispositivi su pulsante N.A							

WAY35




W35/001/W W35/001/B

Kit tappi in alluminio verniciati bianco o nero (2pz)




W35/002/CLIP

Kit plafone composto da 2 clip di fissaggio a soffitto (tasselli e viti non inclusi).

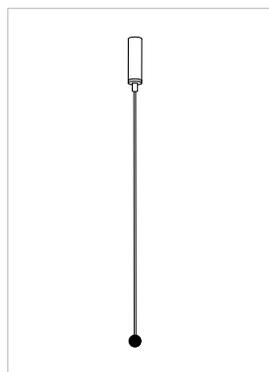

W35/003I

Kit sospensione intermedia composto da rosone a soffitto con microregolazione e cavo in acciaio L3000 (1pz). Da considerare in corrispondenza dei giunti tra le diverse trafilate ed in corrispondenza dell'elemento angolare.

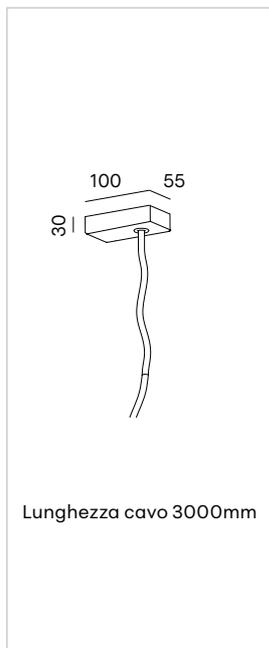

W35/003R/W W35/003R/B

Kit rosone di alimentazione bianco o nero a 3 poli per driver on-off.

W35/003R/DALI/W

W35/003R/DALI/B


Kit rosone di alimentazione bianco o nero a 5 poli per driver PUSH e DALI.

W35/003R/DALI/WE

W35/003R/DALI/BE


Kit rosone di alimentazione bianco o nero a 5+2 poli per driver PUSH e DALI in emergenza.

ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA




W35/003/SOSP

Kit sospensione composto da rosone a soffitto con microregolazione e cavo in acciaio L3000mm (2pz).




W35/004

Giunto lineare (1pz)



W35/006

Kit staffe trimless (2pz).




W35/007/W W35/007/B

Kit per binario bianco o nero (2pz), ON-OFF.

W35/007/DALI/W

W35/007/DALI/B

Kit per binario bianco o nero (2pz), DALI.



W35/008/W W35/008/B

Giunto angolare cieco in alluminio bianco o nero (1pz)



* W Bianco * B Nero