

NEW ERA **NEW PRODUCTS**
NEW ERA **NEW PRODUCTS**
NEW ERA **NEW PRODUCTS**
NEW ERA **NEW PRODUCTS**
NEW ERA **NEW PRODUCTS**
NEW ERA **NEW PRODUCTS**
NEW ERA **NEW PRODUCTS**
NEW ERA **NEW PRODUCTS**
NEW ERA **NEW PRODUCTS**
NEW ERA **NEW PRODUCTS**
NEW ERA **NEW PRODUCTS**
NEW ERA **NEW PRODUCTS**
NEW ERA **NEW PRODUCTS**
NEW ERA **NEW PRODUCTS**
NEW ERA **NEW PRODUCTS**

NOBILE
Italia

nobile.it

Nobile

light matters

Esplora le nuove proposte illuminotecniche 2024 di Nobile, azienda in costante evoluzione che si distingue per la sua capacità di stare al passo con le mutevoli esigenze del mercato dell'illuminazione tecnica, portando avanti la sua missione con una serie di innovazioni che vanno oltre la semplice funzionalità. Con un approccio incentrato sul design e la progettazione, una vasta gamma di soluzioni di luce per ambienti indoor ed outdoor, un'attenzione al cliente e un impegno per azioni di Gruppo improntate alla sostenibilità, Nobile vive il presente costruendo un futuro luminoso e responsabile, mantenendo la sua posizione di rilievo nel settore. Benvenuti nel luogo in cui l'illuminazione si integra e armonizza gli spazi. Perché... light matters.

FLEX 230V

RESIDENTIAL / COMMERCIAL
PAGINA 10

PROFILI


RESIDENTIAL / HOSPITALITY
PAGINA 12


SPOTTY

RESIDENTIAL / OUTDOOR
PAGINA 7

SLIM

RESIDENTIAL / OUTDOOR
PAGINA 4

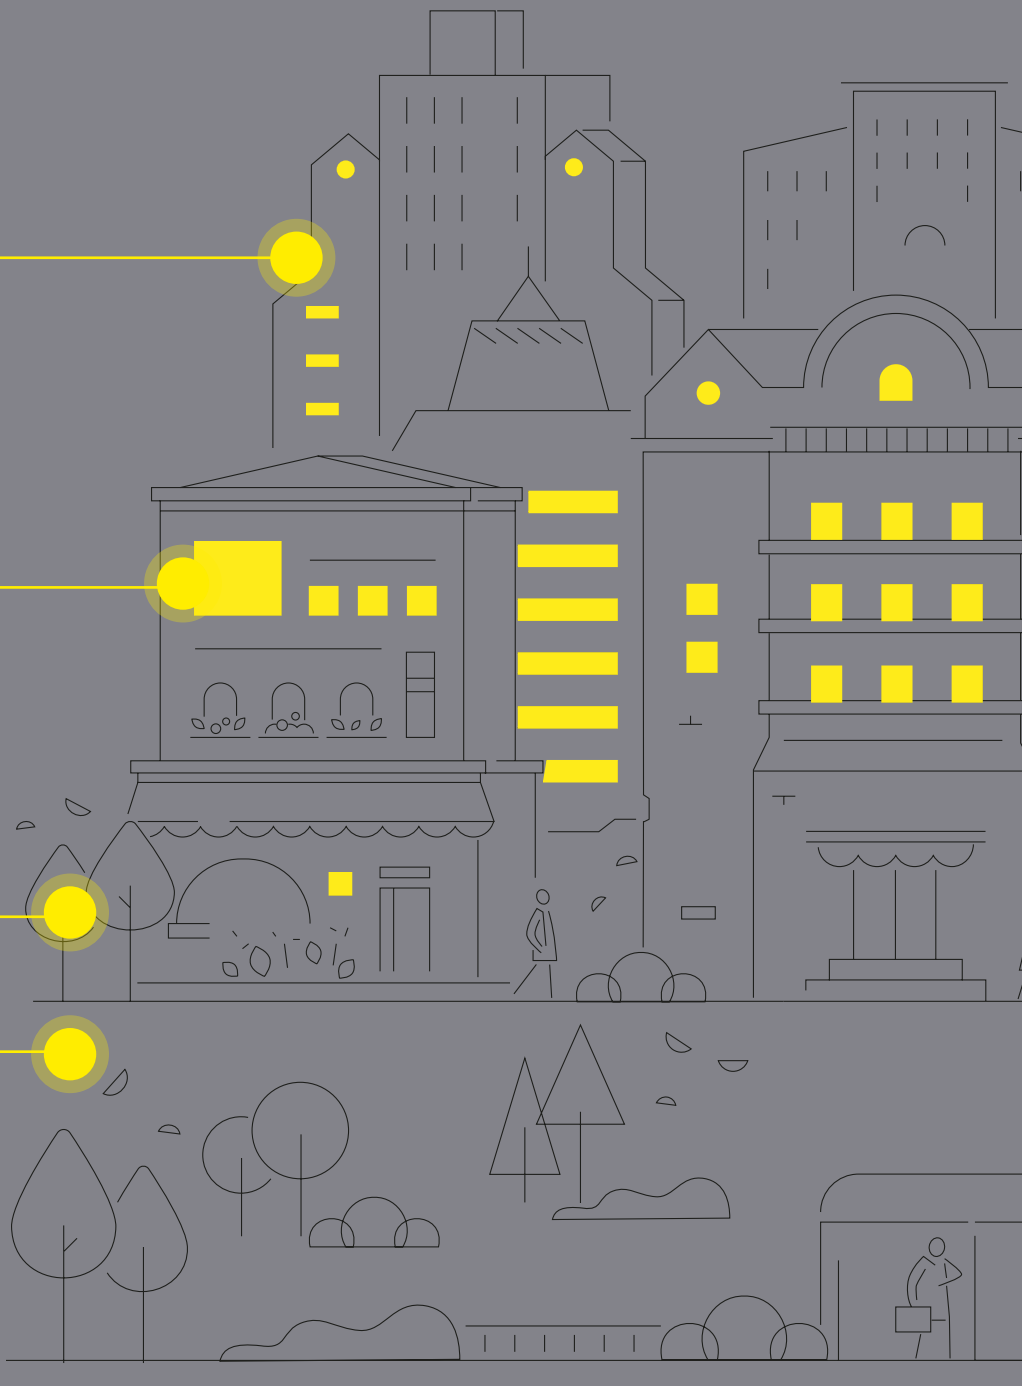

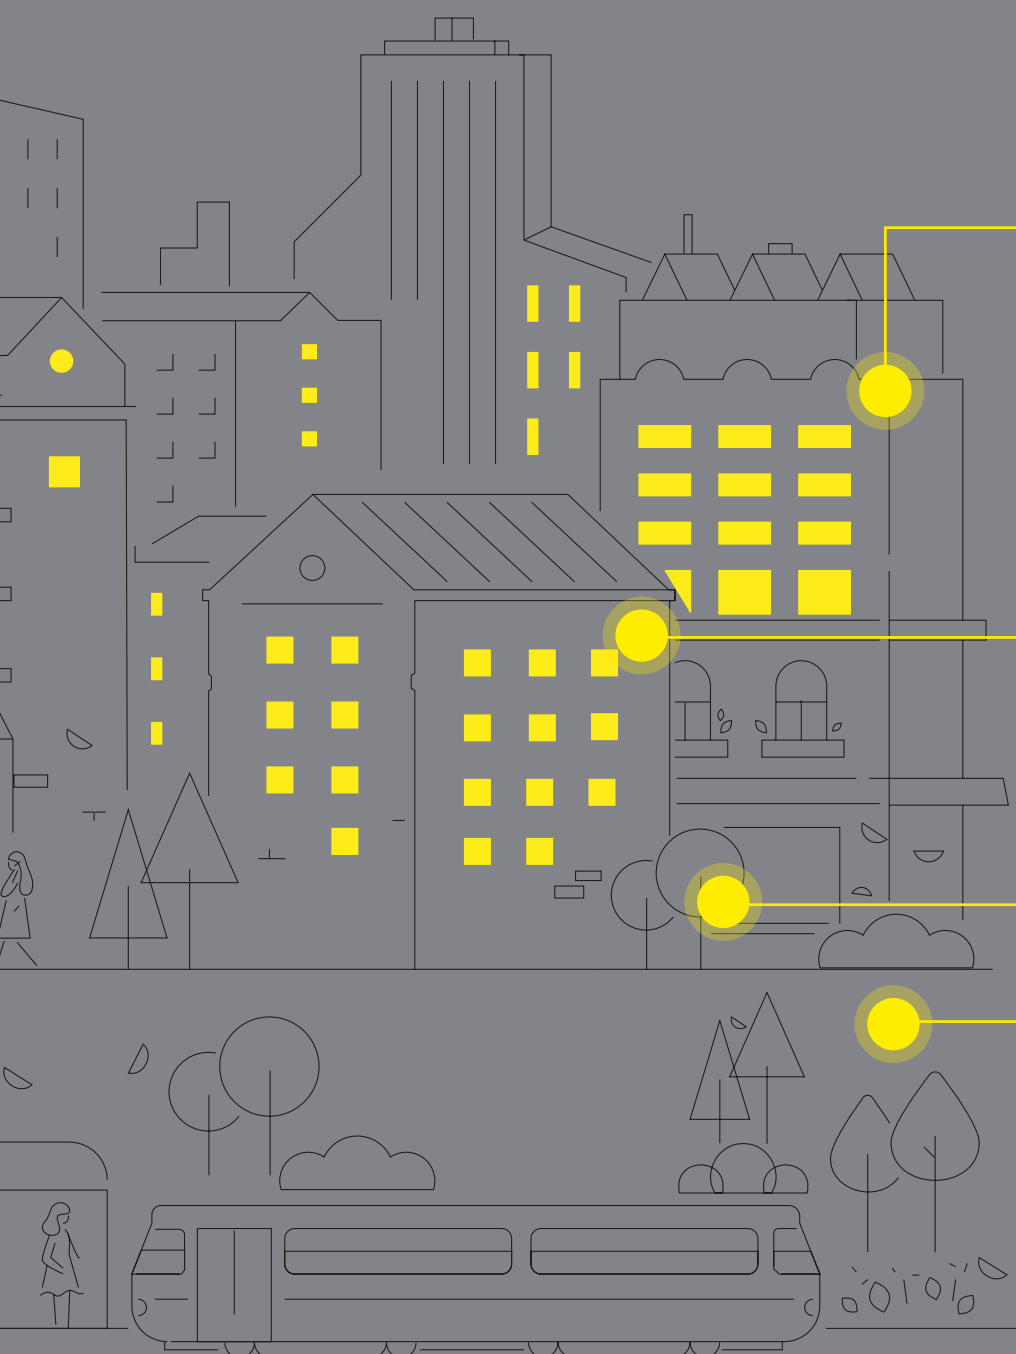

RING 03 SENSE

RESIDENTIAL / HOSPITALITY
PAGINA 14

STEP

RESIDENTIAL / HOSPITALITY
PAGINA 15

STRIP 48V

RESIDENTIAL / COMMERCIAL
INDOOR / OUTDOOR
PAGINA 11

LEVEL

RESIDENTIAL / OUTDOOR
PAGINA 6

SLIM

DESIGN ESSENZIALE

SEZIONE RIDOTTA Ø80mm – 75mm*75mm

SELETTORE CCT: 2700K - 3000K - 4000K

SLIM BOLLARD è progettato da Nobile per un'illuminazione elegante e funzionale per gli spazi esterni residenziali. Nella sua forma quadrata è abbinabile alle applique LEVEL, BRIK o BRIK PRO.

SLIM è disponibile in 24 configurazioni: 2 forme (tondo e quadrato), 3 altezze (30cm, 60cm e 90cm) e 4 finiture (bianco, grigio, antracite e marrone scuro).

Cavo in uscita da 1m e sistema di ancoraggio (flangia e tiranti da cementare) inclusi.



SM030		H.300mm			
CODE	REAL / LM	SYSTEM / W	CCT	FINITURE	
SM030R/2A/_	1040lm	14W	2K - 3K - 4K	A	W G BR
SM030S/2A/_	1040lm	14W	2K - 3K - 4K	A	W G BR

SM090		H.900mm			
CODE	REAL / LM	SYSTEM / W	CCT	FINITURE	
SM090R/2A/_	1040lm	14W	2K - 3K - 4K	A	W G BR
SM090S/2A/_	1040lm	14W	2K - 3K - 4K	A	W G BR

SM060		H.600mm			
CODE	REAL / LM	SYSTEM / W	CCT	FINITURE	
SM060R/2A/_	1040lm	14W	2K - 3K - 4K	A	W G BR
SM060S/2A/_	1040lm	14W	2K - 3K - 4K	A	W G BR

SM060		Connettore stagno disponibile su richiesta			
CODE	DESCRIZIONE				
5630	Connettore coassiale a tre poli IP68				

IP65 - 230V - DIM TRIAC - SELETTORE TEMPERATURA DI COLORE - GARANZIA 5 ANNI



DESIGN ESSENZIALE

DIMENSIONI: Ø100MM - H.100MM

100*100MM - H.104MM

SLIM PLAFONE: per completare il progetto all'interno della famiglia Slim.

Seguendo la stessa linea del bollard è disponibile in 2 forme (tondo e quadrato) e 4 finiture (bianco, grigio, antracite e marrone scuro).



SM10R		TONDO				
CODE	REAL / LM	SYSTEM / W	BEAM	CCT	FINITURE	
SM10R/M/3K/_	823lm	10W	25°	3K	A	W G BR
SM10R/M/4K/_	813lm	10W	25°	4K	A	W G BR
SM10R/F/3K/_	808lm	10W	40°	3K	A	W G BR
SM10R/F/4K/_	799lm	10W	40°	4K	A	W G BR
SM10R/W/3K/_	806lm	10W	60°	3K	A	W G BR
SM10R/W/4K/_	797lm	10W	60°	4K	A	W G BR

SM10S		QUADRATO				
CODE	REAL / LM	SYSTEM / W	BEAM	CCT	FINITURE	
SM10S/M/3K/_	795lm	10W	25°	3K	A	W G BR
SM10S/M/4K/_	786lm	10W	25°	4K	A	W G BR
SM10S/F/3K/_	782lm	10W	40°	3K	A	W G BR
SM10S/F/4K/_	773lm	10W	40°	4K	A	W G BR
SM10S/W/3K/_	784lm	10W	60°	3K	A	W G BR
SM10S/W/4K/_	775lm	10W	60°	4K	A	W G BR

ACCESSORI		Lente 25°		ACCESSORI		Lente 40°		ACCESSORI		Lente 60°	
CODE	DESCRIZIONE	CODE	DESCRIZIONE	CODE	DESCRIZIONE	CODE	DESCRIZIONE	CODE	DESCRIZIONE	CODE	DESCRIZIONE
LENS/25/SM10	Lente 25°	LENS/40/SM10	Lente 40°	LENS/60/SM10	Lente 60°						

IP65 - 230V - GARANZIA 5 ANNI



OUTDOOR

NOBILE

LEVEL

DESIGN ESSENZIALE
MODULARE
DIMMERABILE TRIAC

LEVEL APPLIQUE: la sua forma squadrata e minimal si integra perfettamente negli ambienti dove è installata, evidenziando gli effetti di luce.

La sua modularità la rende idonea a differenti applicazioni: 2 dimensioni, 2 emissioni (mono e bi-emissione) e 4 finiture (bianco, grigio, antracite e marrone scuro). Completa la famiglia il suo possibile montaggio su bollard (60 e 90cm)



LV12	Applique:12mm*110mm*40mm			
CODE	REAL / LM	SYSTEM / W	CCT	FINITURE
LV12/1A/3K/_	620lm	6.5W	3000K	
LV12/1A/4K/_	656lm	6.5W	4000K	
LV12/2A/3K/_	2*620lm	2* 6.5W	3000K	
LV12/2A/4K/_	2*656lm	2* 6.5W	4000K	

ACCESSORI	Paletto H.600mm bollard, da ordinare separatamente		
CODE	ALTEZZA	EMISSIONE	FINITURE
LV060/1A/_	600 mm	Monoemissione	
LV060/2A/_	600 mm	Biemissione	

LV22	Applique:221mm*110mm*40mm			
CODE	REAL / LM	SYSTEM / W	CCT	FINITURE
LV22/1A/3K/_	1240lm	13W	3000K	
LV22/1A/4K/_	1280lm	13W	4000K	
LV22/2A/3K/_	2*1240lm	2*13W	3000K	
LV22/2A/4K/_	2*1280lm	2*13W	4000K	

ACCESSORI	Paletto H.900mm bollard, da ordinare separatamente		
CODE	ALTEZZA	EMISSIONE	FINITURE
LV090/1A/_	900 mm	Monoemissione	
LV090/2A/_	900 mm	Biemissione	

IP65 - 230V - DIM TRIAC - GARANZIA 5 ANNI



SPOTTY

DESIGN ESSENZIALE
MODULARE
VERSATILE

SPOTTY: la sua linea sottile è sinonimo di eleganza integrandosi perfettamente nello spazio da illuminare. Versatile e adatto a diverse applicazioni: 1 o 2 proiettori che indirizzano la luce.

Modularità: 3 sezioni da 30cm, incluse nella confezione, per gestire 3 altezze a scelta (30, 60, e 90cm).

4 finiture: bianco, grigio, antracite e marrone scuro. Base di fissaggio, connettore IP68 (1pz), viti e tasselli di fissaggio (3pz) inclusi.



PT090		Bollard: 1 proiettore				
CODE	REAL / LM	SYSTEM / W	BEAM	CCT	FINITURE	
PT090/01/M/3K/_	399lm	5W	30°	3K	A W G BR	
PT090/01/M/4K/_	496lm	5W	30°	4K	A W G BR	

PT090		Bollard: 2 proiettori				
CODE	REAL / LM	SYSTEM / W	BEAM	CCT	FINITURE	
PT090/02/M/3K/_	2*399lm	2*5W	30°	3K	A W G BR	
PT090/02/M/4K/_	2*496lm	2*5W	30°	4K	A W G BR	

ACCESSORI			Accessori per installazione a terra	
CODE	DESCRIZIONE	FINITURE		
PT090/BASE/_	Base connessione entra-esci (connettore incluso)	A W G BR		
PT090/SPIKE/_	Picchetto per installazione su terreno	A W G BR		
KIT/PT090	Flangia e tiranti da cementare			



IP65 - 230V - ORIENTABILE - GARANZIA 5 ANNI



OUTDOOR

NOBILE

SPOTTY

DESIGN ESSENZIALE
MODULARE
VERSATILE

Completano la famiglia 3 proiettori per installazione a soffitto e parete, mono e biemissione.

La versione adjustable installabile anche a soffitto.

Seguendo la stessa linea del bollard è disponibile in 4 finiture (bianco, grigio, antracite e marrone scuro).



PT05/1A		Proiettore fisso monoemissione				
CODE	REAL / LM	SYSTEM / W	BEAM	CCT	FINITURE	
PT05/1A/3K/_	399lm	5W	30°	3000K		
PT05/1A/4K/_	496lm	5W	30°	4000K		

PT05/2A		Proiettore fisso biemissione				
CODE	REAL / LM	SYSTEM / W	BEAM	CCT	FINITURE	
PT05/2A/3K/_	2*399lm	2*5W	30°	3000K		
PT05/2A/4K/_	2*496lm	2*5W	30°	4000K		

PT05/M		Proiettore orientabile				
CODE	REAL / LM	SYSTEM / W	BEAM	CCT	FINITURE	
PT05/M/3K/_	399lm	5W	30°	3000K		
PT05/M/4K/_	496lm	5W	30°	4000K		

IP65 - 230V - GARANZIA 5 ANNI





FLEX 230V

FINO A 20M IN FILA CONTINUA
NO DRIVER
FLICKER FREE

FLEX 230V è una strip flessibile che unisce la volontà di creare un effetto luminoso curvilineo all'esigenza di raggiungere lunghezze fino a 20m, senza l'utilizzo di un driver. Si adatta perfettamente alle diverse configurazioni dello spazio, dalle curve agli elementi rettilinei, dall'indoor all'outdoor.


Per ROLLA DA 5M kit di fissaggio e alimentazione incluso nella confezione: clip e viti (10pz), spezzone cavo 500mm, tappo con foro per passacavo, tappo di chiusura. Per ROLLA DA 20M kit di fissaggio e alimentazione da ordinare separatamente.



FL230 Strip LED FLEX 230V IP65 - L.5M					FL230 Strip LED FLEX 230V IP65 - L.20M				
CODE	REAL / LM	SYSTEM / W	CCT	LUNGHEZZA	CODE	REAL / LM	SYSTEM / W	CCT	LUNGHEZZA
FL230/2700K/05	1100lm/m	14W/m	2700K	5m	FL230/2700K/20	1100lm/m	14W/m	2700K	20m
FL230/C/05	1100lm/m	14W/m	3000K	5m	FL230/C/20	1100lm/m	14W/m	3000K	20m
FL230/N/05	1200lm/m	14W/m	4000K	5m	FL230/N/20	1200lm/m	14W/m	4000K	20m

ACCESSORI Kit tappi disponibili su richiesta		ACCESSORI Profilo da 1m disponibile su richiesta		ACCESSORI Profilo da 2m disponibile su richiesta	
CODE	DESCRIZIONE	CODE	DESCRIZIONE	CODE	DESCRIZIONE
KIT/FL230/TAPPI	Kit con 2 tappi (1 foro, 1 chiusura) +500mm cavo alimentazione	KIT/FL230/CLIP	Kit composto da n.2 clip di fissaggio + 2 viti	PROFILO/FL230	Profilo di alluminio da 1m
				PROFILO/FL230/2M	Profilo di alluminio da 2m

IP65 - 230V - ROLLA DA 5M E 20M - CUT 250MM - FLICKER FREE - GARANZIA 5 ANNI

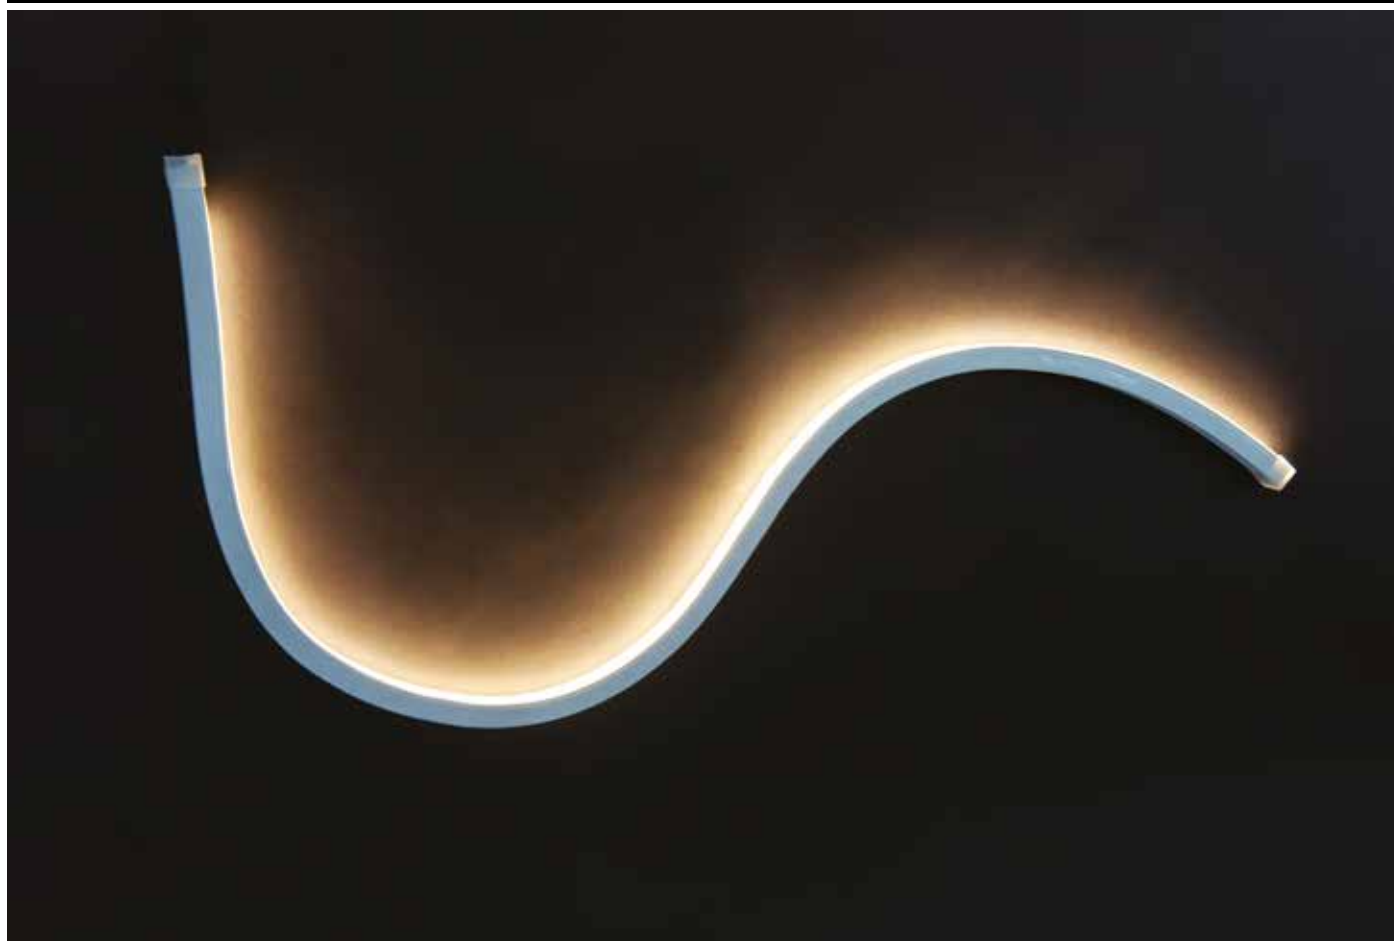

STRIP 48V

FINO A 20M IN FILA CONTINUA
48V

STRIP LED 48V: idonea per installazioni con alimentazione continua fino a 20m.

Per **48102:** kit tappi di chiusura IP e clip con viti, incluso nella confezione, ordinabile separatamente **COD. KIT/LS01/TAPPI.**



DRIVER

CODE	W	MAX M	IP
5993	100W	MAX 7.5m	IP67
5995	150W	MAX 11.5m	IP67
5996	240W	MAX 18m	IP67
5997	320W	MAX 25m	IP67

48092

Strip LED 48Vdc IP20

CODE	REAL / LM	SYSTEM / W	CCT	LUNGHEZZA
48092/2700K/10	1994lm/m	11W/m	2700K	10m
48092/C/10	1944lm/m	11W/m	3000K	10m
48092/N/10	2113lm/m	11W/m	4000K	10m
48092/2700K/20	1994lm/m	11W/m	2700K	20m
48092/C/20	1944lm/m	11W/m	3000K	20m
48092/N/20	2113lm/m	11W/m	4000K	20m

48102

Strip LED 48Vdc IP67

CODE	REAL / LM	SYSTEM / W	CCT	LUNGHEZZA
48102/2700K/10	1994lm/m	11W	2700K	10m
48102/C/10	1944lm/m	11W	3000K	10m
48102/N/10	2113lm/m	11W	4000K	10m
48102/2700K/20	1994lm/m	11W	2700K	20m
48102/C/20	1944lm/m	11W	3000K	20m
48102/N/20	2113lm/m	11W	4000K	20m

IP20/IP67 - 48V - ROLLA DA 10M E 20M - 224 LED/M - CUT 62.5MM - GARANZIA 5 ANNI

STRIP 24V

24V
210 LED/M

STRIP LED 24V: evoluzione della famiglia 50000, per garantire una maggiore uniformità della luce.

Kit tappi di chiusura IP e 10 clip con viti, incluso nella confezione, ordinabile separatamente **COD. KIT/LS03/TAPPI.**



STRIP LED

NOBILE

50092

Strip LED 24Vdc IP20

CODE	REAL / LM	SYSTEM / W	CCT	LUNGHEZZA
50092/2700K	2200lm/m	15W/m	2700K	5m
50092/C	2260lm/m	15W/m	3000K	5m
50092/N	2420lm/m	15W/m	4000K	5m
50092/F	2340lm/m	15W/m	6000K	5m

50102

Strip LED 24Vdc IP65

CODE	REAL / LM	SYSTEM / W	CCT	LUNGHEZZA
50102/2700K	2200lm/m	15W	2700K	5m
50102/C	2260lm/m	15W	3000K	5m
50102/N	2420lm/m	15W	4000K	5m
50102/F	2340lm/m	15W	6000K	5m

IP20/IP67 - 24V - ROLLA DA 5M - 210 LED/M - CUT 33.3MM - GARANZIA 5 ANNI

PROFILI

DESIGN ESSENZIALE
VERSATILE

Due profili lineari da parete per soddisfare differenti esigenze estetiche e funzionali. È possibile inserire il driver all'interno del profilo stesso, facilitandone l'installazione.

PA/13 compatibile con driver
5855 - 20W - IP20 - 24Vdc

PA/14 compatibile con driver
5988 - 30W - IP20 - 24Vdc
5989 - 60W - IP20 - 24Vdc
5990 - 100W - IP20 - 24Vdc


Tappi e clips per l'installazione inclusi.



PA/13 Profilo bi-emissione H.60mm			
CODE	DIFFUSORE		LUNGHEZZA
PA/13/S	OPALE	PC	2m
PA/13/L	LENTE ASIMMETRICA	PC	2m
ACCESSORI Accessori PA/13 disponibili su richiesta			
CODE	DESCRIZIONE		
KIT/PA13	Kit tappi bianchi (2pz) e clips di fissaggio (4pz)		
DIFF.B/STRIP/3/S	Diffusore opale L.2m		
DIFF/PA13/L	Lente per emissione asimmetrica L.2m		

PA/14 Profilo bi-emissione H.80mm			
CODE	DIFFUSORE		LUNGHEZZA
PA/14/S	OPALE	PC	2m
ACCESSORI Accessori PA/14 disponibili su richiesta			
CODE	DESCRIZIONE		
KIT/PA14	Kit tappi bianchi (2pz) e clips di fissaggio (4pz)		
DIFF.B/STRIP/9/S	Diffusore opale L.2m		

ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - L.2M - BI-EMISSIONE - DIFFUSORE OPALE O LENTE

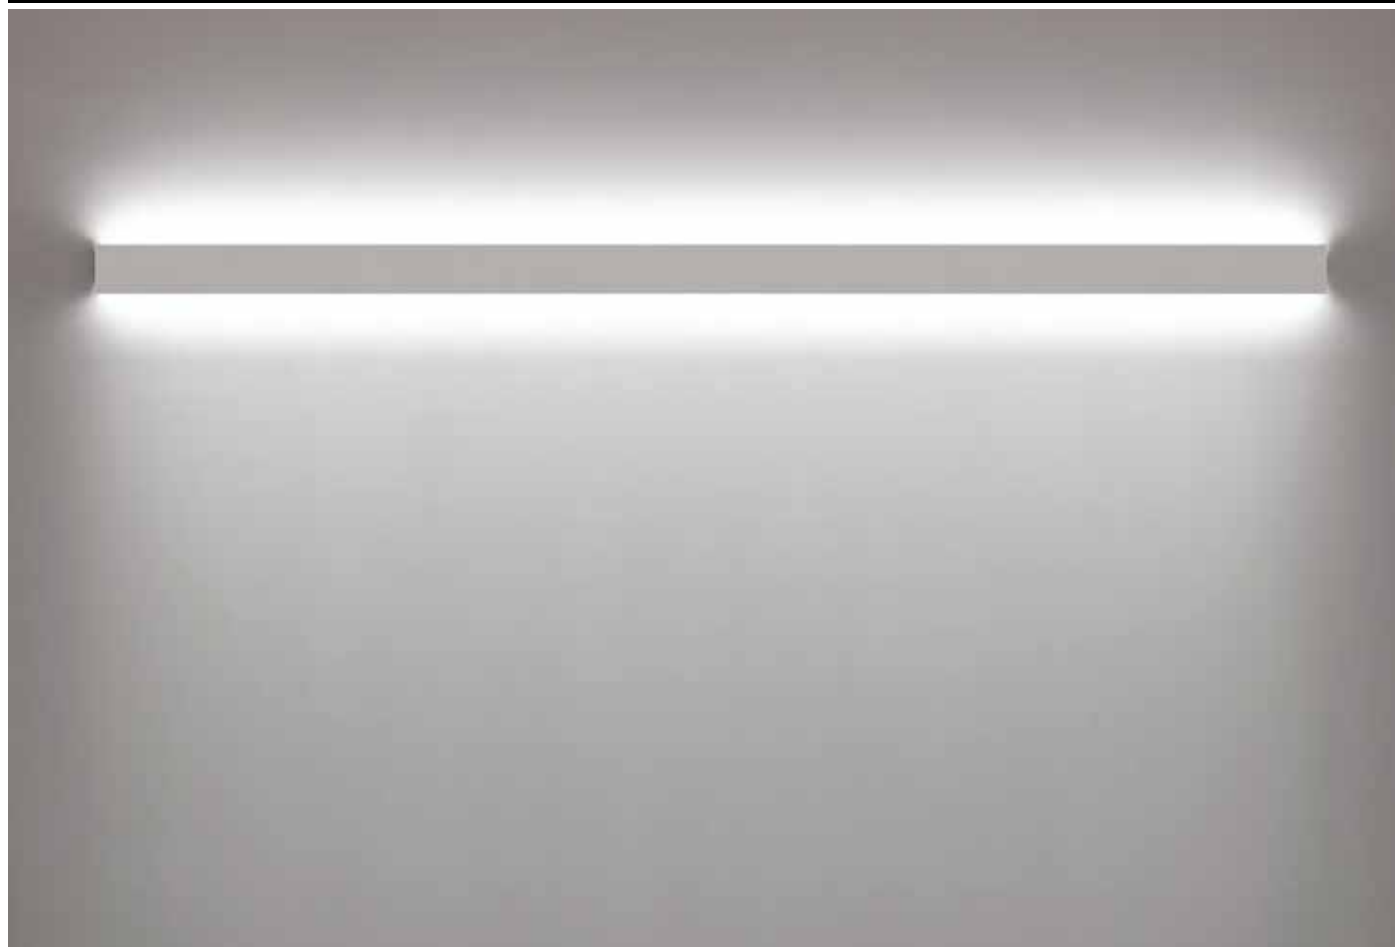

**DESIGN ESSENZIALE
VERSATILE**

Profilo lineare per installazione a sospensione. La sezione circolare permette un'emissione della luce a 240° garantendo un maggior comfort visivo.

Tappi e kit di installazione inclusi.



PA/14 Profilo tubolare - diametro 30mm

CODE	DIFFUSORE	LUNGHEZZA
PA/15/S	OPALE	2m

ACCESSORI Accessori PA/15 disponibili su richiesta

CODE	DESCRIZIONE
KIT/PA15	Kit tappi bianchi (2pz)
DIFF/PA15/S	Diffusore opale L.2m
KIT/SOSP/PA	Kit sospensione (2pz)

ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - L. 2M - EMISSIONE >180° - DIFFUSORE OPALE



LINEAR

NOBILE

RING 03 SENSE

DESIGN ESSENZIALE
PIR SENSOR
SELETTORE CCT INTEGRATO

Incasso dal design compatto con selettore CCT.

Due colorazioni, bianco e nero, e versione con sensore PIR per controllare fino a 20 prodotti sulla stessa linea.

Ideale per installazioni dove è richiesto un controllo costante delle accensioni, come hotel, ristoranti o spazi comuni.



RG03 Faretto con anello semplice ø88mm - foro ø72mm

CODE	REAL / LM	SYSTEM / W	SELETTORE CCT	FINITURE
RG03/D/_	600lm - 650lm - 675lm	6W	2700K - 3K - 4K	B W

RG03 Faretto con anello con PIR SENSOR ø88mm - foro ø72mm

CODE	REAL / LM	SYSTEM / W	SELETTORE CCT	FINITURE
RG03/D/_PIR	600lm - 650lm - 675lm	6W	2700K - 3K - 4K	B W

IP65/IP20 - SELETTORE CCT: 2700K-3K-4K - ANELLO CON PIR SENSOR




STEP

DESIGN ESSENZIALE
MINIMAL

Segnapasso a parete dal design semplice e compatto, in versione tonda e quadrata. Tre differenti tagli luminosi, ellittico, semicircolare e lineare verticale, per due colori, bianco e nero.

La dimmerazione triac, con l'ausilio di apposite interfacce, permette di integrare il prodotto in tutti i sistemi di gestione.

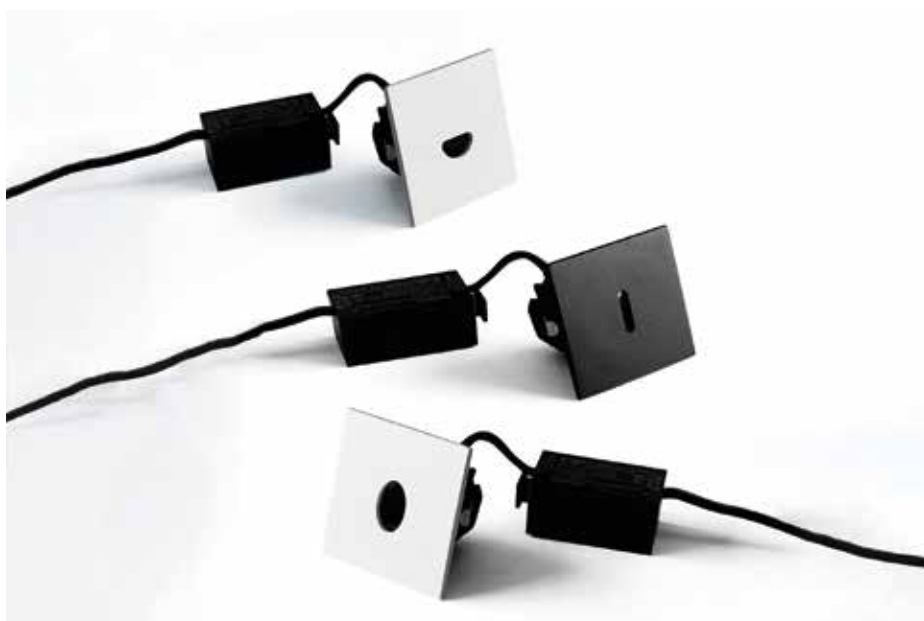


SER Segnaposto a parete tondo ø55mm

CODE	REAL / LM	SYSTEM / W	EMISSIONE	CCT	FINITURE
SER/3K/01/_	65lm	3W	ELLITTICA	3000K	
SER/3K/02/_	28lm	3W	SEMI-CIRCOLARE	3000K	
SER/3K/03/_	28lm	3W	LINEARE-VERTICALE	3000K	

SES Segnaposto a parete quadrato 55mmx55mm

CODE	REAL / LM	SYSTEM / W	EMISSIONE	CCT	FINITURE
SES/3K/01/_	65lm	3W	ELLITTICA	3000K	
SES/3K/02/_	28lm	3W	SEMI-CIRCOLARE	3000K	
SES/3K/03/_	28lm	3W	LINEARE-VERTICALE	3000K	

IP54 - 2 FORME - 2 FINITURE - 3 EMISSIONI

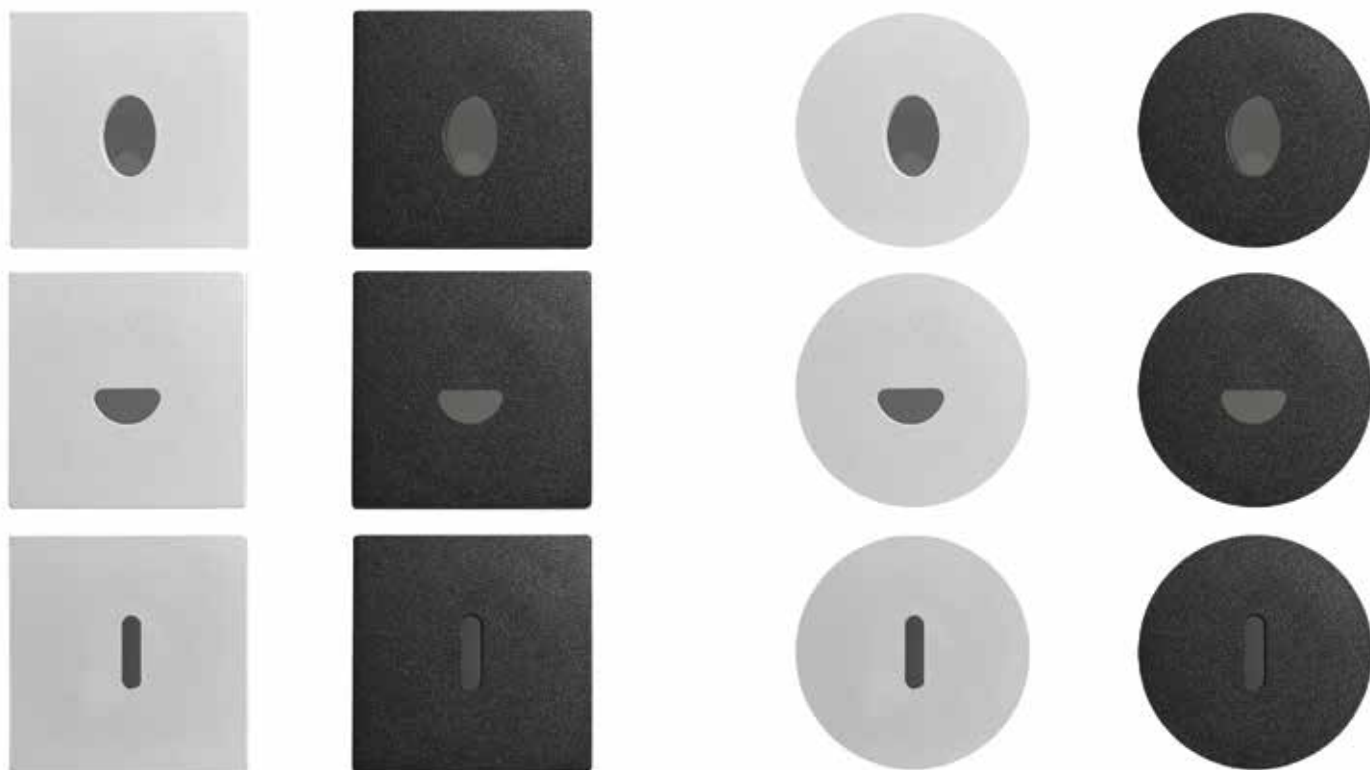

INDOOR

NOBILE

Listino

CODICE	LISTINO (€)	PAGINA
5630	16,00	4
5855	97,00	12
5988	55,00	12
5989	87,00	12
5990	125,00	12
5993	115,00	11
5995	210,00	11
5996	265,00	11
5997	470,00	11
48092/2700K/10	190,00	11
48092/_/10	190,00	11
48092/2700K/20	380,00	11
48092/_/20	380,00	11
48102/2700K/10	255,00	11
48102/_/10	255,00	11
48102/2700K/20	500,00	11
48102/_/20	500,00	11
50092/2700K	76,00	11
50092/_	76,00	11
50102/2700K	105,00	11
50102/_	105,00	11
DIFF.B/STRIP/3/S	16,00	12
DIFF.B/STRIP/9/S	22,70	12
DIFF/PA13/L	22,00	12
DIFF/PA15/S	39,00	12
FL230/2700K/05	395,00	10
FL230/_/05	395,00	10
FL230/2700K/20	1.435,00	10
FL230/_/20	1.435,00	10
KIT/FL230/CLIP	6,50	10
KIT/FL230/TAPPI	18,00	10
KIT/LS01/TAPPI	5,00	11
KIT/LS03/TAPPI	5,00	11
KIT/PA13	22,00	12
KIT/PA14	30,00	12
KIT/PA15	15,00	12
KIT/PT090	52,50	7
KIT/SOSP/PA	29,50	12
LENS/_/SM10	17,00	5
LV060/1A/_	ND	6
LV060/2A/_	ND	6
LV090/1A/_	ND	6
LV090/2A/_	ND	6
LV12/1A/_K/_	170,00	6
LV12/2A/_K/_	190,00	6
LV22/1A/_K/_	205,00	6
LV22/2A/_K/_	230,00	6
PA/13/L	120,00	12
PA/13/S	100,00	12
PA/14/S	170,00	12
PA/15/S	80,00	12
PROFILO/FL230	20,00	10
PROFILO/FL230/2M	36,50	10

CODICE	LISTINO (€)	PAGINA
PT05/1A/_K/_	129,00	8
PT05/2A/_K/_	157,00	8
PT05/M/_K/_	146,00	8
PT090/01/M/_K/_	237,00	7
PT090/02/M/_K/_	320,50	7
PT090/BASE/_	84,00	7
PT090/SPIKE/_	26,00	7
RG03/D/_	45,00	14
RG03/D/_PIR	55,00	14
SER/_K/01/_	85,00	15
SER/_K/02/_	85,00	15
SER/_K/03/_	85,00	15
SES/_K/01/_	85,00	15
SES/_K/02/_	85,00	15
SES/_K/03/_	85,00	15
SM030R/2A/_	215,00	4
SM030S/2A/_	225,00	4
SM060R/2A/_	230,00	4
SM060S/2A/_	240,00	4
SM090R/2A/_	245,00	4
SM090S/2A/_	255,00	4
SM10R/_/K/_	165,00	5
SM10S/_/K/_	165,00	5

NOBILE
Italia

nobile.it