

Nobile

light matters

Esplora le nuove proposte illuminotecniche 2024 di Nobile, azienda in costante evoluzione che si distingue per la sua capacità di stare al passo con le mutevoli esigenze del mercato dell'illuminazione tecnica, portando avanti la sua missione con una serie di innovazioni che vanno oltre la semplice funzionalità. Con un approccio incentrato sul design e la progettazione, una vasta gamma di soluzioni di luce per ambienti indoor ed outdoor, un'attenzione al cliente e un impegno per azioni di Gruppo improntate alla sostenibilità, Nobile vive il presente costruendo un futuro luminoso e responsabile, mantenendo la sua posizione di rilievo nel settore. Benvenuti nel luogo in cui l'illuminazione si integra e armonizza gli spazi. Perché... light matters.

FLEX 230V

RESIDENTIAL / COMMERCIAL
PAGINA 10

PROFILI

RESIDENTIAL / HOSPITALITY
PAGINA 12

SPOTTY

RESIDENTIAL OUTDOOR
PAGINA 7

SLIM

RESIDENTIAL - OUTDOOR
PAGINA 4

RING 03 SENSE

RESIDENTIAL / HOSPITALITY
PAGINA 14

STEP


RESIDENTIAL / HOSPITALITY
PAGINA 15

STRIP 48V

RESIDENTIAL / COMMERCIAL
INDOOR - OUTDOOR
PAGINA 11

LEVEL

RESIDENTIAL OUTDOOR
PAGINA 6

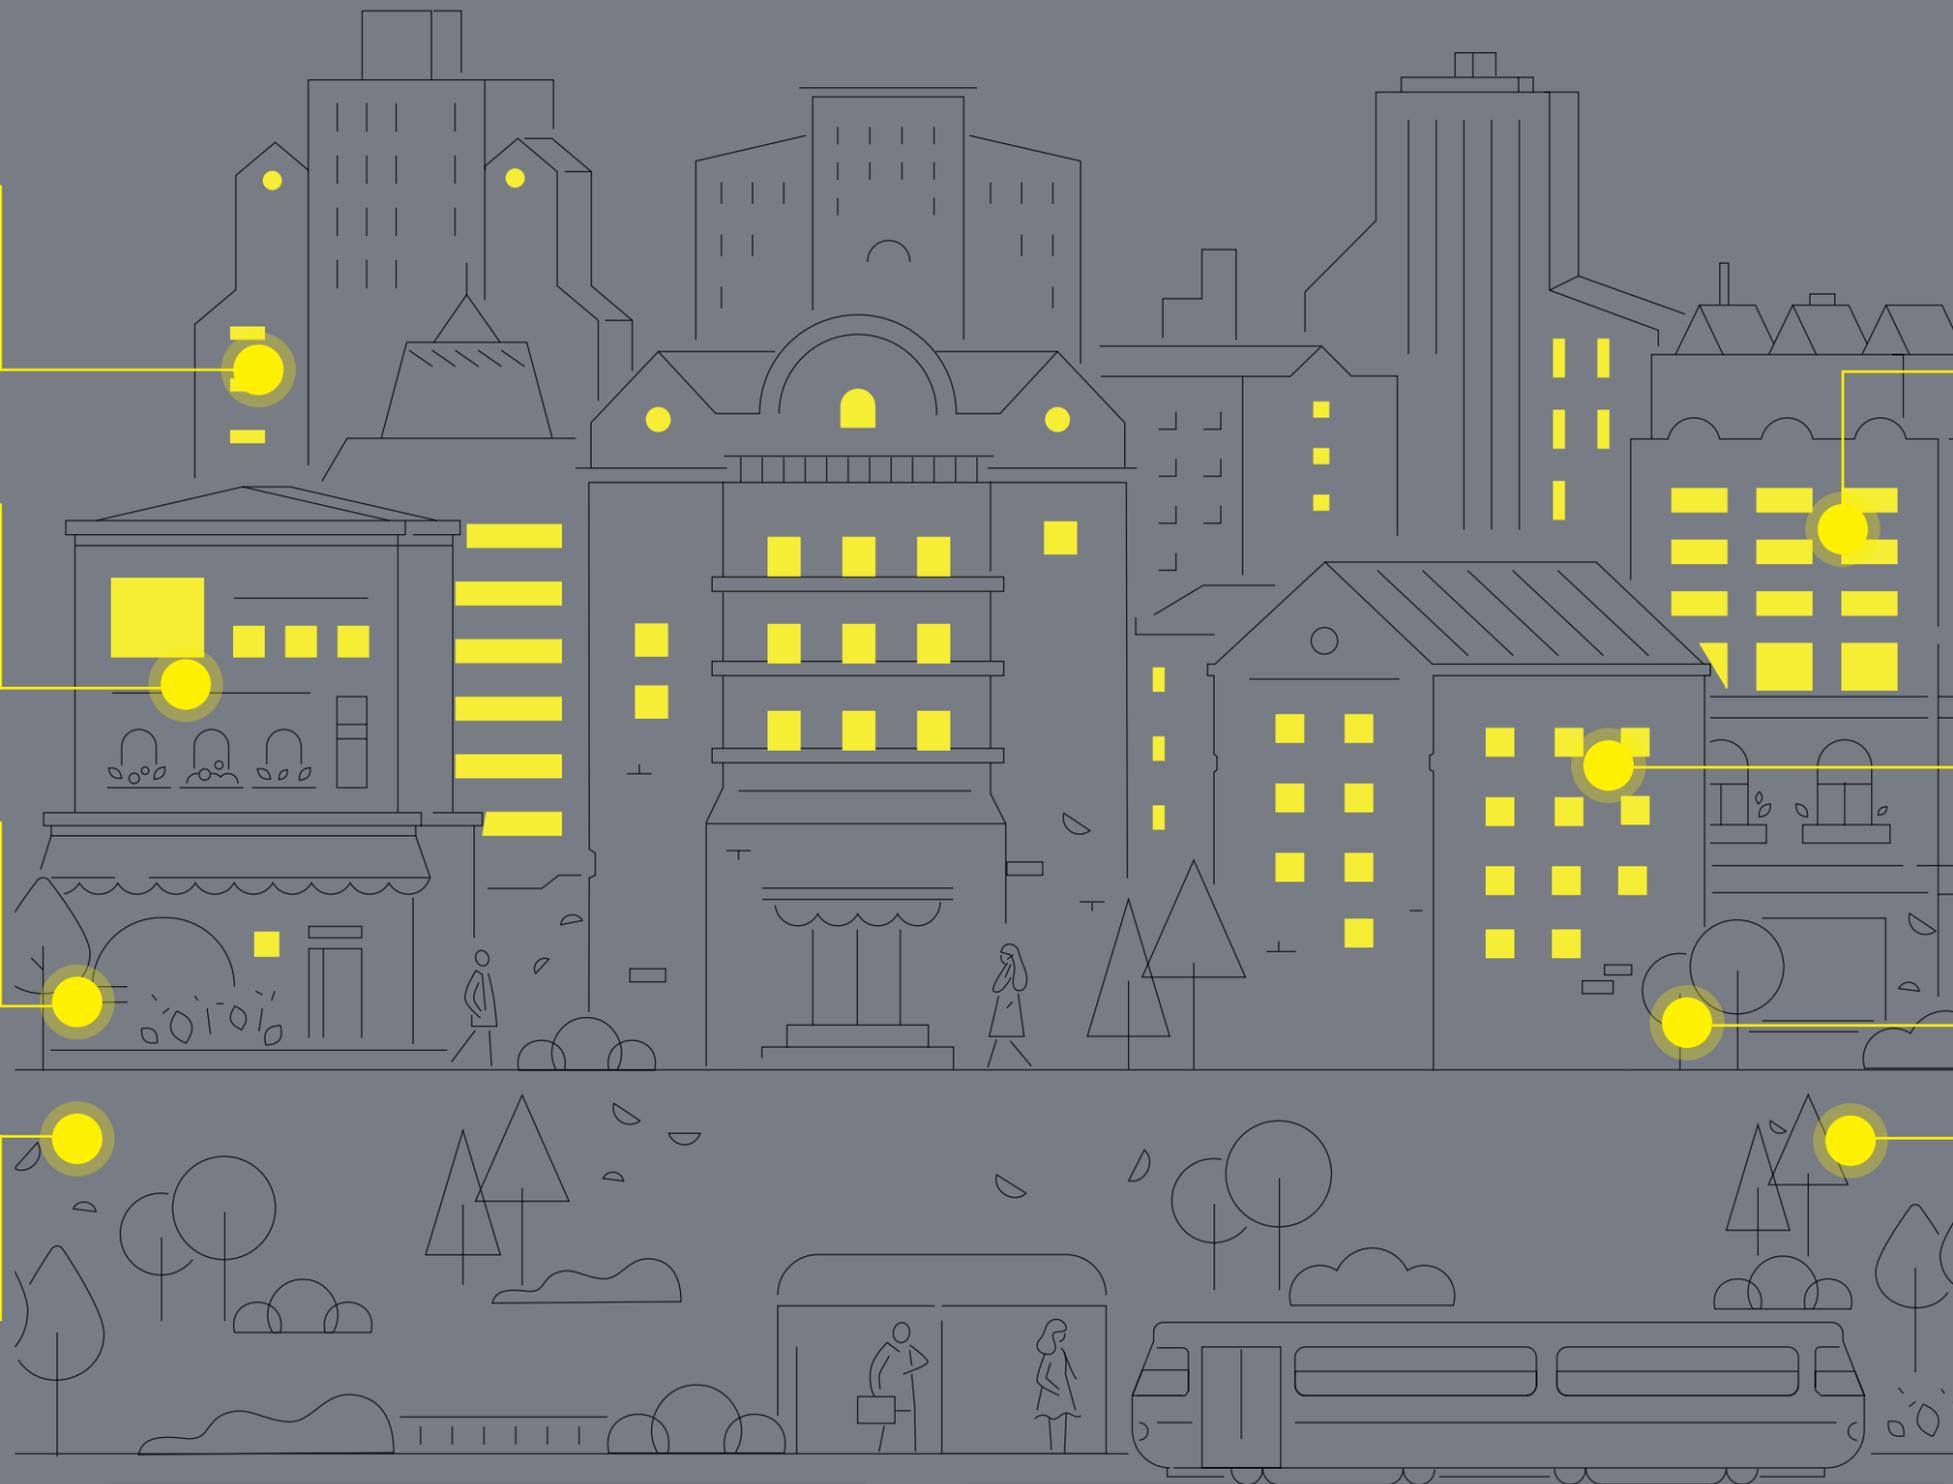

SLIM

DESIGN ESSENZIALE
SEZIONE RIDOTTA Ø80mm - 75mm*75mm
SELETTORE CCT: 2700K - 3000K - 4000K

SLIM BOLLARD è progettato da Nobile per un'illuminazione elegante e funzionale per gli spazi esterni residenziali. Nella sua forma quadrata è abbinabile alle applique LEVEL, BRIK o BRIK PRO.

SLIM è disponibile in 24 configurazioni: 2 forme (tondo e quadrato), 3 altezze (30cm, 60cm e 90cm) e 4 finiture (bianco, grigio, antracite e marrone scuro).

Cavo in uscita da 1m e sistema di ancoraggio (flangia e tiranti da cementare) inclusi.



| SM030 | | H.300mm | | | | |
|-------------|-----------|------------|--------------|----------|--------|--|
| CODE | REAL / LM | SYSTEM / W | CCT | FINITURE | | |
| SM030R/2A/_ | 1040lm | 14W | 2K - 3K - 4K | A | W G BR | |
| SM030S/2A/_ | 1040lm | 14W | 2K - 3K - 4K | A | W G BR | |

| SM090 | | H.900mm | | | | |
|-------------|-----------|------------|--------------|----------|--------|--|
| CODE | REAL / LM | SYSTEM / W | CCT | FINITURE | | |
| SM090R/2A/_ | 1040lm | 14W | 2K - 3K - 4K | A | W G BR | |
| SM090S/2A/_ | 1040lm | 14W | 2K - 3K - 4K | A | W G BR | |

| SM060 | | H.600mm | | | | |
|-------------|-----------|------------|--------------|----------|--------|--|
| CODEZ | REAL / LM | SYSTEM / W | CCT | FINITURE | | |
| SM060R/2A/_ | 1040lm | 14W | 2K - 3K - 4K | A | W G BR | |
| SM060S/2A/_ | 1040lm | 14W | 2K - 3K - 4K | A | W G BR | |

| SM060 | DESCRIZIONE |
|-------|--|
| 5630 | Connettore stagno disponibile su richiesta |
| 5630 | Connettore coassiale a tre poli IP68 |

IP65 - 230V - DIM TRIAC - SELETTORE TEMPERATURA DI COLORE - GARANZIA 5 ANNI



DESIGN ESSENZIALE
DIMENSIONI: Ø100MM - H.100MM
100*100MM - H.104MM

SLIM PLAFONE: per completare il progetto all'interno della famiglia Slim.

Seguendo la stessa linea del bollard è disponibile in 2 forme (tondo e quadrato) e 4 finiture (bianco, grigio, antracite e marrone scuro).



| SM10R TONDO | | | | | | SM10S QUADRATO | | | | | |
|--------------|-----------|------------|------|-----|----------|----------------|-----------|------------|------|-----|----------|
| CODE | REAL / LM | SYSTEM / W | BEAM | CCT | FINITURE | CODE | REAL / LM | SYSTEM / W | BEAM | CCT | FINITURE |
| SM10R/M/3K/_ | 823lm | 10W | 25° | 3K | A W G BR | SM10S/M/3K/_ | 795lm | 10W | 25° | 3K | A W G BR |
| SM10R/M/4K/_ | 813lm | 10W | 25° | 4K | A W G BR | SM10S/M/4K/_ | 786lm | 10W | 25° | 4K | A W G BR |
| SM10R/F/3K/_ | 808lm | 10W | 40° | 3K | A W G BR | SM10S/F/3K/_ | 782lm | 10W | 40° | 3K | A W G BR |
| SM10R/F/4K/_ | 799lm | 10W | 40° | 4K | A W G BR | SM10S/F/4K/_ | 773lm | 10W | 40° | 4K | A W G BR |
| SM10R/W/3K/_ | 806lm | 10W | 60° | 3K | A W G BR | SM10S/W/3K/_ | 784lm | 10W | 60° | 3K | A W G BR |
| SM10R/W/4K/_ | 797lm | 10W | 60° | 4K | A W G BR | SM10S/W/4K/_ | 775lm | 10W | 60° | 4K | A W G BR |

| ACCESSORI Lente 25° | | ACCESSORI Lente 40° | | ACCESSORI Lente 60° | |
|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| CODE | DESCRIZIONE | CODE | DESCRIZIONE | CODE | DESCRIZIONE |
| LENS/25/SM10 | Lente 25° | LENS/40/SM10 | Lente 40° | LENS/60/SM10 | Lente 60° |

IP65 - 230V - DIM TRIAC - GARANZIA 5 ANNI



NOBILE OUTDOOR


LEVEL

DESIGN ESSENZIALE
MODULARE
DIMMERABILE TRIAC

LEVEL APPLIQUE: la sua forma quadrata e minimal si integra perfettamente negli ambienti dove è installata, evidenziando gli effetti di luce.

La sua modularità la rende idonea a differenti applicazioni: 2 dimensioni, 2 emissioni (mono e bi-emissione) e 4 finiture (bianco, grigio, antracite e marrone scuro).

Completa la famiglia il suo possibile montaggio su bollard (60 e 90cm)

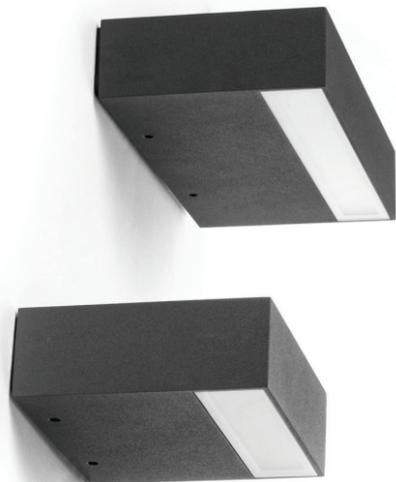

| LV12 | | Applique:120mm*110mm*40mm | | | |
|--|-----------|---------------------------|-------|----------|--|
| CODE | REAL / LM | SYSTEM / W | CCT | FINITURE | |
| LV12/1A/3K/_ | 620lm | 6.5W | 3000K | A W G BR | |
| LV12/1A/4K/_ | 656lm | 6.5W | 4000K | A W G BR | |
| LV12/2A/3K/_ | 2*620lm | 2* 6.5W | 3000K | A W G BR | |
| LV12/2A/4K/_ | 2*656lm | 2* 6.5W | 4000K | A W G BR | |
| ACCESSORI Paletto H.600mm bollard, da ordinare separatamente | | | | | |
| CODE | ALTEZZA | EMISSIONE | | FINITURE | |
| LV060/1A/_ | 600 mm | Monoemissione | | A W G BR | |
| LV060/2A/_ | 600 mm | Biemissione | | A W G BR | |

| LV22 | | Applique:220mm*110mm*40mm | | | |
|--|-----------|---------------------------|-------|----------|--|
| CODE | REAL / LM | SYSTEM / W | CCT | FINITURE | |
| LV22/1A/3K/_ | 1240lm | 13W | 3000K | A W G BR | |
| LV22/1A/4K/_ | 1280lm | 13W | 4000K | A W G BR | |
| LV22/2A/3K/_ | 2*1240lm | 2*13W | 3000K | A W G BR | |
| LV22/2A/4K/_ | 2*1280lm | 2*13W | 4000K | A W G BR | |
| ACCESSORI Paletto H.900mm bollard, da ordinare separatamente | | | | | |
| CODE | ALTEZZA | EMISSIONE | | FINITURE | |
| LV090/1A/_ | 900 mm | Monoemissione | | A W G BR | |
| LV090/2A/_ | 900 mm | Biemissione | | A W G BR | |

IP65 - 230V - DIM TRIAC - GARANZIA 5 ANNI



SPOTTY


DESIGN ESSENZIALE
MODULARE
VERSATILE

SPOTTY: la sua linea sottile è sinonimo di eleganza integrandosi perfettamente nello spazio da illuminare. Versatile e adatto a diverse applicazioni: 1 o 2 proiettori che indirizzano la luce.

Modularità: 3 sezioni da 30cm, incluse nella confezione, per gestire 3 altezze a scelta (30, 60, e 90cm).

4 finiture: bianco, grigio, antracite e marrone scuro.

Base di fissaggio, connettore IP68 (1pz), viti e tasselli di fissaggio (3pz) inclusi.

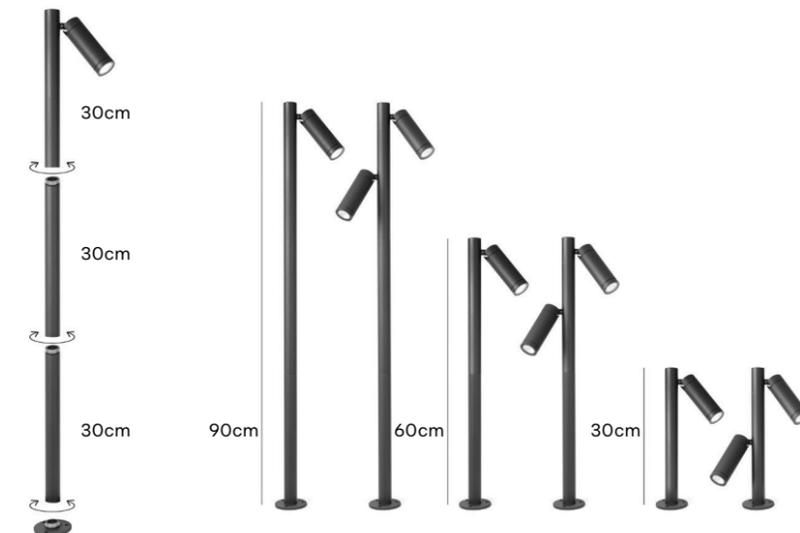

| PT090 | | Bollard: 1 proiettore | | | | |
|---|--|-----------------------|------|-----|----------|--|
| CODE | REAL / LM | SYSTEM / W | BEAM | CCT | FINITURE | |
| PT090/01/M/3K/_ | 399lm | 5W | 30° | 3K | A W G BR | |
| PT090/01/M/4K/_ | 496lm | 5W | 30° | 4K | A W G BR | |
| ACCESSORI Accessori per installazione a terra | | | | | | |
| CODE | DESCRIZIONE | | | | FINITURE | |
| PT090/BASE/_ | Base connessione entra-esca (connettore incluso) | | | | A W G BR | |
| PT090/SPIKE/_ | Picchetto per installazione su terreno | | | | A W G BR | |
| KIT/PT090 | Flangia e tiranti da cementare | | | | | |

| PT090 | | Bollard: 2 proiettori | | | | |
|-----------------|-----------|-----------------------|------|-----|----------|--|
| CODE | REAL / LM | SYSTEM / W | BEAM | CCT | FINITURE | |
| PT090/02/M/3K/_ | 2*399lm | 2*5W | 30° | 3K | A W G BR | |
| PT090/02/M/4K/_ | 2*496lm | 2*5W | 30° | 4K | A W G BR | |



IP65 - 230V - ORIENTABILE - GARANZIA 5 ANNI



SPOTTY

DESIGN ESSENZIALE
MODULARE
VERSATILE

Completano la famiglia 3 proiettori per installazione a soffitto e parete, mono e biemissione.

La versione adjustable installabile anche a soffitto.

Seguendo la stessa linea del bollard è disponibile in 4 finiture (bianco, grigio, antracite e marrone scuro).



| PT05/1A Proiettore fisso monoemissione | | | | | | |
|--|-----------|------------|------|-------|----------|--------|
| CODE | REAL / LM | SYSTEM / W | BEAM | CCT | FINITURE | |
| PT05/1A/3K/_ | 399lm | 5W | 30° | 3000K | A | W G BR |
| PT05/1A/4K/_ | 496lm | 5W | 30° | 4000K | A | W G BR |

| PT05/2A Proiettore fisso biemissione | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|------------|------|-------|----------|--------|
| CODE | REAL / LM | SYSTEM / W | BEAM | CCT | FINITURE | |
| PT05/2A/3K/_ | 2*399lm | 2*5W | 30° | 3000K | A | W G BR |
| PT05/2A/4K/_ | 2*496lm | 2*5W | 30° | 4000K | A | W G BR |

| PT05/M Proiettore orientabile | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|------------|------|-------|----------|--------|
| CODE | REAL / LM | SYSTEM / W | BEAM | CCT | FINITURE | |
| PT05/M/3K/_ | 399lm | 5W | 30° | 3000K | A | W G BR |
| PT05/M/4K/_ | 496lm | 5W | 30° | 4000K | A | W G BR |

IP65 - 230V - GARANZIA 5 ANNI



FLEX 230V

FINO A 20M IN FILA CONTINUA
NO DRIVER
FLICKER FREE

FLEX 230V è una strip flessibile che unisce la volontà di creare un effetto luminoso curvilineo all'esigenza di raggiungere lunghezze fino a 20m, senza l'utilizzo di un driver. Si adatta perfettamente alle diverse configurazioni dello spazio, dalle curve agli elementi rettilinei, dall'indoor all'outdoor.

Per ROLLA DA 5M kit di fissaggio e alimentazione incluso nella confezione: clip e viti (10pz), spezzone cavo 500mm, tappo con foro per passacavo, tappo di chiusura, fusibile di protezione.

Per ROLLA DA 20M kit di fissaggio e alimentazione da ordinare separatamente.

Villa Sigma, France
Credit photo: Christophe Pozzo Di Borgo
Lighting Design: LMSP, Aix en Provence, France



FL230 Strip LED FLEX 230V IP65 - L.5M

| CODE | REAL / LM | SYSTEM / W | CCT | LUNGHEZZA |
|----------------|-----------|------------|-------|-----------|
| FL230/2700K/05 | 1100lm/m | 14W/m | 2700K | 5m |
| FL230/C/05 | 1100lm/m | 14W/m | 3000K | 5m |
| FL230/N/05 | 1200lm/m | 14W/m | 4000K | 5m |

ACCESSORI Kit tappi disponibili su richiesta

| CODE | DESCRIZIONE |
|-----------------|--|
| KIT/FL230/TAPPI | Kit con 2 tappi (1 foro, 1 chiusura) +500mm cavo alimentazione |

ACCESSORI Profilo da 1m disponibile su richiesta

| CODE | DESCRIZIONE |
|----------------|--|
| KIT/FL230/CLIP | Kit composto da n.2 clip di fissaggio + 2 viti |


FL230 Strip LED FLEX 230V IP65 - L.20M

| CODE | REAL / LM | SYSTEM / W | CCT | LUNGHEZZA |
|----------------|-----------|------------|-------|-----------|
| FL230/2700K/20 | 1100lm/m | 14W/m | 2700K | 20m |
| FL230/C/20 | 1100lm/m | 14W/m | 3000K | 20m |
| FL230/N/20 | 1200lm/m | 14W/m | 4000K | 20m |

ACCESSORI Profilo da 2m disponibile su richiesta

| CODE | DESCRIZIONE |
|------------------|----------------------------|
| PROFILO/FL230 | Profilo di alluminio da 1m |
| PROFILO/FL230/2M | Profilo di alluminio da 2m |

IP65 - 230V - ROLLA DA 5M E 20M - CUT 250MM - FLICKER FREE - GARANZIA 5 ANNI

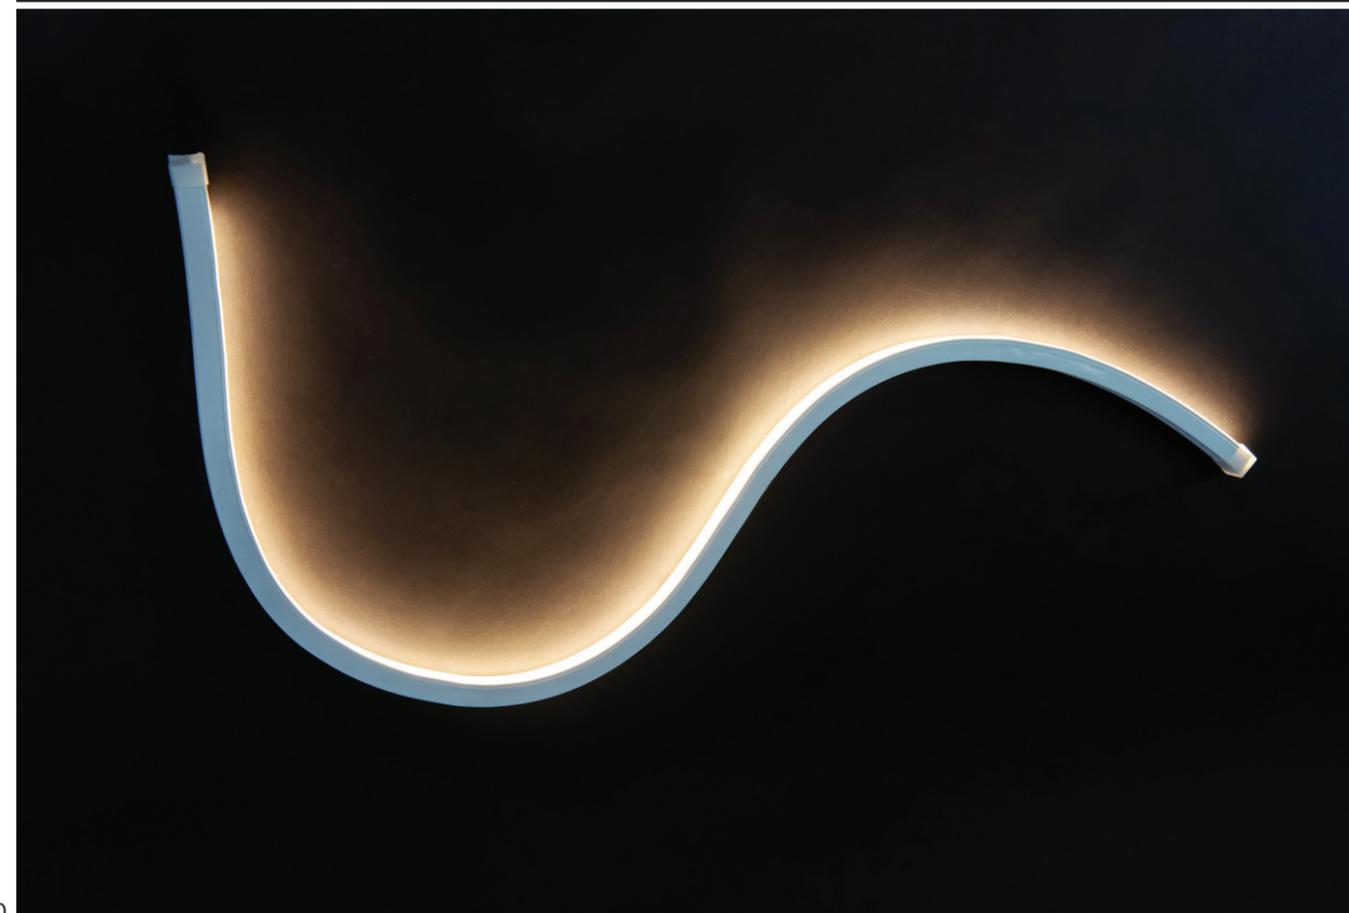

STRIP 48V

FINO A 20M IN FILA CONTINUA
48V

STRIP LED 48V: idonea per installazioni con alimentazione continua fino a 20m.

Per **48102:** kit tappi di chiusura IP e clip con viti, incluso nella confezione, ordinabile separatamente **COD.KIT/LSO1/TAPPI.**

DRIVER

| CODE | W | MAX M | IP |
|------|------|-----------|------|
| 5993 | 100W | MAX 7.5m | IP67 |
| 5995 | 150W | MAX 11.5m | IP67 |
| 5996 | 240W | MAX 18m | IP67 |
| 5997 | 320W | MAX 24m | IP67 |



48092 Strip LED 48Vdc IP20

| CODE | REAL / LM | SYSTEM / W | CCT | LUNGHEZZA |
|----------------|-----------|------------|-------|-----------|
| 48092/2700K/10 | 1994lm/m | 11W/m | 2700K | 10m |
| 48092/C/10 | 1944lm/m | 11W/m | 3000K | 10m |
| 48092/N/10 | 2113lm/m | 11W/m | 4000K | 10m |
| 48092/2700K/20 | 1994lm/m | 11W/m | 2700K | 20m |
| 48092/C/20 | 1944lm/m | 11W/m | 3000K | 20m |
| 48092/N/20 | 2113lm/m | 11W/m | 4000K | 20m |

48102 Strip LED 48Vdc IP67

| CODE | REAL / LM | SYSTEM / W | CCT | LUNGHEZZA |
|----------------|-----------|------------|-------|-----------|
| 48102/2700K/10 | 1994lm/m | 11W/m | 2700K | 10m |
| 48102/C/10 | 1944lm/m | 11W/m | 3000K | 10m |
| 48102/N/10 | 2113lm/m | 11W/m | 4000K | 10m |
| 48102/2700K/20 | 1994lm/m | 11W/m | 2700K | 20m |
| 48102/C/20 | 1944lm/m | 11W/m | 3000K | 20m |
| 48102/N/20 | 2113lm/m | 11W/m | 4000K | 20m |

IP20/IP67 - 48V - ROLLA DA 10M E 20M - 224 LED/M - CUT 62.5MM - GARANZIA 5 ANNI

STRIP 24V

24V
210 LED/M

STRIP LED 24V: evoluzione della famiglia 50000, per garantire una maggiore uniformità della luce.

Kit tappi di chiusura IP e 10 clip con viti, incluso nella confezione, ordinabile separatamente **COD. KIT/LSO3/TAPPI.**



Villa Sigma, France
Credit photo: Christophe Pozzo Di Borgo
Lighting Design: LMSP, Aix en Provence, France

50092 Strip LED 24Vdc IP20

| CODE | REAL / LM | SYSTEM / W | CCT | LUNGHEZZA |
|-------------|-----------|------------|-------|-----------|
| 50092/2700K | 2200lm/m | 15W/m | 2700K | 5m |
| 50092/C | 2260lm/m | 15W/m | 3000K | 5m |
| 50092/N | 2420lm/m | 15W/m | 4000K | 5m |
| 50092/F | 2340lm/m | 15W/m | 6000K | 5m |

50102 Strip LED 24Vdc IP65

| CODE | REAL / LM | SYSTEM / W | CCT | LUNGHEZZA |
|-------------|-----------|------------|-------|-----------|
| 50102/2700K | 2200lm/m | 15W | 2700K | 5m |
| 50102/C | 2260lm/m | 15W | 3000K | 5m |
| 50102/N | 2420lm/m | 15W | 4000K | 5m |
| 50102/F | 2340lm/m | 15W | 6000K | 5m |

IP20/IP65 - 24V - ROLLA DA 5M - 210 LED/M - CUT 33.3MM - GARANZIA 5 ANNI

PROFILI

DESIGN ESSENZIALE
VERSATILE

Due profili lineari da parete per soddisfare differenti esigenze estetiche e funzionali.

È possibile inserire il driver all'interno del profilo stesso, facilitandone l'installazione.

PA/13 compatibile con driver
5855 - 20W - IP20 - 24Vdc

PA/14 compatibile con driver
5988 - 30W - IP20 - 24Vdc
5989 - 60W - IP20 - 24Vdc
5990 - 100W - IP20 - 24Vdc


Tappi e clips per l'installazione inclusi.



| PA/13 Profilo bi-emissione H.60mm | | |
|--|--|-----------|
| CODE | DIFFUSORE | LUNGHEZZA |
| PA/13/S | OPALE (PC) | 2m |
| PA/13/L | LENTE ASIMMETRICA (PMMA) | 2m |
| ACCESSORI | | |
| Accessori PA/13 disponibili su richiesta | | |
| CODE | DESCRIZIONE | |
| KIT/PA13 | Kit tappi bianchi (2pz) e clips di fissaggio (4pz) | |
| DIFF.B/STRIP/3/S | Diffusore opale L.2m | |
| DIFF/PA13/L | Lente per emissione asimmetrica L.2m | |

| PA/14 Profilo bi-emissione H.80mm | | | |
|--|--|----|-----------|
| CODE | DIFFUSORE | | LUNGHEZZA |
| PA/14/S | OPALE | PC | 2m |
| ACCESSORI | | | |
| Accessori PA/14 disponibili su richiesta | | | |
| CODE | DESCRIZIONE | | |
| KIT/PA14 | Kit tappi bianchi (2pz) e clips di fissaggio (4pz) | | |
| DIFF.B/STRIP/9/S | Diffusore opale L.2m | | |

ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - L.2M - BI-EMISSIONE - DIFFUSORE OPALE O LENTE

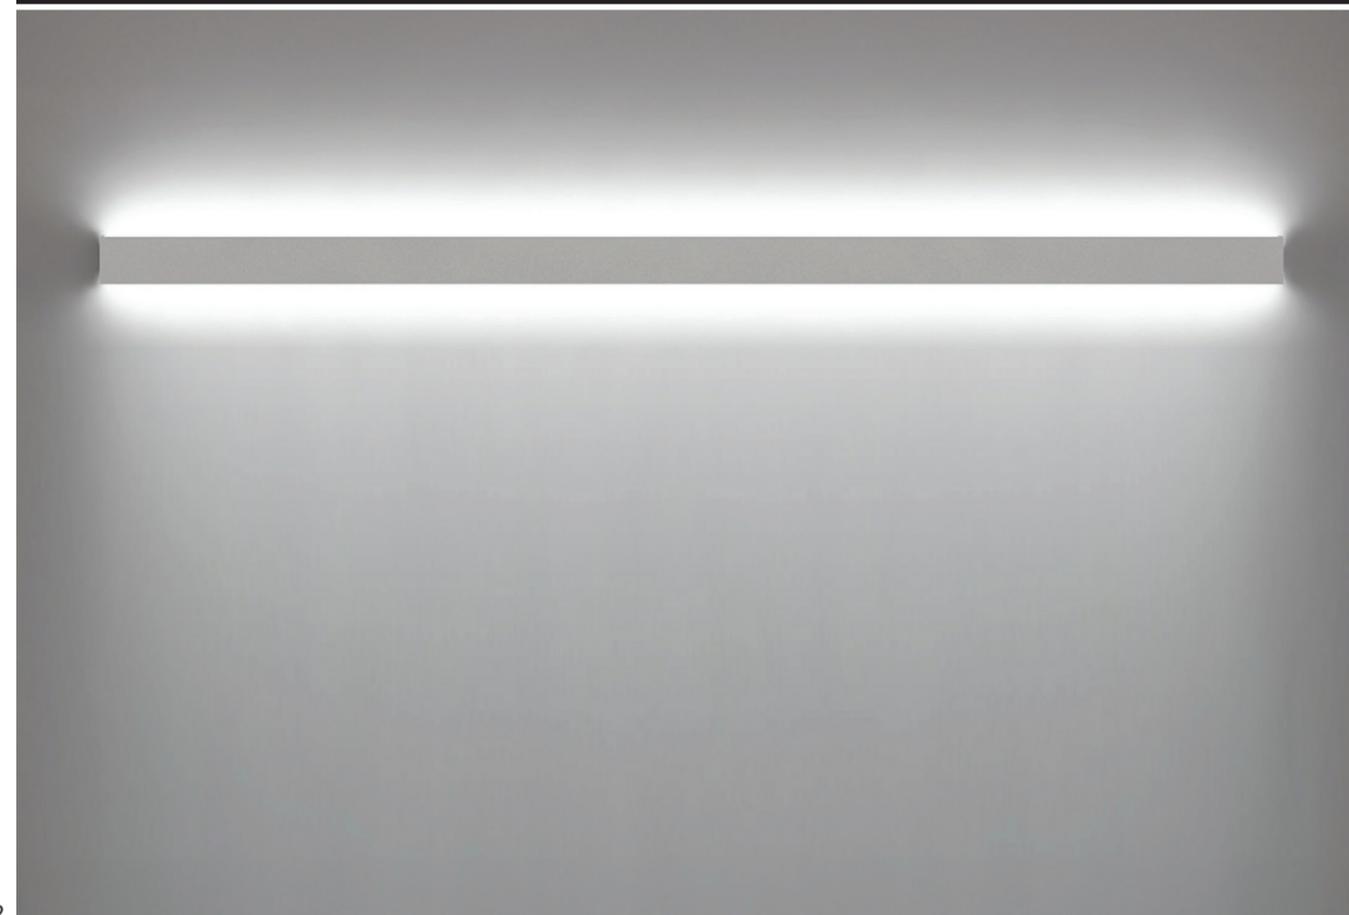

DESIGN ESSENZIALE
VERSATILE


Profilo lineare per installazione a sospensione. La sezione circolare permette un'emissione della luce a 180° garantendo un maggior comfort visivo.

Tappi e kit a sospensione da ordinare separatamente.



| PA/15 Profilo tubolare - diametro 30mm | | |
|--|-------------------------|-----------|
| CODE | DIFFUSORE | LUNGHEZZA |
| PA/15/S | OPALE (PC) | 2m |
| ACCESSORI | | |
| Accessori PA/15 disponibili su richiesta | | |
| CODE | DESCRIZIONE | |
| KIT/PA15 | Kit tappi bianchi (2pz) | |
| DIFF/PA15/S | Diffusore opale L.2m | |
| KIT/SOSP/PA | Kit sospensione (2pz) | |

ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - L. 2M - EMISSIONE >180° - DIFFUSORE OPALE

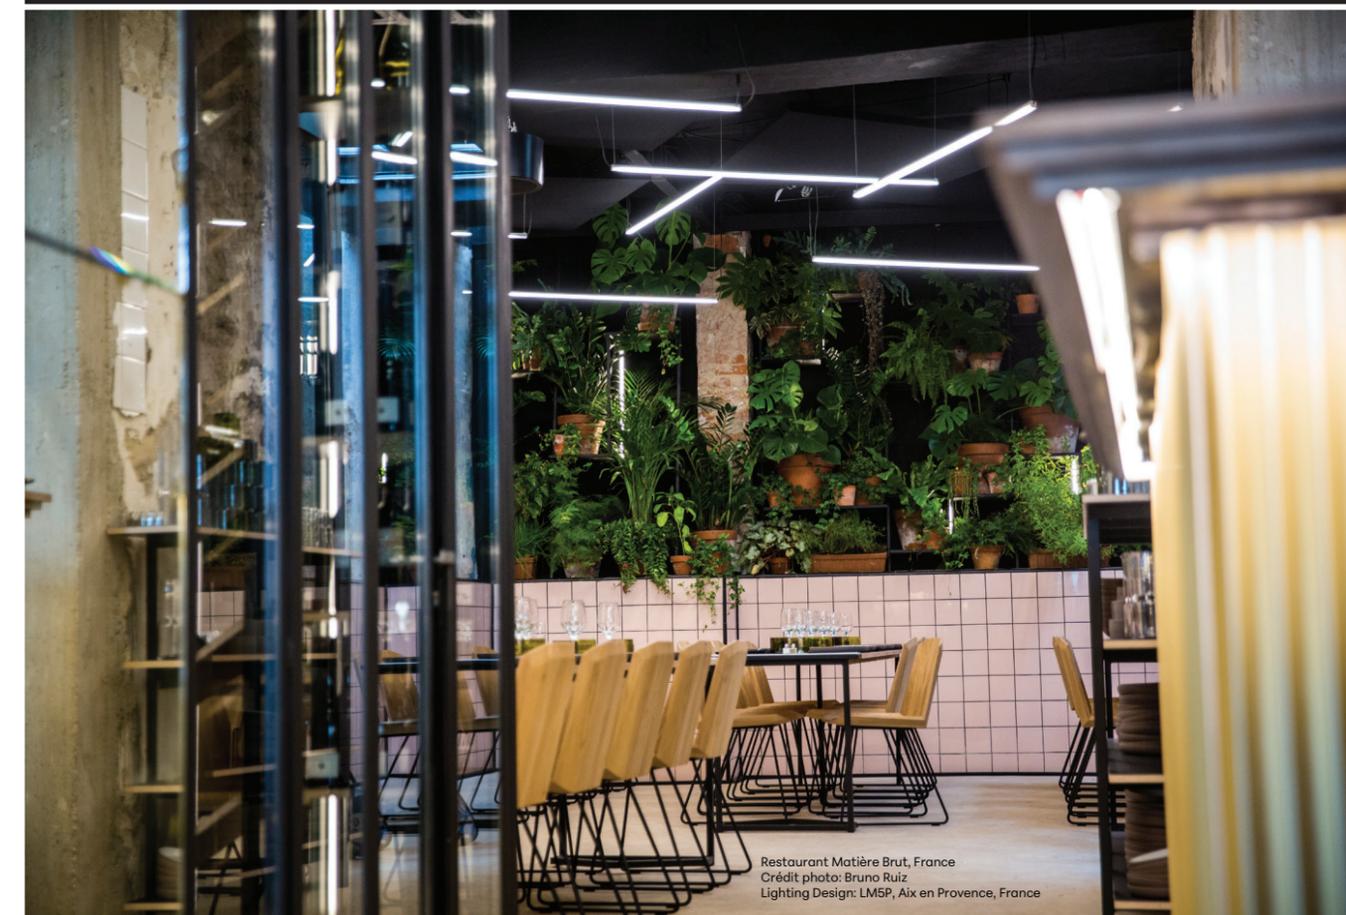

Restaurant Matière Brut, France
Crédit photo: Bruno Ruiz
Lighting Design: LMSP, Aix en Provence, France

RING 03 SENSE

DESIGN ESSENZIALE
PIR SENSOR
SELETTORE CCT INTEGRATO

Incasso dal design compatto con selettore CCT.

Due colorazioni, bianco e nero, e versione con sensore PIR per controllare fino a 20 prodotti sulla stessa linea.


Ideale per installazioni dove è richiesto un controllo costante delle accensioni, come hotel, ristoranti o spazi comuni.



| RG03 Faretto con anello semplice ø88mm - foro ø72mm | | | | | |
|---|-----------------------|------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| CODE | REAL / LM | SYSTEM / W | SELETTORE CCT | FINITURE | |
| RG03/D/_ | 600lm - 650lm - 675lm | 6W | 2700K - 3K - 4K | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| RG03 PIR Faretto con anello e PIR SENSOR ø88mm - foro ø72mm | | | | | |
|---|-----------------------|------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| CODE | REAL / LM | SYSTEM / W | SELETTORE CCT | FINITURE | |
| RG03/D/_PIR | 600lm - 650lm - 675lm | 6W | 2700K - 3K - 4K | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

IP65/IP20 - SELETTORE CCT: 2700K-3K-4K - DIM TRIAC - ANELLO CON PIR SENSOR

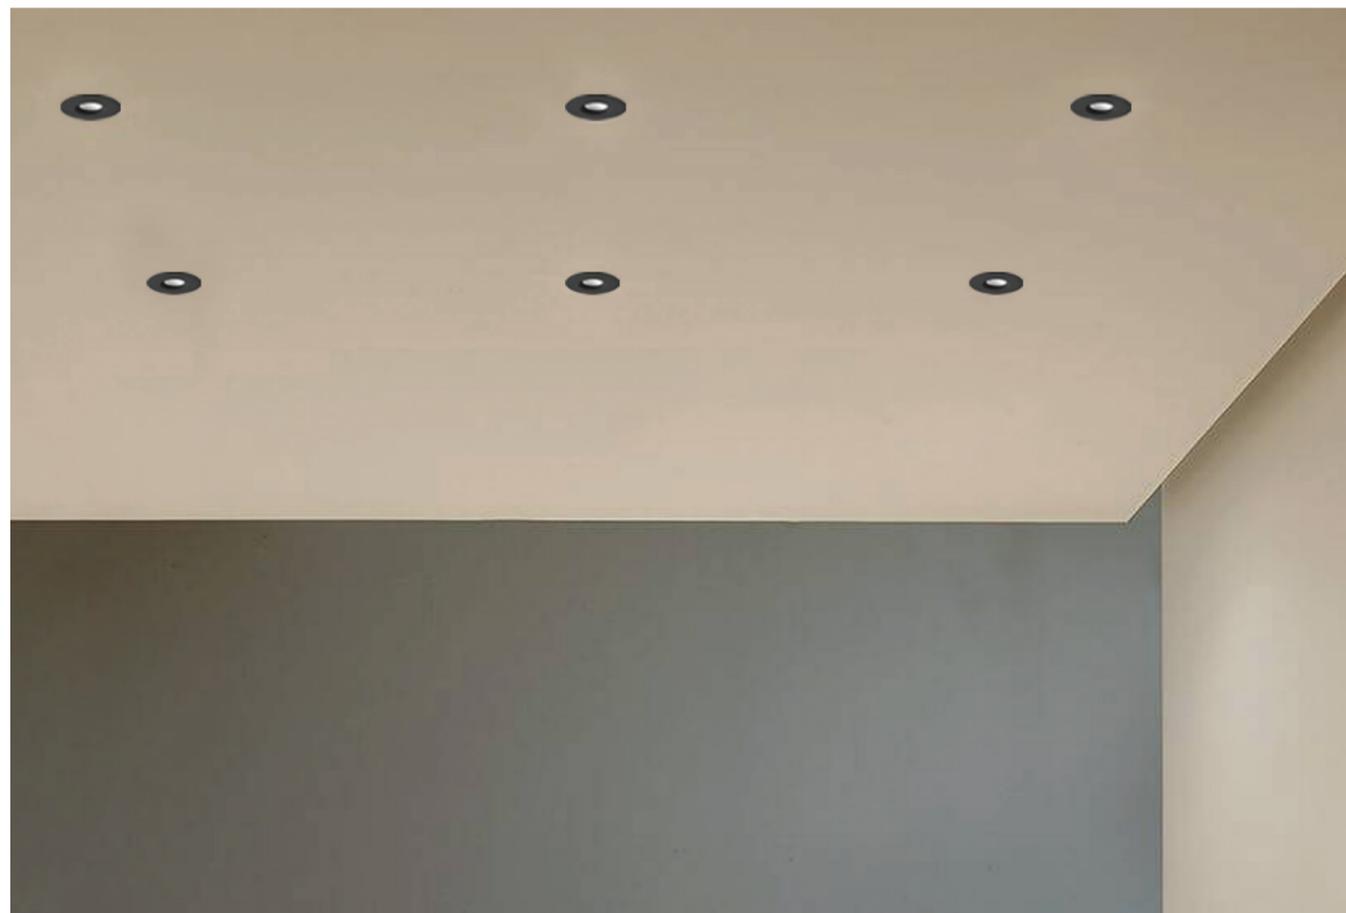


STEP

DESIGN ESSENZIALE
MINIMAL

Segnapasso a parete dal design semplice e compatto, in versione tonda e quadrata. Tre differenti tagli luminosi, ellittico, semicircolare e lineare verticale, per due colori, bianco e nero.


La dimmerazione triac, con l'ausilio di apposite interfacce, permette di integrare il prodotto in tutti i sistemi di gestione.

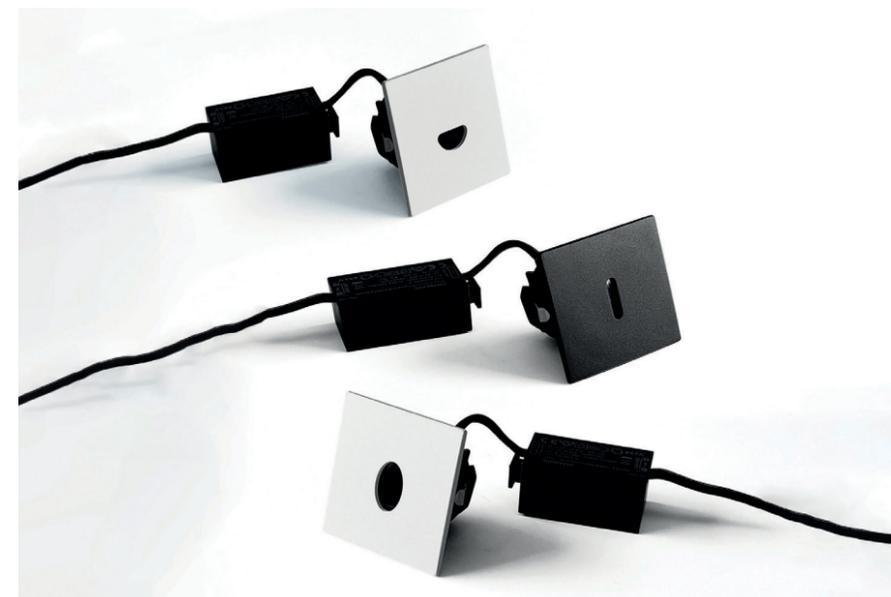

| SER Segnapasso a parete tondo ø55mm | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|---|
| CODE | REAL / LM | SYSTEM / W | EMISSIONE | CCT | FINITURE |
| SER/3K/01/_ | 65lm | 3W | ELLITTICA | 3000K | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| SER/3K/02/_ | 28lm | 3W | SEMI-CIRCOLARE | 3000K | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| SER/3K/03/_ | 28lm | 3W | LINEARE-VERTICALE | 3000K | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

| SES Segnapasso a parete quadrato 55mmx55mm | | | | | |
|--|-----------|------------|-------------------|-------|---|
| CODE | REAL / LM | SYSTEM / W | EMISSIONE | CCT | FINITURE |
| SES/3K/01/_ | 65lm | 3W | ELLITTICA | 3000K | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| SES/3K/02/_ | 28lm | 3W | SEMI-CIRCOLARE | 3000K | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| SES/3K/03/_ | 28lm | 3W | LINEARE-VERTICALE | 3000K | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

IP54 - 2 FORME - 2 FINITURE - 3 EMISSIONI - DIM TRIAC

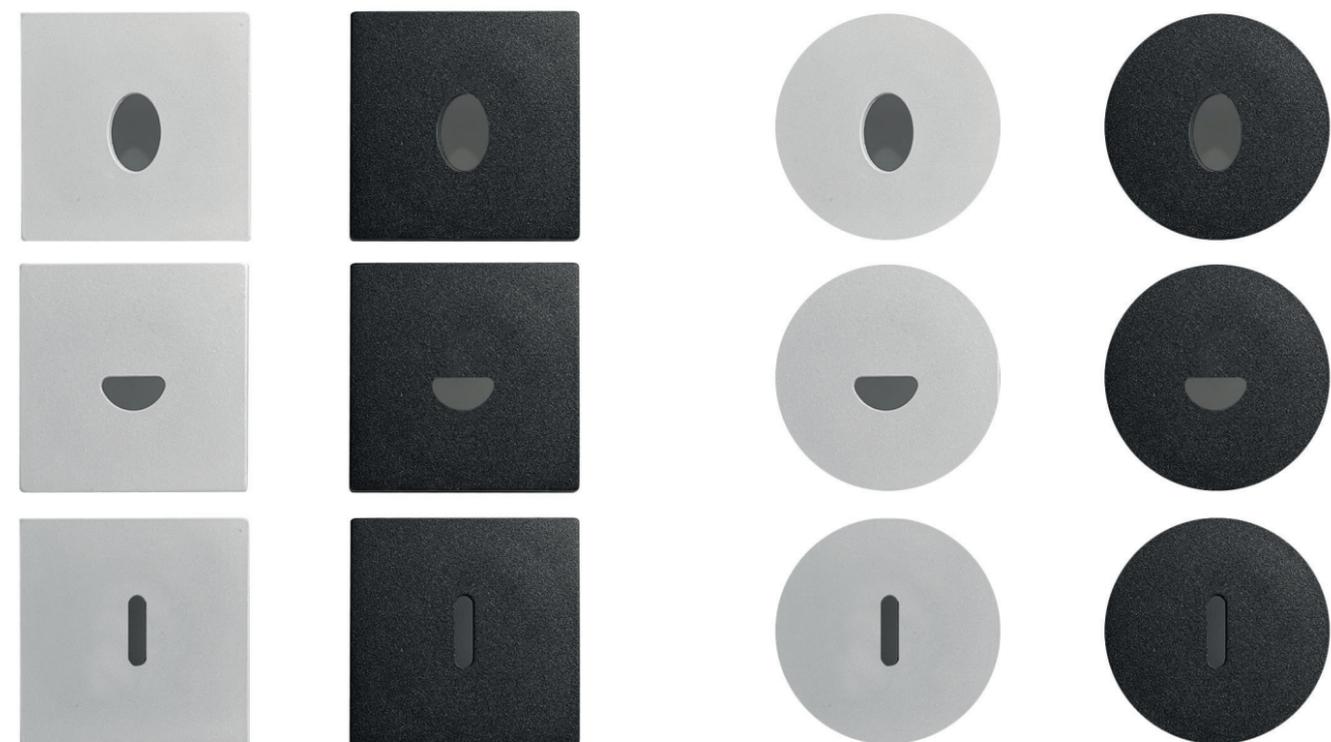

INDOOR

NOBILE

Listino

| CODICE | LISTINO (€) | PAGINA |
|------------------|-------------|--------|
| 5630 | 16,00 | 4 |
| 5855 | 97,00 | 12 |
| 5988 | 55,00 | 12 |
| 5989 | 87,00 | 12 |
| 5990 | 125,00 | 12 |
| 5993 | 115,00 | 11 |
| 5995 | 210,00 | 11 |
| 5996 | 265,00 | 11 |
| 5997 | 470,00 | 11 |
| 48092/2700K/10 | 190,00 | 11 |
| 48092/_/10 | 190,00 | 11 |
| 48092/2700K/20 | 380,00 | 11 |
| 48092/_/20 | 380,00 | 11 |
| 48102/2700K/10 | 255,00 | 11 |
| 48102/_/10 | 255,00 | 11 |
| 48102/2700K/20 | 500,00 | 11 |
| 48102/_/20 | 500,00 | 11 |
| 50092/2700K | 76,00 | 11 |
| 50092/_ | 76,00 | 11 |
| 50102/2700K | 105,00 | 11 |
| 50102/_ | 105,00 | 11 |
| DIFF.B/STRIP/3/S | 16,00 | 12 |
| DIFF.B/STRIP/9/S | 22,70 | 12 |
| DIFF/PA13/L | 22,00 | 12 |
| DIFF/PA15/S | 39,00 | 12 |
| FL230/2700K/05 | 395,00 | 10 |
| FL230/_/05 | 395,00 | 10 |
| FL230/2700K/20 | 1.435,00 | 10 |
| FL230/_/20 | 1.435,00 | 10 |
| KIT/FL230/CLIP | 6,50 | 10 |
| KIT/FL230/TAPPI | 18,00 | 10 |
| KIT/LS01/TAPPI | 5,00 | 11 |
| KIT/LS03/TAPPI | 5,00 | 11 |
| KIT/PA13 | 22,00 | 12 |
| KIT/PA14 | 30,00 | 12 |
| KIT/PA15 | 15,00 | 12 |
| KIT/PT090 | 52,50 | 7 |
| KIT/SOSP/PA | 29,50 | 12 |
| LENS/_/SM10 | 17,00 | 5 |
| LVO60/1A/_ | ND | 6 |
| LVO60/2A/_ | ND | 6 |
| LVO90/1A/_ | ND | 6 |
| LVO90/2A/_ | ND | 6 |
| LV12/1A/_K/_ | 170,00 | 6 |
| LV12/2A/_K/_ | 190,00 | 6 |
| LV22/1A/_K/_ | 205,00 | 6 |
| LV22/2A/_K/_ | 230,00 | 6 |
| PA/13/L | 120,00 | 12 |
| PA/13/S | 100,00 | 12 |
| PA/14/S | 170,00 | 12 |
| PA/15/S | 80,00 | 12 |
| PROFILO/FL230 | 20,00 | 10 |
| PROFILO/FL230/2M | 36,50 | 10 |

| CODICE | LISTINO (€) | PAGINA |
|-----------------|-------------|--------|
| PT05/1A/_K/_ | 129,00 | 8 |
| PT05/2A/_K/_ | 157,00 | 8 |
| PT05/M/_K/_ | 146,00 | 8 |
| PT090/01/M/_K/_ | 237,00 | 7 |
| PT090/02/M/_K/_ | 320,50 | 7 |
| PT090/BASE/_ | 84,00 | 7 |
| PT090/SPIKE/_ | 26,00 | 7 |
| RG03/D/_ | 45,00 | 14 |
| RG03/D/_PIR | 55,00 | 14 |
| SER/_K/01/_ | 85,00 | 15 |
| SER/_K/02/_ | 85,00 | 15 |
| SER/_K/03/_ | 85,00 | 15 |
| SES/_K/01/_ | 85,00 | 15 |
| SES/_K/02/_ | 85,00 | 15 |
| SES/_K/03/_ | 85,00 | 15 |
| SM030R/2A/_ | 215,00 | 4 |
| SM030S/2A/_ | 225,00 | 4 |
| SM060R/2A/_ | 230,00 | 4 |
| SM060S/2A/_ | 240,00 | 4 |
| SM090R/2A/_ | 245,00 | 4 |
| SM090S/2A/_ | 255,00 | 4 |
| SM10R/_/K/_ | 165,00 | 5 |
| SM10S/_/K/_ | 165,00 | 5 |

NOBILE
Italia

nobile.it