

LIGHTING INNOVATION

STRIP LED e PROFILI



STRIP LED e PROFILI

Illuminazione su misura, senza limiti di creatività.

La gamma di strip LED e profili di Nobile Italia nasce per offrire soluzioni versatili, efficienti e dal design essenziale. Ogni prodotto è pensato per garantire qualità della luce, affidabilità nel tempo e massima libertà progettuale. Le strip LED, disponibili in diverse potenze, tonalità e livelli di resa cromatica, si adattano a ogni esigenza: valorizzano dettagli, creano atmosfere suggestive e forniscono una luce uniforme e performante. L'ampia scelta di profili completa l'offerta permettendo un'integrazione perfetta in qualsiasi contesto, con soluzioni a vista, incasso o sospensione.

Con Nobile, la luce diventa uno strumento di espressione: flessibile, innovativo e capace di trasformare gli ambienti.





INDICE STRIP LED

PROFESSIONAL

24V

Fino a 5m con un'unica alimentazione

80360	80340	80350	80160	80300	80310	80390	80200
25W/m	19.2W/m	19.2W/m	15W/m	14W/m	14W/m	12.5W/m	10W/m
CRI>90	CRI>90	CRI>90	CRI>90	CRI>90	CRI>90	CRI>90	CRI>80
238LED/m	128LED/m	128LED/m	160+160LED/m	238LED/m	238LED/m	COB	120LED/m
p. 10	p. 11	p. 11	p. 12	p. 13	p. 13	p. 14	p. 15

STANDARD

24V

Fino a 5m con un'unica alimentazione

70092	70102	MC20	MC67	70042	70052	70002	70012
11W/m	11W/m	11W/m	11W/m	7W/m	7W/m	4.8W/m	4.8W/m
CRI>80/CRI>90	CRI>80/CRI>90	CRI>90	CRI>90	CRI>80/CRI>90	CRI>80/CRI>90	CRI>80	CRI>80
238LED/m	238LED/m	COB	COB	140LED/m	140LED/m	120LED/m	120LED/m
p. 20	p. 20	p. 21	p. 21	p. 22	p. 22	p. 23	p. 23

NEW

48V

Fino a 20m con un'unica alimentazione

48092	48102
11W/m	11W/m
CRI>80/CRI>90	CRI>80/CRI>90
224LED/m	224LED/m
p. 25	p. 25

NEW

230V

Fino a 50m senza alimentatore

70220	70230
11W/m	18W/m
CRI>80	CRI>80
140LED/m	140LED/m
p. 27	p. 27

BASIC

24V

Fino a 5m con un'unica alimentazione

50092	50102	50041	50051
15W/m	15W/m	10W/m	10W/m
CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80
210LED/m	210LED/m	120LED/m	120LED/m
p. 30	p. 30	p. 31	p. 31

FLEX

48V

Fino a 15m con un'unica alimentazione

FL3D48
10W/m
CRI>80
210LED/m
p. 34

NEW

230V

Fino a 20m senza alimentatore

FL230
14.5W/m
CRI>80
168LED/m
p. 35

NEW

24V

Fino a 5m con un'unica alimentazione

FL35	FL01	FL02	FL03	FL04	FL05	FL05/RGB
9.5W/m	9.6W/m	11.5W/m	14.5W/m	11.5W/m	11.5W/m	11.5W/m
CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80	RGB
168LED/m	84LED/m	120LED/m	140LED/m	180LED/m	120LED/m	60LED/m
p. 36	p. 37	p. 38	p. 39	p. 40	p. 41	p. 42

COLOUR CHANGING

24V

Fino a 5m con un'unica alimentazione

MC20	MC67	80321	80331	80322	80332	80371
16W/m	16W/m	14W/m	14W/m	13.5W/m	13.5W/m	13.5W/m
RGBTW	RGBTW	RGB	RGB	RGBW	RGBW	DIN
COB	COB	84LED/m	84LED/m	60+60LED/m	60+60LED/m	112+112LED/m
p. 46	p. 46	p. 47	p. 47	p. 48	p. 48	p. 49

NEW

KIT CONNETTORI

KIT/CONN/AN	KIT/CONN/SS	KIT/CONN/DS	KIT/CONN/SCS
p. 52	p. 52	p. 53	p. 53
KIT/CONN/8MM/AN	KIT/CONN/8MM/SS	KIT/CONN/8MM/DS	KIT/CONN/8MM/SCS
p. 52	p. 52	p. 53	p. 53

NEW

GESTIONE DELLA LUCE

REMOTE CONTROL/PUSH/DIM	AMPLIFICATORE DI SEGNALE 24/48V	DALI/DMX	WI-FI/BLUETOOTH	KIT EMERGENZA
p. 56	p. 56	p. 57	p. 57	p. 57

INDICE PROFILI

PROFILI ARCHITETTURALI

PA/01	PA/11	PA/08	PA/13	PA/09
p. 60	p. 64	p. 68	p. 71	p. 72
PA/02	PA/12	PA/15	PA/14	PA/10
p. 61	p. 65	p. 70	p. 71	p. 72

PROFILI ALLUMINIO

SUPERFICIE

BARRA/STRIP/3H
p. 76
BARRA/STRIP/3E
p. 76
BARRA/STRIP/10
p. 76
BARRA/STRIP/18
p. 76
BARRA/STRIP/23
p. 77
BARRA/STRIP/25
p. 77

INCASSO

BARRA/STRIP/4
p. 77
BARRA/STRIP/5
p. 77
BARRA/STRIP/9
p. 78
BARRA/STRIP/16
p. 78
BARRA/STRIP/24
p. 78

ANGOLARE

BARRA/STRIP/6
p. 78
BARRA/STRIP/8
p. 79
BARRA/STRIP/11
p. 79
BARRA/STRIP/12
p. 79
BARRA/STRIP/22
p. 79



PROFESSIONAL

24V

Luce intensa e uniforme per applicazioni professionali.


Queste strip garantiscono massime prestazioni anche nei progetti più complessi.



STRIP LED 80360



- **24V**
- Alto **FLUSSO**
- 238 LED/m per una luce uniforme
- **CONNETTORI** compatibili



Codice 5m	IP	CCT	W/m *	CRI	Real Lm/m	LED/m	CUT mm	€
80360/90/2700K	IP20	2700K	25W	>90	3082	238	29.4	136,00
80360/90/C	IP20	3000K	25W	>90	3090	238	29.4	136,00
80360/90/N	IP20	4000K	25W	>90	3698	238	29.4	136,00

* Consumo singolo metro 30W

Driver

Driver IP20	W	max m.	€
5855	20	0.5	78,50
5988	30	1.0	39,00
5989	60	2.0	54,00
5674	70	2.0	87,50
5678	75	2.5	51,00
5990	100	3.0	83,00
5677	120	4.0	68,00
5675	150	5.0	93,50
5671	150	5.0	74,50
5796	180	6.0	110,00

Driver IP67	W	max m.	€
5788	25	0.5	83,00
5789	40	1.0	99,50
5782	60	2.0	66,00
5783	75	2.5	75,50
5784	100	3.0	107,00
5672	150	5.0	116,50
5947	240	8.0	225,00
5786	320	11.0	267,50

Driver DIMM	W	max m.	€
5802/T IP20	100	3.0	236,50
5724 IP67	100	3.0	138,00

Gestione della luce, vedi p.56-57

Connettori compatibili, vedi p.52-53


Codice	Descrizione	€
KIT/CONN/AN	n.5 pz connettori angolare strip to strip	14,10
KIT/CONN/SS	n.5 pz connettori lineare strip to strip	6,30

Codice	Descrizione	€
KIT/CONN/DS	n.5 pz connettori alimentazione driver/strip	9,10
KIT/CONN/SCS	n.5 pz connettori strip cavo strip	14,10

STRIP LED 80340 - 80350



- **24V**
- **Alta EFFICIENZA LUMINOSA 158 lm/W**

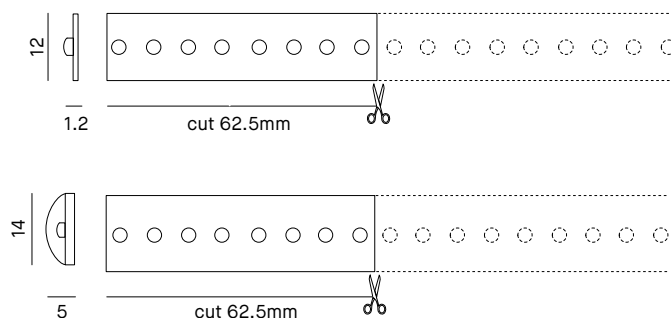

Codice 5m	IP	CCT	W/m *	CRI	Real Lm/m	LED/m	CUT mm	€
80340/90/2700K	IP20	2700K	19.2W	>90	2800	128	62.5	140,50
80340/90/C	IP20	3000K	19.2W	>90	2800	128	62.5	140,50
80340/90/N	IP20	4000K	19.2W	>90	3037	128	62.5	140,50
80350/90/2700K	IP67	2700K	19.2W	>90	2800	128	62.5	175,00
80350/90/C	IP67	3000K	19.2W	>90	2800	128	62.5	175,00
80350/90/N	IP67	4000K	19.2W	>90	3037	128	62.5	175,00

Versione IP67: kit tappi di chiusura e 10 clip con viti, incluso nella confezione.

* Consumo singolo metro 25W

KIT/LS02/TAPPI	€ 4,10
----------------	--------

Driver

Driver IP20	W	max m.	€
5855	20	0.5	78,50
5988	30	1.0	39,00
5989	60	2.5	54,00
5674	70	3.0	87,50
5678	75	3.0	51,00
5990	100	4.0	83,00
5677	120	5.0	68,00
5675	150	6.5	93,50
5671	150	6.5	74,50
5796	180	7.5	110,00

Driver IP67	W	max m.	€
5788	25	1.0	83,00
5789	40	1.5	99,50
5782	60	2.5	66,00
5783	75	3.0	75,50
5784	100	4.0	107,00
5672	150	6.5	116,50
5947	240	10.5	225,00
5786	320	14.0	267,50


Driver DIMM	W	max m.	€
5802/T IP20	100	4.0	236,50
5724 IP67	100	4.0	138,00

Gestione della luce, vedi p.56-57

STRIP LED 80160



- **24V**
- **DOPPIO** circuito **LED**: massima **UNIFORMITÀ** su profili di maggiore larghezza
- Alta **EFFICIENZA LUMINOSA 196lm/W**
- Alto **FLUSSO**



Codice 5m	IP	CCT	W/m *	CRI	Real Lm/m	LED/m	CUT mm	€
80160/90/2700K	IP20	2700K	15W	>90	2752	160+160	50	128,00
80160/90/C	IP20	3000K	15W	>90	2752	160+160	50	128,00
80160/90/N	IP20	4000K	15W	>90	2942	160+160	50	128,00

* Consumo singolo metro 19W

Driver

Driver IP20	W	max m.	€
5855	20	1.0	78,50
5988	30	1.5	39,00
5989	60	3.0	54,00
5674	70	3.5	87,50
5678	75	4.0	51,00
5990	100	5.5	83,00
5677	120	6.5	68,00
5675	150	8.0	93,50
5671	150	8.0	74,50
5796	180	10.0	110,00

Driver IP67	W	max m.	€
5788	25	1.0	83,00
5789	40	2.0	99,50
5782	60	3.0	66,00
5783	75	4.0	75,50
5784	100	5.5	107,00
5672	150	8.0	116,50
5947	240	13.0	225,00
5786	320	17.5	267,50


Driver DIMM	W	max m.	€
5802/T IP20	100	5.5	236,50
5724 IP67	100	5.5	138,00

Gestione della luce, vedi p.56-57

STRIP LED 80300 - 80310



- **24V**
- 238 LED/m per una luce uniforme
- Alta **EFFICIENZA LUMINOSA 154lm/W**
- **CONNETTORI** per versione IP20

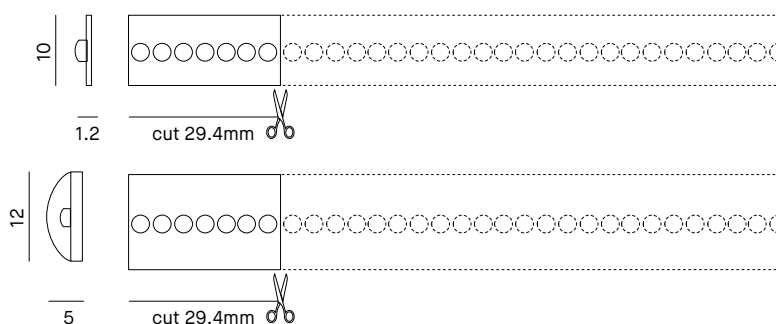

Codice 5m	IP	CCT	W/m *	CRI	Real Lm/m	LED/m	CUT mm	€
80300/90/2700K	IP20	2700K	14W	>90	1960	238	29.4	121,50
80300/90/C	IP20	3000K	14W	>90	1960	238	29.4	121,50
80300/90/N	IP20	4000K	14W	>90	2159	238	29.4	121,50
80310/90/2700K	IP67	2700K	14W	>90	1960	238	29.4	143,00
80310/90/C	IP67	3000K	14W	>90	1960	238	29.4	143,00
80310/90/N	IP67	4000K	14W	>90	2159	238	29.4	143,00

Versione IP67: kit tappi di chiusura e 10 clip con viti, incluso nella confezione.

* Consumo singolo metro 17.5W

KIT/LS01/TAPPI	€ 4,10
----------------	--------

Driver

Driver IP20	W	max m.	€
5855	20	1.0	78,50
5988	30	1.5	39,00
5989	60	3.5	54,00
5674	70	4.0	87,50
5678	75	4.5	51,00
5990	100	6.0	83,00
5677	120	7.0	68,00
5675	150	9.0	93,50
5671	150	9.0	74,50
5796	180	10.5	110,00

Driver IP67	W	max m.	€
5788	25	1.5	83,00
5789	40	2.5	99,50
5782	60	3.5	66,00
5783	75	4.5	75,50
5784	100	6.0	107,00
5672	150	9.0	116,50
5947	240	14.0	225,00
5786	320	19.0	267,50

Driver DIMM	W	max m.	€
5802/T IP20	100	6.0	236,50
5724 IP67	100	6.0	138,00

Gestione della luce, vedi p.56-57

Connettori compatibili, vedi p.52-53


Codice	Descrizione	€
KIT/CONN/AN	n.5 pz connettori angolare strip to strip	14,10
KIT/CONN/SS	n.5 pz connettori lineare strip to strip	6,30

Codice	Descrizione	€
KIT/CONN/DS	n.5 pz connettori alimentazione driver/strip	9,10
KIT/CONN/SCS	n.5 pz connettori strip cavo strip	14,10

STRIP LED 80390



- **24V**
- **COB: 528 LED/m** per una luce uniforme
- **CONNETTORI** compatibili



Codice 5m	IP	CCT	W/m *	CRI	Real Lm/m	LED/m	CUT mm	€
80390/90/C	IP20	3000K	12.5W	>90	1662	528	45.4	138,50
80390/90/N	IP20	4000K	12.5W	>90	1816	528	45.4	138,50

* Consumo singolo metro 18.5W

Driver

Driver IP20	W	max m.	€
5855	20	1.0	78,50
5988	30	2.0	39,00
5989	60	4.0	54,00
5674	70	4.5	87,50
5678	75	5.0	51,00
5990	100	6.5	83,00
5677	120	8.0	68,00
5675	150	10.0	93,50
5671	150	10.0	74,50
5796	180	12.0	110,00

Driver IP67	W	max m.	€
5788	25	1.5	83,00
5789	40	2.5	99,50
5782	60	4.0	66,00
5783	75	5.0	75,50
5784	100	6.5	107,00
5672	150	10.0	116,50
5947	240	16.0	225,00
5786	320	21.5	267,50

Driver DIMM	W	max m.	€
5802/T IP20	100	6.5	236,50
5724 IP67	100	6.5	138,00


Gestione della luce, vedi p.56-57

Connettori compatibili, vedi p.52-53


Codice	Descrizione	€
KIT/CONN/AN	n.5 pz connettori angolare strip to strip	14,10
KIT/CONN/SS	n.5 pz connettori lineare strip to strip	6,30

Codice	Descrizione	€
KIT/CONN/DS	n.5 pz connettori alimentazione driver/strip	9,10
KIT/CONN/SCS	n.5 pz connettori strip cavo strip	14,10

STRIP LED 80200

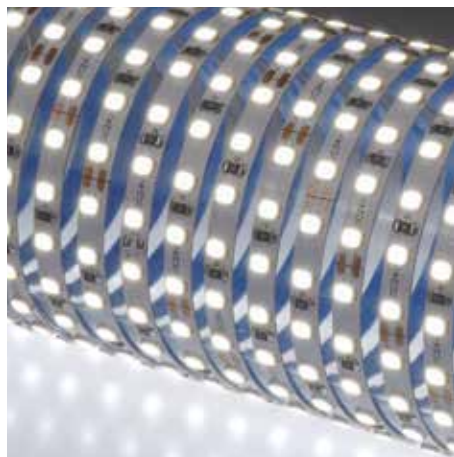

- **24V**
- **5mm di larghezza**
- **Luce D'ACCENTO**



Codice 5m	IP	CCT	W/m *	CRI	Real Lm/m	LED/m	CUT mm	€
80200/C	IP20	3000K	10W	>80	1178	120	50	50,50
80200/N	IP20	4000K	10W	>80	1265	120	50	50,50

* Consumo singolo metro 11W

Driver

Driver IP20	W	max m.	€
5855	20	2.5	78,50
5988	30	3.5	39,00
5989	60	7.0	54,00
5674	70	8.0	87,50
5678	75	9.0	51,00
5990	100	12.0	83,00
5677	120	14.0	68,00
5675	150	18.0	93,50
5671	150	18.0	74,50
5796	180	21.4	110,00

Driver IP67	W	max m.	€
5788	25	3.0	83,00
5789	40	4.5	99,50
5782	60	7.0	66,00
5783	75	9.0	75,50
5784	100	12.0	107,00
5672	150	18.0	116,50
5947	240	28.5	225,00
5786	320	38.0	267,50

Driver DIMM	W	max m.	€
5802/T IP20	100	12.0	236,50
5724 IP67	100	12.0	138,00

Gestione della luce, vedi p.56-57





STANDARD

24V - 48V - 230V

Versatilità e bilanciamento perfetto tra consumi e resa.
Queste strip si adattano a ogni esigenza, offrendo uniformità e durata nel tempo anche per lunghe installazioni.






STRIP LED 70092 - 70102



- **24V**
- Alta **EFFICIENZA LUMINOSA 168lm/W**
- **REEL TO REEL:** massima resistenza alle torsioni
- **CONNETTORI** per versione IP20

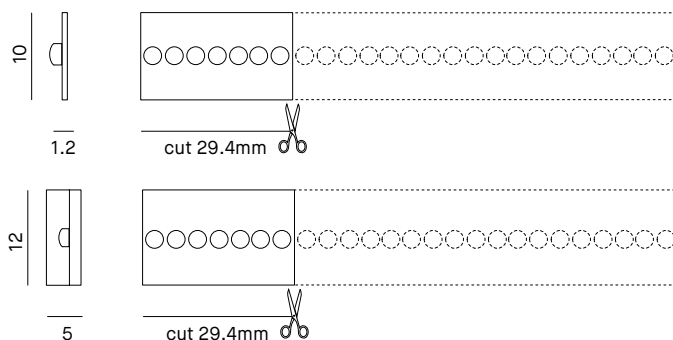

Codice 5m - CRI>80	Codice 5m - CRI>90	IP	CCT	W/m *	Real Lm/m CRI>80	Real Lm/m CRI>90	LED/m	CUT mm	€
70092/2700K	70092/90/2700K	IP20	2700K	11W	1569	1558	238	29.4	92,50
70092/C	70092/90/C	IP20	3000K	11W	1652	1558	238	29.4	92,50
70092/N	70092/90/N	IP20	4000K	11W	1850	1714	238	29.4	92,50
70092/F	--	IP20	6000K	11W	1850	--	238	29.4	92,50
70102/2700K	70102/90/2700K	IP67	2700K	11W	1569	1558	238	29.4	112,00
70102/C	70102/90/C	IP67	3000K	11W	1652	1558	238	29.4	112,00
70102/N	70102/90/N	IP67	4000K	11W	1850	1714	238	29.4	112,00
70102/F	--	IP67	6000K	11W	1850	--	238	29.4	112,00

Versione IP67: kit tappi di chiusura e 10 clip con viti, incluso nella confezione.

* Consumo singolo metro 13.5W

KIT/LS01/TAPPI	€ 4,10
----------------	--------

Driver

Driver IP20	W	max m.	€
5855	20	1.5	78,50
5988	30	2.0	39,00
5989	60	4.5	54,00
5674	70	5.0	87,50
5678	75	5.5	51,00
5990	100	7.5	83,00
5677	120	9.0	68,00
5675	150	11.5	93,50
5671	150	11.5	74,50
5796	180	13.5	110,00

Driver IP67	W	max m.	€
5788	25	1.5	83,00
5789	40	3.0	99,50
5782	60	4.5	66,00
5783	75	5.5	75,50
5784	100	7.5	107,00
5672	150	11.5	116,50
5947	240	18.0	225,00
5786	320	24.0	267,50

Driver DIMM	W	max m.	€
5802/T IP20	100	7.5	236,50
5724 IP67	100	7.5	138,00

Gestione della luce, vedi p.56-57


Connettori compatibili, vedi p.52-53

Codice	Descrizione	€
KIT/CONN/AN	n.5 pz connettori angolare strip to strip	14,10
KIT/CONN/SS	n.5 pz connettori lineare strip to strip	6,30

Codice	Descrizione	€
KIT/CONN/DS	n.5 pz connettori alimentazione driver/strip	9,10
KIT/CONN/SCS	n.5 pz connettori strip cavo strip	14,10



- **24V**
- **MILKY COB:** 480 LED/m per una luce uniforme
- **FINITURA BIANCA** anche da spenta, ideale per gli **SCHERMI TRASPARENTI**
- 8mm di larghezza (IP20), idonea con tutti i profili
- **CONNETTORI** per versione IP20

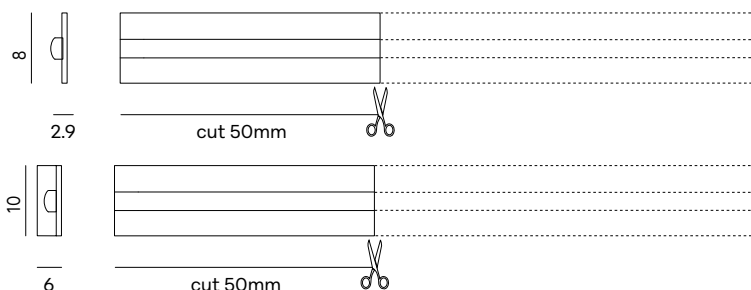

Codice 5m	IP	CCT	W/m *	CRI	Real Lm/m	LED/m	CUT mm	€
MC20/11/C	IP20	3000K	11W	>90	1250	480	50	60,00
MC20/11/N	IP20	4000K	11W	>90	1410	480	50	60,00
MC67/11/C	IP67	3000K	11W	>90	1250	480	50	88,00
MC67/11/N	IP67	4000K	11W	>90	1410	480	50	88,00

Versione IP67: kit tappi di chiusura e 10 clip con viti, incluso nella confezione.

* Consumo singolo metro 14W

KIT/LS03/TAPPI € 4,10

Driver

Driver IP20	W	max m.	€
5855	20	1.5	78,50
5988	30	2.0	39,00
5989	60	4.5	54,00
5674	70	5.0	87,50
5678	75	5.5	51,00
5990	100	7.5	83,00
5677	120	9.0	68,00
5675	150	11.0	93,50
5671	150	11.0	74,50
5796	180	13.5	110,00

Driver IP67	W	max m.	€
5788	25	1.5	83,00
5789	40	3.0	99,50
5782	60	4.5	66,00
5783	75	5.5	75,50
5784	100	7.5	107,00
5672	150	11.5	116,50
5947	240	18.5	225,00
5786	320	24.0	267,50

Driver DIMM	W	max m.	€
5802/T IP20	100	7.5	236,50
5724 IP67	100	7.5	138,00

Gestione della luce, vedi p.56-57

Connettori compatibili, vedi p.52-53


Codice	Descrizione	€
KIT/CONN/AN	n.5 pz connettori angolare strip to strip	14,10
KIT/CONN/SS	n.5 pz connettori lineare strip to strip	6,30

Codice	Descrizione	€
KIT/CONN/DS	n.5 pz connettori alimentazione driver/strip	9,10
KIT/CONN/SCS	n.5 pz connettori strip cavo strip	14,10

STRIP LED 70042 - 70052



- **24V**
- Ideale per un'ILLUMINAZIONE FUNZIONALE e DISCRETA sotto i pensili, utilizzando il profilo angolare in alluminio
- 8mm di larghezza (IP20), idonea con tutti i profili
- **CONNETTORI** per versione IP20

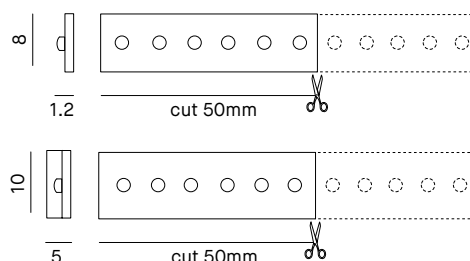

Codice 5m - CRI>80	Codice 5m - CRI>90	IP	CCT	W/m *	Real Lm/m CRI>80	Real Lm/m CRI>90	LED/m	CUT mm	€
70042/2700K	70042/90/2700K	IP20	2700K	7W	945	837	140	50	68,00
70042/C	70042/90/C	IP20	3000K	7W	994	837	140	50	68,00
70042/N	70042/90/N	IP20	4000K	7W	1113	920	140	50	68,00
70042/F	--	IP20	6000K	7W	1113	--	140	50	68,00
70052/2700K	70052/90/2700K	IP67	2700K	7W	945	837	140	50	87,00
70052/C	70052/90/C	IP67	3000K	7W	994	837	140	50	87,00
70052/N	70052/90/N	IP67	4000K	7W	1113	920	140	50	87,00
70052/F	--	IP67	6000K	7W	1113	--	140	50	87,00

Versione IP67: kit tappi di chiusura e 10 clip con viti, incluso nella confezione.

* Consumo singolo metro 8W

KIT/LS03/TAPPI	€ 4,10
----------------	--------

Driver

Driver IP20	W	max m.	€
5855	20	2.5	78,50
5988	30	3.5	39,00
5989	60	7.0	54,00
5674	70	8.0	87,50
5678	75	9.0	51,00
5990	100	12.0	83,00
5677	120	14.0	68,00
5675	150	18.0	93,50
5671	150	18.0	74,50
5796	180	21.0	110,00

Driver IP67	W	max m.	€
5788	25	3.0	83,00
5789	40	4.5	99,50
5782	60	7.0	66,00
5783	75	9.0	75,50
5784	100	12.0	107,00
5672	150	18.0	116,50
5947	240	28.5	225,00
5786	320	38.0	267,50

Driver DIMM	W	max m.	€
5802/T IP20	100	12.0	236,50
5724 IP67	100	12.0	138,00

Gestione della luce, vedi p.56-57

Connettori compatibili, vedi p.52-53


Codice	Descrizione	€
KIT/CONN/AN	n.5 pz connettori angolare strip to strip	14,10
KIT/CONN/SS	n.5 pz connettori lineare strip to strip	6,30

Codice	Descrizione	€
KIT/CONN/DS	n.5 pz connettori alimentazione driver/strip	9,10
KIT/CONN/SCS	n.5 pz connettori strip cavo strip	14,10

STRIP LED 70002 - 70012



- **24V**
- 8mm di larghezza (IP20), idonea con tutti i profili
- Luce **D'ACCENTO** per valorizzare forme e geometrie architettoniche
- **CONNETTORI** per versione IP20

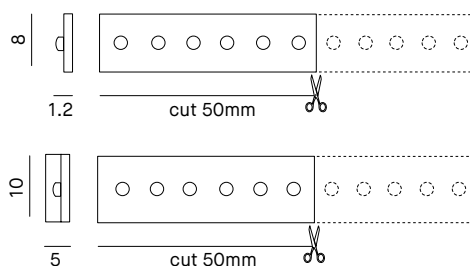

Codice 5m	IP	CCT	W/m *	CRI	Real Lm/m	LED/m	CUT mm	€
70002/2700K	IP20	2700K	4.8W	>80	534	120	50	53,50
70002/C	IP20	3000K	4.8W	>80	562	120	50	53,50
70002/N	IP20	4000K	4.8W	>80	629	120	50	53,50
70002/F	IP20	6000K	4.8W	>80	629	120	50	53,50
70012/2700K	IP67	2700K	4.8W	>80	534	120	50	65,50
70012/C	IP67	3000K	4.8W	>80	562	120	50	65,50
70012/N	IP67	4000K	4.8W	>80	629	120	50	65,50
70012/F	IP67	6000K	4.8W	>80	629	120	50	65,50

Versione IP67: kit tappi di chiusura e 10 clip con viti, incluso nella confezione.

* Consumo singolo metro 5.5W

KIT/LS03/TAPPI	€ 4,10
----------------	--------

Driver

Driver IP20	W	max m.	€
5855	20	3.5	78,50
5988	30	5.0	39,00
5989	60	10.5	54,00
5674	70	12.0	87,50
5678	75	13.0	51,00
5990	100	17.5	83,00
5677	120	20.5	68,00
5675	150	26.0	93,50
5671	150	26.0	74,50
5796	180	31.0	110,00

Driver IP67	W	max m.	€
5788	25	4.0	83,00
5789	40	7.0	99,50
5782	60	10.5	66,00
5783	75	13.0	75,50
5784	100	17.5	107,00
5672	150	26.0	116,50
5947	240	41.5	225,00
5786	320	55.5	267,50

Driver DIMM	W	max m.	€
5802/T IP20	100	17.5	236,50
5724 IP67	100	17.5	138,00

Gestione della luce, vedi p.56-57

Connettori compatibili, vedi p.52-53

Codice	Descrizione	€
KIT/CONN/AN	n.5 pz connettori angolare strip to strip	14,10
KIT/CONN/SS	n.5 pz connettori lineare strip to strip	6,30

Codice	Descrizione	€
KIT/CONN/DS	n.5 pz connettori alimentazione driver/strip	9,10
KIT/CONN/SCS	n.5 pz connettori strip cavo strip	14,10


Profili in alluminio compatibili, vedi tabella p.54-55

Classe energetica p.81





- **48V**
- Fino a **20m** con un'unica **ALIMENTAZIONE**
- Elevata **EFFICIENZA LUMINOSA** 180lm/W
- 224 LED/m per una luce uniforme
- **CONNETTORI** per versione IP20

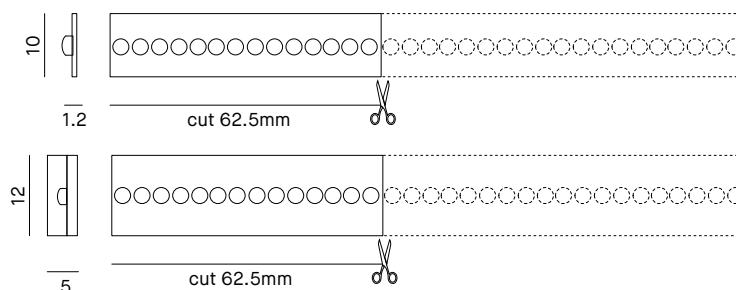

Codice 10m - CRI>80	Codice 10m - CRI>90	IP	CCT	W/m *	Real Lm/m CRI>80	Real Lm/m CRI>90	LED/m	CUT mm	€
48092/2700K/10	--	IP20	2700K	11W	1994	--	224	62.5	153,50
48092/C/10	48092/90/C/10	IP20	3000K	11W	1994	1620	224	62.5	153,50
48092/N/10	48092/90/N/10	IP20	4000K	11W	2113	1655	224	62.5	153,50
48102/2700K/10	--	IP67	2700K	11W	1994	--	224	62.5	206,00
48102/C/10	48102/90/C/10	IP67	3000K	11W	1994	1620	224	62.5	206,00
48102/N/10	48102/90/N/10	IP67	4000K	11W	2113	1655	224	62.5	206,00

NEW

Codice 20m - CRI>80	Codice 20m - CRI>90	IP	CCT	W/m *	Real Lm/m CRI>80	Real Lm/m CRI>90	LED/m	CUT mm	€
48092/2700K/20	--	IP20	2700K	11W	1994	--	224	62.5	307,00
48092/C/20	48092/90/C/20	IP20	3000K	11W	1994	1620	224	62.5	307,00
48092/N/20	48092/90/N/20	IP20	4000K	11W	2113	1655	224	62.5	307,00
48102/2700K/20	--	IP67	2700K	11W	1994	--	224	62.5	404,00
48102/C/20	48102/90/C/20	IP67	3000K	11W	1994	1620	224	62.5	404,00
48102/N/20	48102/90/N/20	IP67	4000K	11W	2113	1655	224	62.5	404,00

NEW

* Consumo singolo metro 14W

Versione IP67: kit tappi di chiusura e 10 clip con viti, incluso nella confezione.

KIT/LS01/TAPPI	€ 4,10
----------------	--------

Driver

Driver IP20	W	max m.	€	Driver IP67	W	max m.	€
5742	150	11.0	70,00	5993	100	7.5	92,00
5743	200	15.0	121,00	5995	150	11.5	168,00
5744	250	18.5	131,00	5996	240	18.0	212,00
				5997	320	24.0	380,00

Gestione della luce, vedi p.56-57

Connettori compatibili, vedi p.52-53

Codice	Descrizione	€	Codice	Descrizione	€
KIT/CONN/AN	n.5 pz connettori angolare strip to strip	14,10	KIT/CONN/DS	n.5 pz connettori alimentazione driver/strip	9,10
KIT/CONN/SS	n.5 pz connettori lineare strip to strip	6,30	KIT/CONN/SCS	n.5 pz connettori strip cavo strip	14,10

Profili in alluminio compatibili, vedi tabella p.54-55


Classe energetica p.81



STRIP LED 70220 - 70230



- **230V**
- Fino a **50m** senza **ALIMENTATORE**
- **DIMMERABILE TRIAC ***

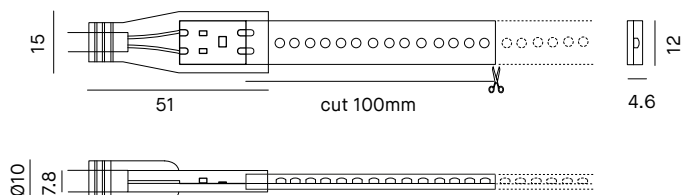

Codice 5m	IP	CCT	W/m	CRI	Real Lm/m	LED/m	CUT mm	€
70220/C/05	IP65	3000K	11W	>80	1073	140	100	128,00
70220/N/05	IP65	4000K	11W	>80	1157	140	100	128,00
70230/C/05	IP65	3000K	18W	>80	1552	140	100	142,00
70230/N/05	IP65	4000K	18W	>80	1690	140	100	142,00

Accessori inclusi: n.2 tappi (1 con foro, 1 di chiusura)+ fusibile + n.10 clip di fissaggio + n.20 viti + 30cm cavo di alimentazione.

Codice 20m	IP	CCT	W/m	CRI	Real Lm/m	LED/m	CUT mm	€
70220/C/20	IP65	3000K	11W	>80	1073	140	100	466,50
70220/N/20	IP65	4000K	11W	>80	1157	140	100	466,50
70230/C/20	IP65	3000K	18W	>80	1552	140	100	490,00
70230/N/20	IP65	4000K	18W	>80	1690	140	100	490,00

Kit clip e kit tappi non inclusi

Codice 50m	IP	CCT	W/m	CRI	Real Lm/m	LED/m	CUT mm	€
70220/C/50	IP65	3000K	11W	>80	1073	140	100	1.126,50
70220/N/50	IP65	4000K	11W	>80	1157	140	100	1.126,50
70230/C/50	IP65	3000K	18W	>80	1552	140	100	1.148,50
70230/N/50	IP65	4000K	18W	>80	1690	140	100	1.148,50

Kit clip e kit tappi non inclusi

Accessori

Codice	Descrizione	€
KIT/LS01/CLIP	Kit composto da n. 10 clip di fissaggio + 20 viti	3,70
KIT/LS04/TAPPI	Kit composto da n.2 tappi (1 con foro, 1 di chiusura) + fusibile + 30cm cavo di alimentazione	11,00
SIL/TUBE	Sigillante siliconico acetico trasparente a norme FDA e MIL, UV resistant	26,00

* Utilizzare un dimmer in funzione dell'assorbimento/lunghezza della strip. Il corretto funzionamento è garantito regolando il minimo al 30%

Gestione della luce, vedi p.56-57

Profili in alluminio compatibili, vedi tabella p.54-55

Classe energetica p.81

BASIC

24V


La soluzione ideale per applicazioni semplici ed essenziali.

La gamma basic, grazie ad un costo contenuto ma qualitativamente alto, combina affidabilità ed efficienza luminosa per adattarsi a diverse esigenze di progetto.






STRIP LED 50092 - 50102

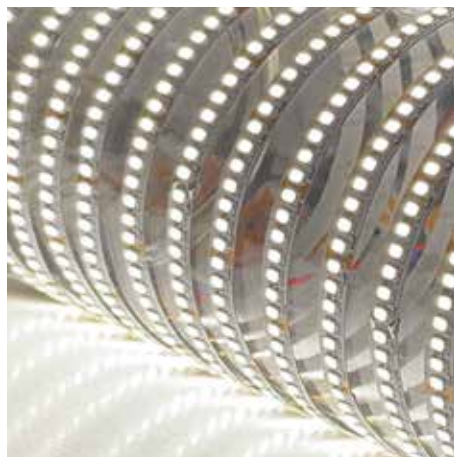

- **24V**
- 8mm di larghezza (IP20), idonea con tutti i profili
- Elevata efficienza luminosa 150lm/W
- 210 LED/m per una luce uniforme
- **CONNETTORI** per versione IP20

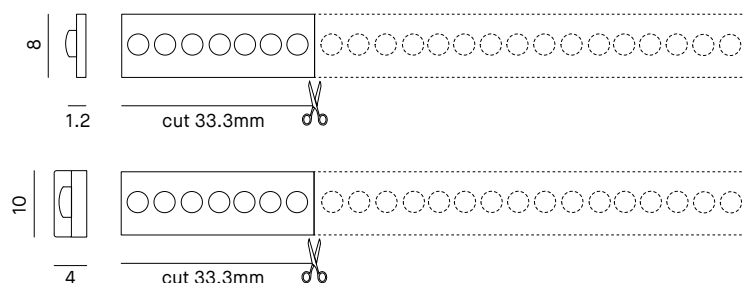

Codice 5m	IP	CCT	W/m *	CRI	Real Lm/m	LED/m	CUT mm	€
50092/2700K	IP20	2700K	15W	>80	2200	210	33.3	60,00
50092/C	IP20	3000K	15W	>80	2260	210	33.3	60,00
50092/N	IP20	4000K	15W	>80	2420	210	33.3	60,00
50092/F	IP20	6000K	15W	>80	2340	210	33.3	60,00
50102/2700K	IP65	2700K	15W	>80	2200	210	33.3	85,00
50102/C	IP65	3000K	15W	>80	2260	210	33.3	85,00
50102/N	IP65	4000K	15W	>80	2420	210	33.3	85,00
50102/F	IP65	6000K	15W	>80	2340	210	33.3	85,00

Versione IP65: kit tappi di chiusura e 10 clip con viti, incluso nella confezione.

* Consumo singolo metro 21W

KIT/LS03/TAPPI	€ 4,10
----------------	--------

Driver

Driver IP20	W	max m.	€
5855	20	1.0	78,50
5988	30	1.5	39,00
5989	60	3.0	54,00
5674	70	3.5	87,50
5678	75	4.0	51,00
5990	100	5.5	83,00
5677	120	6.5	68,00
5675	150	8.0	93,50
5671	150	8.0	74,50
5796	180	10.0	110,00

Driver IP67	W	max m.	€
5788	25	1.5	83,00
5789	40	2.0	99,50
5782	60	3.0	66,00
5783	75	4.0	75,50
5784	100	5.5	107,00
5672	150	8.0	116,50
5947	240	13.0	225,00
5786	320	17.5	267,50

Driver DIMM	W	max m.	€
5802/T IP20	100	5.5	236,50
5724 IP67	100	5.5	138,00

Gestione della luce, vedi p.56-57

Connettori compatibili, vedi p.52-53


Codice	Descrizione	€
KIT/CONN/AN	n.5 pz connettori angolare strip to strip	14,10
KIT/CONN/SS	n.5 pz connettori lineare strip to strip	6,30

Codice	Descrizione	€
KIT/CONN/DS	n.5 pz connettori alimentazione driver/strip	9,10
KIT/CONN/SCS	n.5 pz connettori strip cavo strip	14,10

STRIP LED 50041 - 50051



- **24V**
- 8mm di larghezza (IP20), idonea con tutti i profili
- **CONNETTORI** per versione IP20

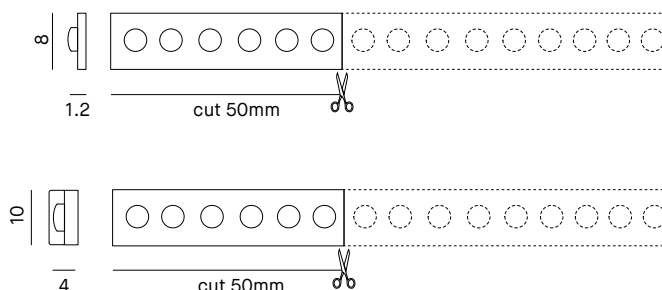

Codice 5m	IP	CCT	W/m *	CRI	Real Lm/m	LED/m	CUT mm	€
50041/2700K	IP20	2700K	10W	>80	1260	120	50	55,00
50041/C	IP20	3000K	10W	>80	1390	120	50	55,00
50041/N	IP20	4000K	10W	>80	1520	120	50	55,00
50041/F	IP20	6000K	10W	>80	1674	120	50	55,00
50051/2700K	IP65	2700K	10W	>80	1260	120	50	74,50
50051/C	IP65	3000K	10W	>80	1390	120	50	74,50
50051/N	IP65	4000K	10W	>80	1520	120	50	74,50
50051/F	IP65	6000K	10W	>80	1674	120	50	74,50

Versione IP65: kit tappi di chiusura e 10 clip con viti, incluso nella confezione.

* Consumo singolo metro 14W

KIT/LS03/TAPPI	€ 4,10
----------------	--------

Driver

Driver IP20	W	max m.	€
5855	20	1.5	78,50
5988	30	2.5	39,00
5989	60	5.0	54,00
5674	70	5.0	87,50
5678	75	6.0	51,00
5990	100	8.0	83,00
5677	120	10.0	68,00
5675	150	12.5	93,50
5671	150	12.5	74,50
5796	180	15.0	110,00

Driver IP67	W	max m.	€
5788	25	2.0	83,00
5789	40	3.0	99,50
5782	60	5.0	66,00
5783	75	6.0	75,50
5784	100	8.0	107,00
5672	150	12.5	116,50
5947	240	20.0	225,00
5786	320	26.5	267,50

Driver DIMM	W	max m.	€
5802/T IP20	100	8.0	236,50
5724 IP67	100	8.0	138,00

Gestione della luce, vedi p.56-57

Connettori compatibili, vedi p.52-53

Codice	Descrizione	€
KIT/CONN/AN	n.5 pz connettori angolare strip to strip	14,10
KIT/CONN/SS	n.5 pz connettori lineare strip to strip	6,30

Codice	Descrizione	€
KIT/CONN/DS	n.5 pz connettori alimentazione driver/strip	9,10
KIT/CONN/SCS	n.5 pz connettori strip cavo strip	14,10

Profili in alluminio compatibili, vedi tabella p.54-55


Classe energetica p.81


FLEX

24V - 48V - 230V

Flessibilità e libertà di design senza compromessi.


Le strip LED flessibili si modellano sugli spazi, permettendo installazioni creative e continue, indoor e outdoor.

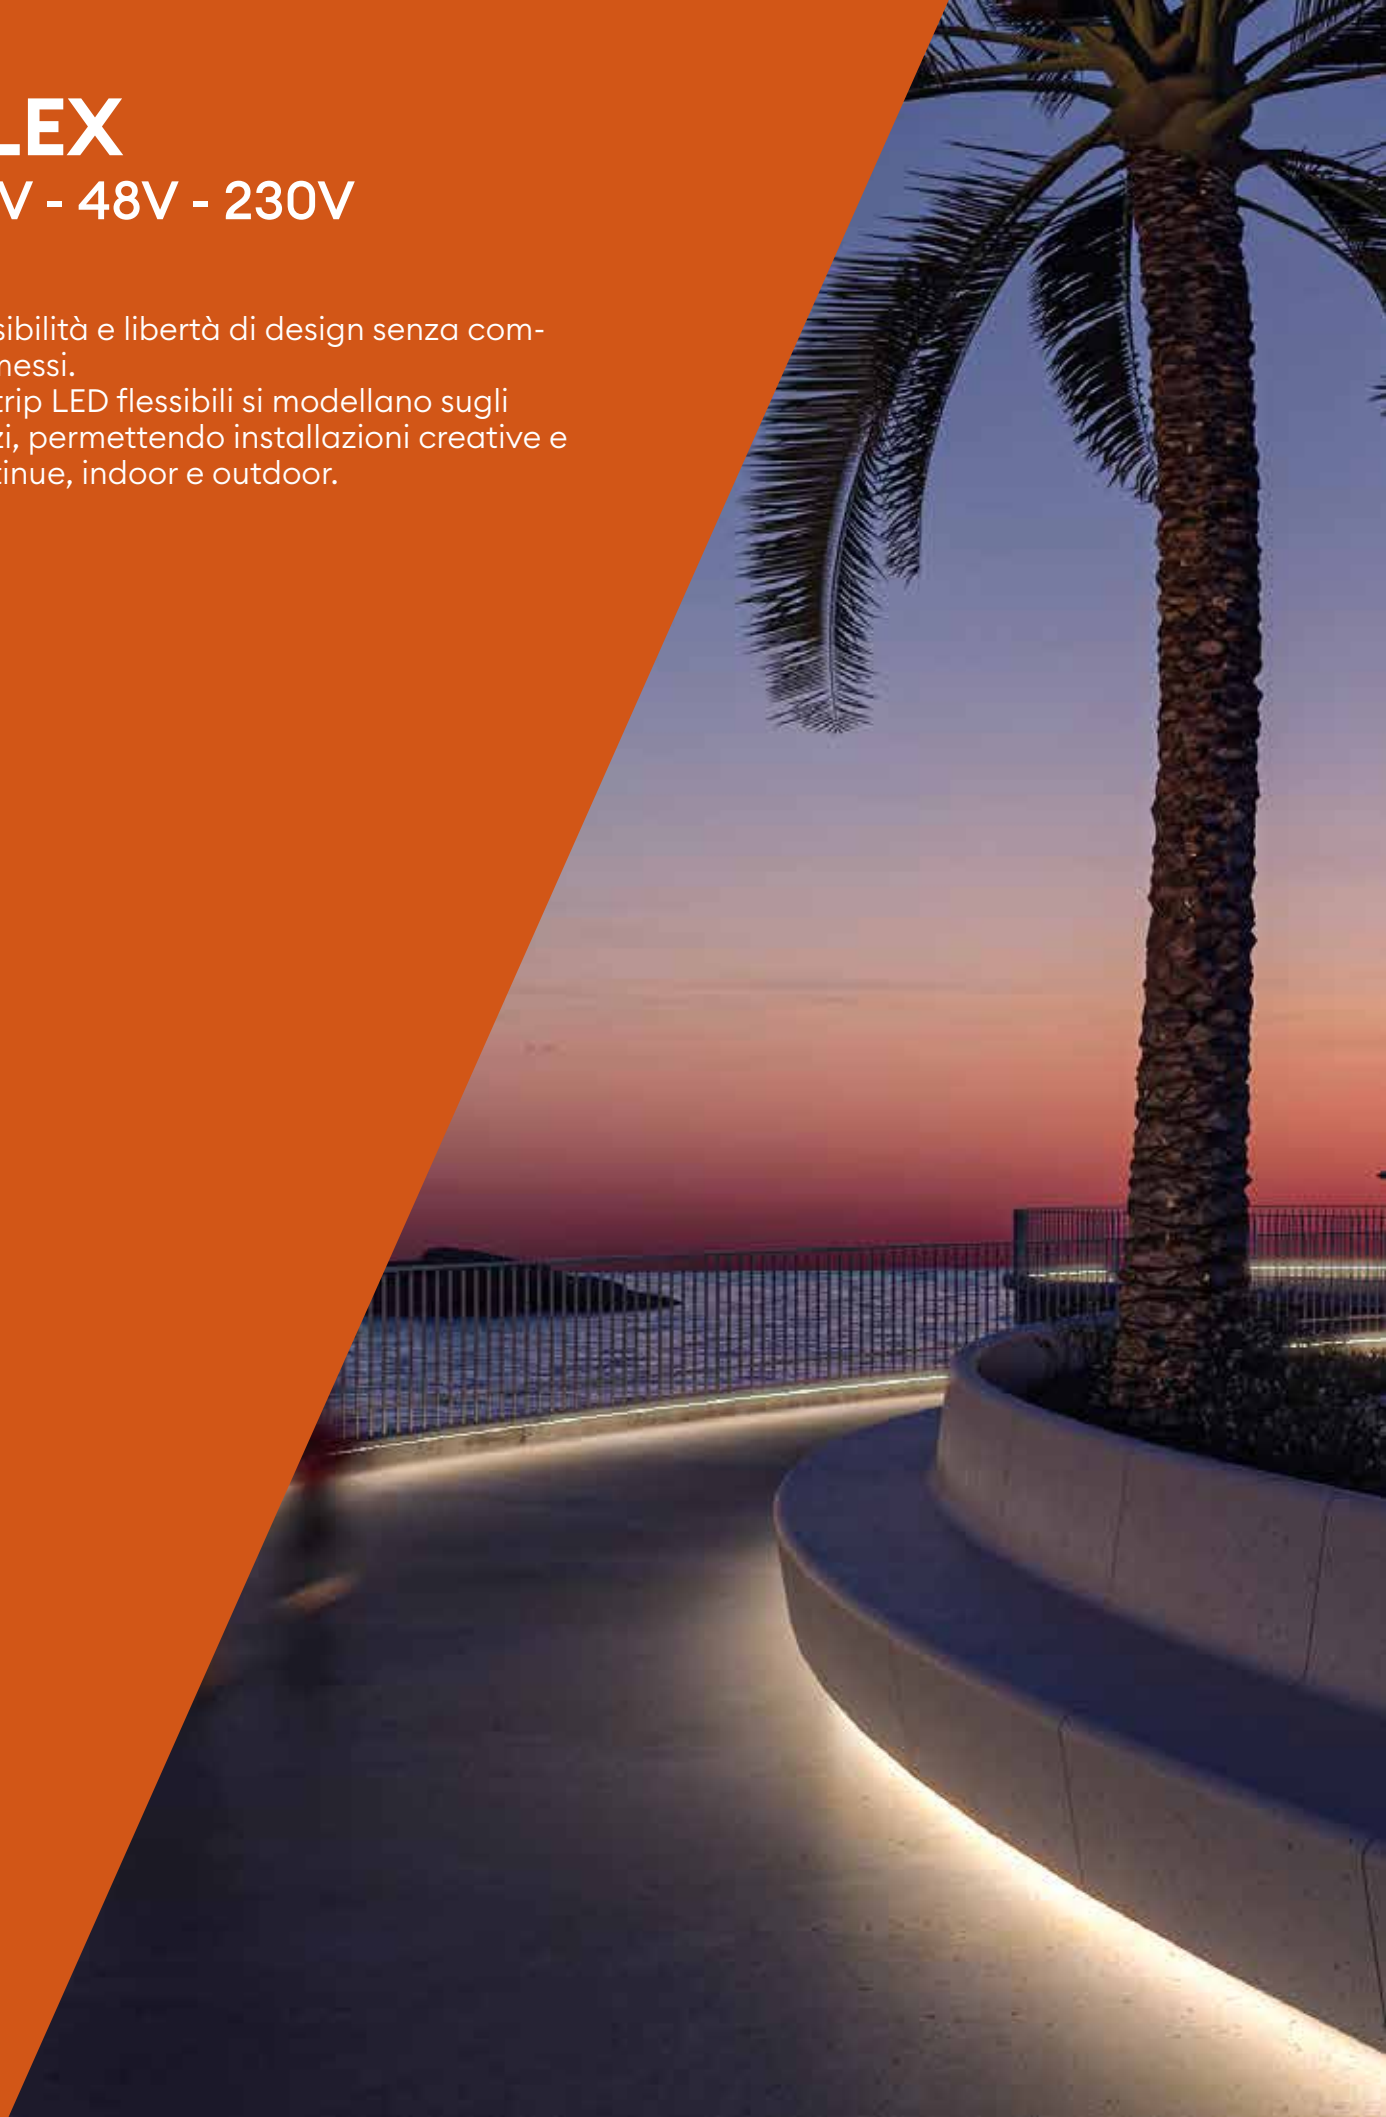

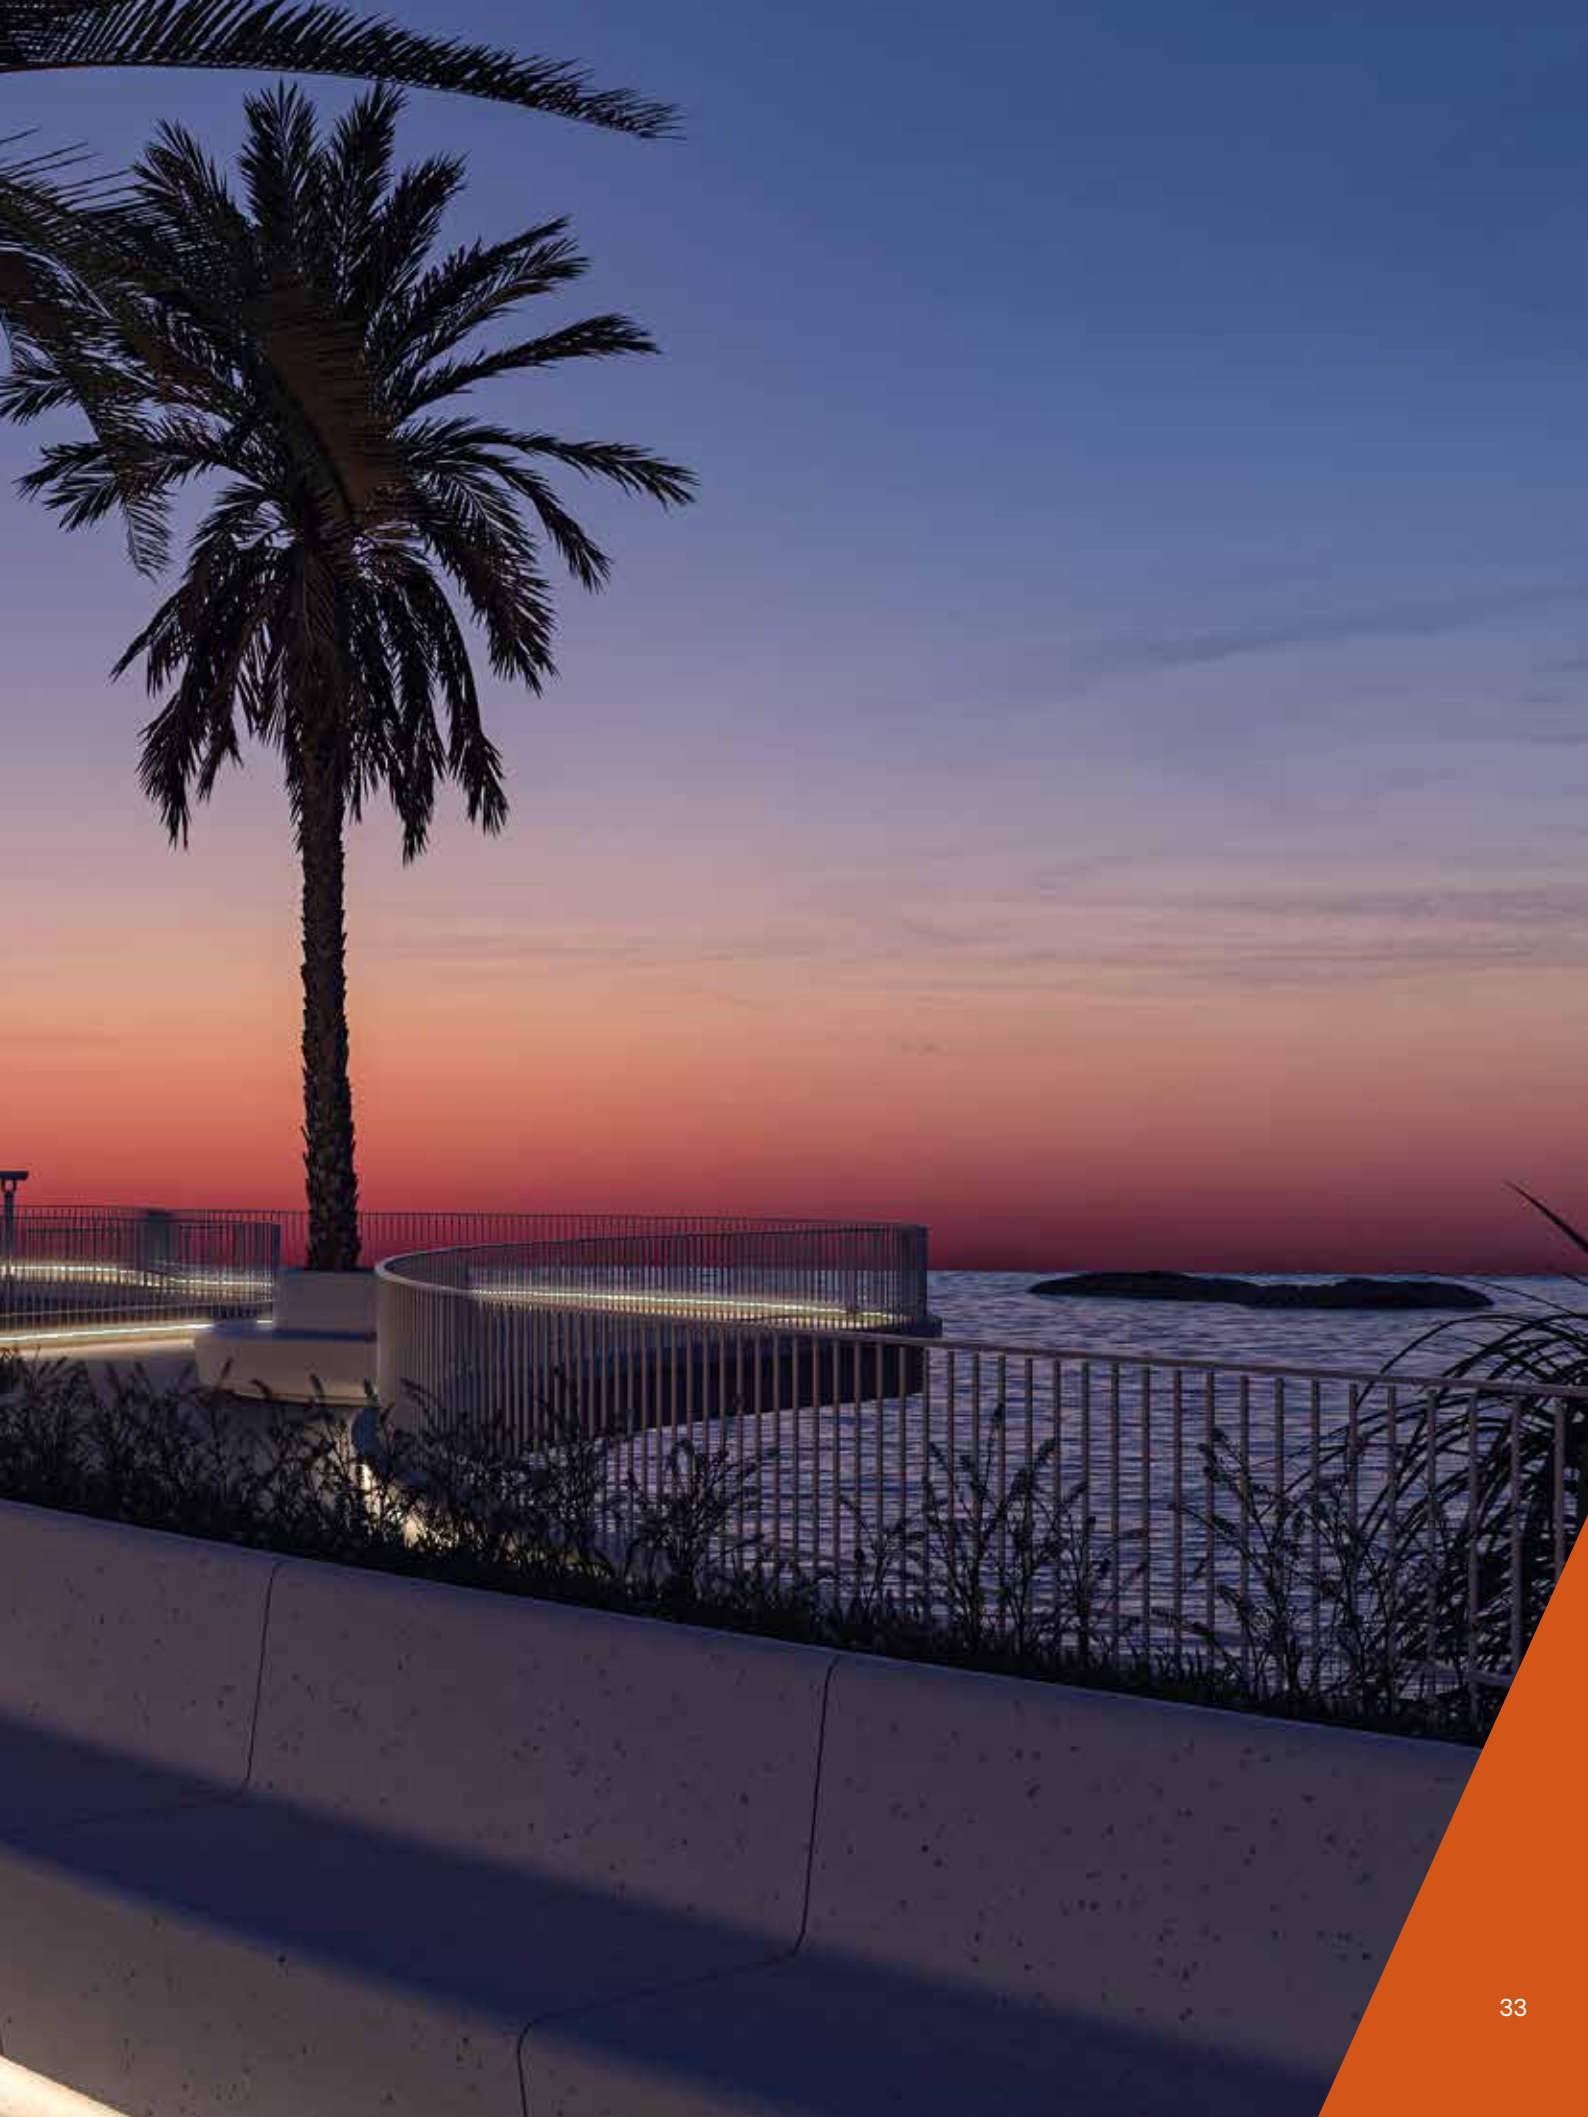



- **48V**
- Fino a **15m** con **UN'UNICA ALIMENTAZIONE**
- **FLESSIBILE** in **OGNI DIREZIONE**
- Installabile senza profilo in alluminio

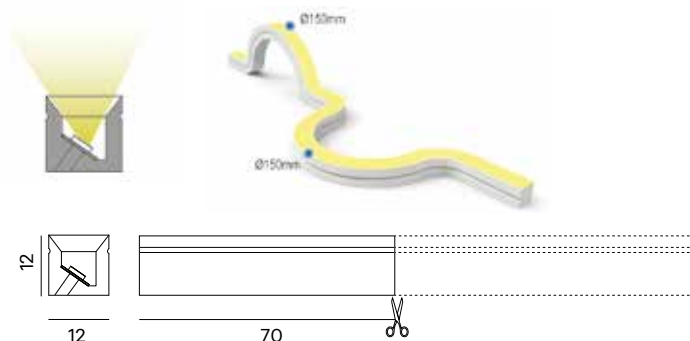

Codice 15m	IP	CCT	W/m	CRI	Real Lm/m	LED/m	CUT mm	€
FL3D48/C	IP65	3000K	10W	>80	1001	210	70	500,00
FL3D48/N	IP65	4000K	10W	>80	1100	210	70	500,00

Kit incluso nella confezione: n. 1 tappo con foro + 1 tappo senza foro + 30cm cavo di alimentazione

Driver

Driver IP20	W	max m.	€
5742	150	12.0	70,00
5743	200	16.0	121,00
5744	250	20.0	131,00

Gestione della luce, vedi p.56-57


Driver IP67	W	max m.	€
5993	100	8.0	92,00
5995	150	12.0	168,00
5996	240	19.0	212,00
5997	320	25.5	380,00

Accessori

Codice	Descrizione	€
PROF/FLEX/5M	Profilo flessibile di 5m. Viti di fissaggio non incluse.	45,00
PROFILO/FL3D	Profilo di alluminio da 1m	12,00
KIT/FL3D/TAPPI	Kit composto da 1 tappo con foro + 1 tappo senza foro + 30cm cavo di alimentazione	9,00



- **230V**
- Fino a **20m** senza **ALIMENTATORE**
- **FLICKER FREE**
- Installabile senza profilo in alluminio

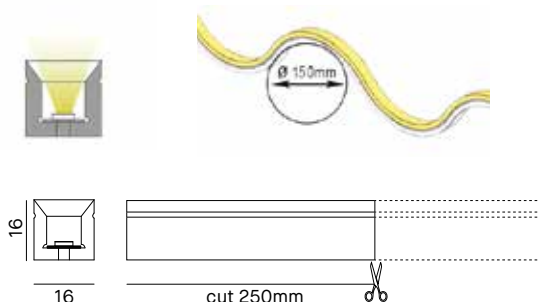

Codice 5m	IP	CCT	W/m	CRI	Real Lm/m	LED/m	CUT mm	€
FL230/2700K/05	IP65	2700K	14.5W	>80	1163	168	250	292,00
FL230/C/05	IP65	3000K	14.5W	>80	1225	168	250	292,00
FL230/N/05	IP65	4000K	14.5W	>80	1244	168	250	292,00

Codice 20m	IP	CCT	W/m	CRI	Real Lm/m	LED/m	CUT mm	€
FL230/2700K/20	IP65	2700K	14.5W	>80	1163	168	250	1.056,00
FL230/C/20	IP65	3000K	14.5W	>80	1225	168	250	1.056,00
FL230/N/20	IP65	4000K	14.5W	>80	1244	168	250	1.056,00

Kit incluso nella confezione: n. 1 tappo con foro + 1 tappo senza foro + 1 fusibile di protezione +50cm cavo di alimentazione


Accessori

Codice	Descrizione	€
KIT/FL230/CLIP	Kit composto da n. 2 clip in alluminio lunghezza 25mm + 2viti	5,30
KIT/FL230/TAPPI	Kit composto da 1 tappo con foro + 1 tappo senza foro + 1 fusibile di protezione +50cm cavo di alimentazione	14,60
PROFILO/FL230	Profilo di alluminio da 1m	16,00
PROFILO/FL230/2M	Profilo di alluminio da 2m	29,00

FLEX STRIP LED FL35



- **24V**
- Emissione luce a **35°**
- Ideale per un'ILLUMINAZIONE FUNZIONALE e **DISCRETA** sotto i pensili
- Completa di biadesivo 3M per installazione libera

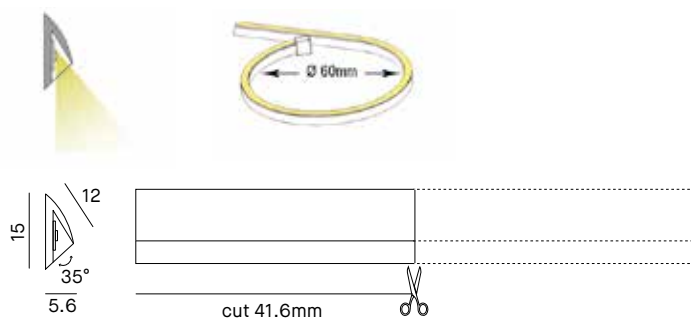

Codice 5m	IP	CCT	W/m	CRI	Real Lm/m	LED/m	CUT mm	€
FL35/C	IP65	3000K	9.5W	>80	780	168	41.6	113,00
FL35/N	IP65	4000K	9.5W	>80	800	168	41.6	113,00

Kit incluso nella confezione: n. 4 coppie di tappi (1 con foro/1 di chiusura destra e sinistra) + 300mm cavo

Driver

Driver IP20	W	max m.	€
5855	20	1.5	78,50
5988	30	2.5	39,00
5989	60	5.0	54,00
5674	70	6.0	87,50
5678	75	6.5	51,00
5990	100	8.5	83,00
5677	120	10.5	68,00
5675	150	13.0	93,50
5671	150	13.0	74,50
5796	180	16.0	110,00

Driver IP67	W	max m.	€
5788	25	2.0	83,00
5789	40	3.5	99,50
5782	60	5.0	66,00
5783	75	6.5	75,50
5784	100	8.5	107,00
5672	150	13.0	116,50
5947	240	22.0	225,00
5786	320	28.0	267,50

Driver DIMM	W	max m.	€
5802/T IP20	100	8.5	236,50
5724 IP67	100	8.5	138,00

Gestione della luce, vedi p.56-57


Accessori

Codice	Descrizione	€
KIT/FL35/TAPPI	Kit composto da n. 4 coppie di tappi (1 con foro/1 di chiusura destra e sinistra) + 300mm cavo	4,50

FLEX STRIP LED FL01



- **24V**
- Installabile senza profilo in alluminio

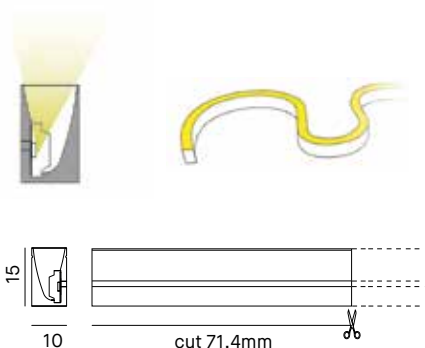

Codice 5m	IP	CCT	W/m	CRI	Real Lm/m	LED/m	CUT mm	€
FL01/C	IP67	3000K	9.6W	>80	276	84	71.4	203,50
FL01/N	IP67	4000K	9.6W	>80	276	84	71.4	203,50
FL01/F	IP67	6000K	9.6W	>80	276	84	71.4	203,50

Kit di fissaggio incluso nella confezione: spezzone cavo 300mm, tappo con foro per passacavo, tappo di chiusura, 10 viti, 10 clip di fissaggio.

Driver

Driver IP20	W	max m.	€
5855	20	2.5	78,50
5988	30	3.5	39,00
5989	60	7.5	54,00
5674	70	8.5	87,50
5678	75	9.5	51,00
5990	100	12.5	83,00
5677	120	15.0	68,00
5675	150	19.0	93,50
5671	150	19.0	74,50
5796	180	22.5	110,00

Driver IP67	W	max m.	€
5788	25	3.0	83,00
5789	40	5.0	99,50
5782	60	7.5	66,00
5783	75	9.5	75,50
5784	100	12.5	107,00
5672	150	19.0	116,50
5947	240	30.0	225,00
5786	320	40.5	267,50

Driver DIMM	W	max m.	€
5802/T IP20	100	12.5	236,50
5724 IP67	100	12.5	138,00

Gestione della luce, vedi p.56-57


Accessori

Codice	Descrizione	€
PROFILO/FL01	Profilo di alluminio da 1m	10,60
KIT/FL01/CLIP	Kit composto da n. 2 clip di fissaggio + 2 viti	3,70
KIT/FL01/TAPPI	Kit composto da n. 2 tappi (1 con foro, 1 di chiusura) + 300mm cavo	4,50

FLEX STRIP LED FL02



- 24V
- Installabile senza profilo in alluminio



Codice 5m	IP	CCT	W/m	CRI	Real Lm/m	LED/m	CUT mm	€
FL02/C	IP67	3000K	11.5W	>80	345	120	50	146,00
FL02/N	IP67	4000K	11.5W	>80	345	120	50	146,00
FL02/F	IP67	6000K	11.5W	>80	345	120	50	146,00

Kit di fissaggio incluso nella confezione: spezzone cavo 300mm, tappo con foro per passacavo, tappo di chiusura, 10 viti, 10 clip di fissaggio.

Driver

Driver IP20	W	max m.	€
5855	20	1.5	78,50
5988	30	2.5	39,00
5989	60	5.5	54,00
5674	70	6.5	87,50
5678	75	7.0	51,00
5990	100	9.5	83,00
5677	120	11.5	68,00
5675	150	14.5	93,50
5671	150	14.5	74,50
5796	180	17.0	110,00

Driver IP67	W	max m.	€
5788	25	2.5	83,00
5789	40	4.0	99,50
5782	60	5.5	66,00
5783	75	7.0	75,50
5784	100	9.5	107,00
5672	150	14.5	116,50
5947	240	23.0	225,00
5786	320	31.0	267,50

Driver DIMM	W	max m.	€
5802/T IP20	100	9.5	236,50
5724 IP67	100	9.5	138,00

Gestione della luce, vedi p.56-57


Accessori

Codice	Descrizione	€
PROFILO/FL02	Profilo di alluminio da 1m	10,60
KIT/FL02/CLIP	Kit composto da n. 2 clip di fissaggio + 2 viti	3,70
KIT/FL02/TAPPI	Kit composto da n. 2 tappi (1 con foro, 1 di chiusura) + 300mm cavo	4,50

FLEX STRIP LED FL03



- **24V**
- Installabile senza profilo in alluminio

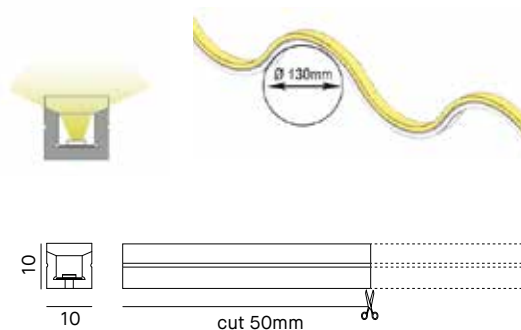

Codice 5m	IP	CCT	W/m	CRI	Real Lm/m	LED/m	CUT mm	€
FL03/C	IP67	3000K	14.4W	>80	996	140	50	162,50
FL03/N	IP67	4000K	14.4W	>80	996	140	50	162,50
FL03/F	IP67	6000K	14.4W	>80	996	140	50	162,50

Kit di fissaggio incluso nella confezione: spezzone cavo 300mm, tappo con foro per passacavo, tappo di chiusura, 10 viti, 10 clip di fissaggio.

Driver

Driver IP20	W	max m.	€
5855	20	2.0	78,50
5988	30	3.0	39,00
5989	60	6.5	54,00
5674	70	7.5	87,50
5678	75	8.0	51,00
5990	100	11.0	83,00
5677	120	13.0	68,00
5675	150	16.5	93,50
5671	150	16.5	74,50
5796	180	19.5	110,00

Driver IP67	W	max m.	€
5788	25	2.5	83,00
5789	40	4.5	99,50
5782	60	6.5	66,00
5783	75	8.0	75,50
5784	100	11.0	107,00
5672	150	16.5	116,50
5947	240	26.0	225,00
5786	320	35.0	267,50

Driver DIMM	W	max m.	€
5802/T IP20	100	11.0	236,50
5724 IP67	100	11.0	138,00

Gestione della luce, vedi p.56-57


Accessori

Codice	Descrizione	€
PROFILO/FL03	Profilo di alluminio da 1m	10,60
KIT/FL03/CLIP	Kit composto da n. 2 clip di fissaggio + 2 viti	3,70
KIT/FL03/TAPPI	Kit composto da n. 2 tappi (1 con foro, 1 di chiusura) + 300mm cavo	4,50

FLEX STRIP LED FL04



- **24V**
- Installabile senza profilo in alluminio

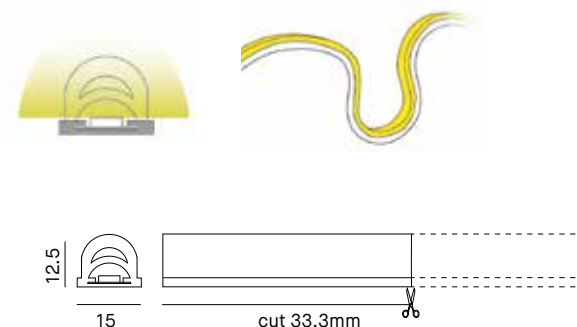

Codice 5m	IP	CCT	W/m	CRI	Real Lm/m	LED/m	CUT mm	€
FL04/C	IP66	3000K	11.5W	>80	875	180	33.3	170,50
FL04/N	IP66	4000K	11.5W	>80	875	180	33.3	170,50
FL04/F	IP66	6000K	11.5W	>80	875	180	33.3	170,50

Kit di fissaggio incluso nella confezione: spezzone cavo 300mm, tappo con foro per passacavo, tappo di chiusura, 10 viti, 10 clip di fissaggio.

Driver

Driver IP20	W	max m.	€
5855	20	2.0	78,50
5988	30	2.5	39,00
5989	60	5.5	54,00
5674	70	6.5	87,50
5678	75	7.0	51,00
5990	100	9.5	83,00
5677	120	11.5	68,00
5675	150	14.5	93,50
5671	150	14.5	74,50
5796	180	17.0	110,00

Driver IP67	W	max m.	€
5788	25	2.5	83,00
5789	40	4.0	99,50
5782	60	5.5	66,00
5783	75	7.0	75,50
5784	100	9.5	107,00
5672	150	14.5	116,50
5947	240	23.0	225,00
5786	320	31.0	267,50

Driver DIMM	W	max m.	€
5802/T IP20	100	9.5	236,50
5724 IP67	100	9.5	138,00

Gestione della luce, vedi p.56-57


Accessori

Codice	Descrizione	€
PROFILO/FL04	Profilo di alluminio da 1m	12,20
KIT/FL04/CLIP	Kit composto da n. 2 clip di fissaggio + 2 viti	3,70
KIT/FL04/TAPPI	Kit composto da n. 2 tappi (1 con foro, 1 di chiusura) + 300mm cavo	4,50

FLEX STRIP LED FL05



- **24V**
- Installabile senza profilo in alluminio



Codice 5m	IP	CCT	W/m	CRI	Real Lm/m	LED/m	CUT mm	€
FL05/C	IP67	3000K	11.5W	>80	402	120	50	179,00
FL05/N	IP67	4000K	11.5W	>80	402	120	50	179,00
FL05/F	IP67	6000K	11.5W	>80	402	120	50	179,00

Kit di fissaggio incluso nella confezione: spezzone cavo 300mm, tappo con foro per passacavo, tappo di chiusura, 10 viti, 10 clip di fissaggio.

Driver

Driver IP20	W	max m.	€
5855	20	2.0	78,50
5988	30	3.0	39,00
5989	60	6.0	54,00
5674	70	7.0	87,50
5678	75	7.5	51,00
5990	100	10.0	83,00
5677	120	12.0	68,00
5675	150	15.0	93,50
5671	150	15.0	74,50
5796	180	18.0	110,00

Driver IP67	W	max m.	€
5788	25	2.5	83,00
5789	40	4.0	99,50
5782	60	6.0	66,00
5783	75	7.5	75,50
5784	100	10.0	107,00
5672	150	15.0	116,50
5947	240	24.5	225,00
5786	320	32.0	267,50

Driver DIMM	W	max m.	€
5802/T IP20	100	10.0	236,50
5724 IP67	100	10.0	138,00

Gestione della luce, vedi p.56-57


Accessori

Codice	Descrizione	€
PROFILO/FL05	Profilo di alluminio da 1m	10,60
KIT/FL05/CLIP	Kit composto da n. 2 clip di fissaggio + 2 viti	3,70
KIT/FL05/TAPPI	Kit composto da n. 2 tappi (1 con foro, 1 di chiusura) + 300mm cavo	5,30

FLEX STRIP LED FL05/RGB



- **24V**
- **RGB**
- Installabile senza profilo in alluminio

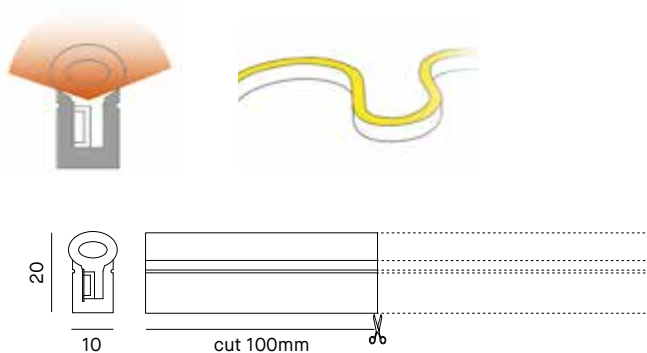

Codice 5m	IP	CCT	W/m	CRI	Real Lm/m	LED/m	CUT mm	€
FL05/RGB	IP67	RGB	11.5W	--	130	60	100	203,50

Kit di fissaggio incluso nella confezione: spezzone cavo 300mm, tappo con foro per passacavo, tappo di chiusura, 10 viti, 10 clip di fissaggio.

Driver

Driver IP20	W	max m.	€
5855	20	1.5	78,50
5988	30	2.5	39,00
5989	60	5.0	54,00
5674	70	6.0	87,50
5678	75	6.5	51,00
5990	100	9.0	83,00
5677	120	11.0	68,00
5675	150	13.5	93,50
5671	150	13.5	74,50
5796	180	16.0	110,00

Driver IP67	W	max m.	€
5788	25	2.0	83,00
5789	40	3.5	99,50
5782	60	5.5	66,00
5783	75	6.5	75,50
5784	100	9.0	107,00
5672	150	13.5	116,50
5947	240	21.5	225,00
5786	320	29.0	267,50

Unità di gestione

Codice	Descrizione	€
5834	Dimmer DALI multicanale	151,00
5920/RGB	Centralina RGB con telecomando	63,00
5834/DMX	Centralina RGB/RGBW DMX	141,50
5921/S	Amplificatore di segnale a 5 canali	57,00

Codice	Descrizione	€
5940/U	Centralina RGB-RGBW-Tunable White-Dimming	77,00
5960/U	Dimmer DALI monocolor	117,00
5941/C	Telecomando a 4 zone per centralina 5940/U	60,50
5942/T	Pannello touch da parete a 4 zone per centralina 5940/U	87,00

Gestione della luce, vedi p.56-57

Accessori

Codice	Descrizione	€
PROFILO/FL05	Profilo di alluminio da 1m	10,60
KIT/FL05/CLIP	Kit composto da n. 2 clip di fissaggio + 2 viti	3,70
KIT/FL05/RGB/TAP	Kit composto da n. 2 tappi (1 con foro, 1 di chiusura) + 300mm cavo	5,80




COLOUR CHANGING

24V


Dinamismo e personalizzazione della luce. Le strip RGB e Tunable White permettono di creare atmosfere sempre nuove, con il massimo controllo e resa cromatica.





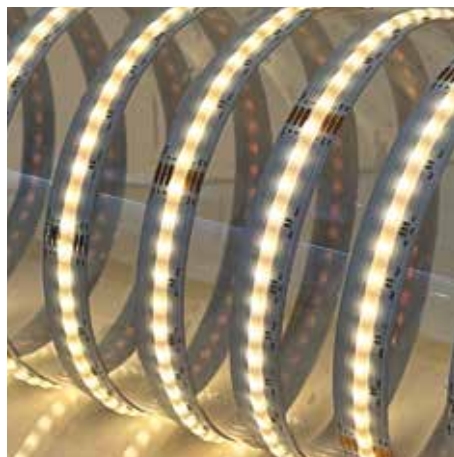

- **24V**
- **RGB + BIANCO DINAMICO (2400-5500K)** in un'unica strip
- **MILKY COB:** 5x140 LED/m per una luce uniforme
- **FINITURA BIANCA** anche da spenta, ideale per gli **SCHERMI TRASPARENTI**

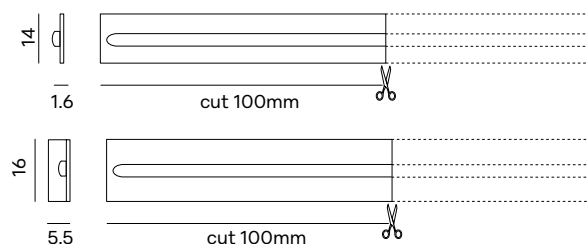

Codice 5m	IP	CCT	W/m *	CRI	Real Lm/m	LED/m	CUT mm	€
MC20/16/RGBTW	IP20	RGB + 2400K - 5500K	16W	>90	1090	5x140	100	136,00
MC67/16/RGBTW	IP67	RGB + 2400K - 5500K	16W	>90	1090	5x140	100	177,50

Versione IP67: kit tappi di chiusura e 10 clip con viti, incluso nella confezione.

* Consumo singolo metro 20W

KIT/LS05/TAPPI	€ 4,10
----------------	--------

Driver

Driver IP20	W	max m.	€
5855	20	1.0	78,50
5988	30	1.5	39,00
5989	60	3.0	54,00
5674	70	3.5	87,50
5678	75	3.5	51,00
5990	100	5.0	83,00
5677	120	6.0	68,00
5675	150	7.5	93,50
5671	150	7.5	74,50
5796	180	9.0	110,00


Driver IP67	W	max m.	€
5788	25	1.0	83,00
5789	40	2.0	99,50
5782	60	3.0	66,00
5783	75	3.5	75,50
5784	100	5.0	107,00
5672	150	7.5	116,50
5947	240	13.0	225,00
5786	320	16.5	267,50

Unità di gestione


Codice	Descrizione	€
5940/U	Centralina RGB-RGBW-Tunable White-Dimming	77,00
5941/C	Telecomando a 4 zone per centralina 5940/U	60,50
5942/T	Pannello touch da parete a 4 zone per centralina 5940/U	87,00
5960/U	Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-Tunable White-Dimming	117,00
5921/S	Amplificatore di segnale a 5 canali	57,00

Gestione della luce, vedi p.56-57

STRIP LED 80321 - 80331

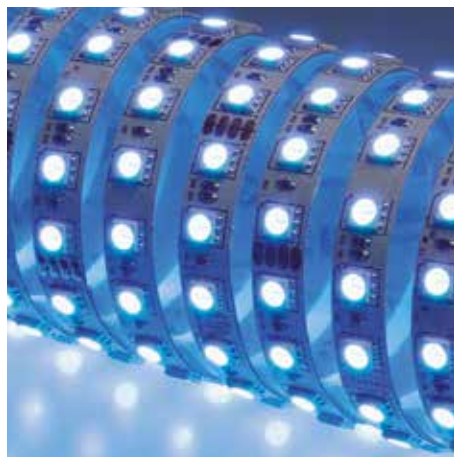

- **24V**
- **RGB:** luce per effetti scenografici

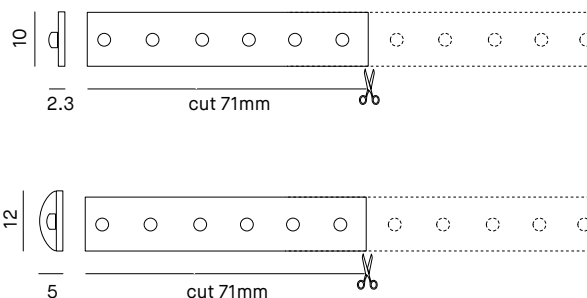

Codice 5m	IP	CCT	W/m *	CRI	Real Lm/m	LED/m	CUT mm	€
80321/RGB	IP20	RGB	14W	--	550	84	71	105,50
80331/RGB	IP67	RGB	14W	--	550	84	71	125,50

Versione IP67: kit tappi di chiusura e 10 clip con viti, incluso nella confezione.

* Consumo singolo metro 17W

KIT/LS01/TAPPI	€ 4,10
----------------	--------

Driver

Driver IP20	W	max m.	€
5855	20	1.0	78,50
5988	30	1.5	39,00
5989	60	3.5	54,00
5674	70	4.0	87,50
5678	75	4.5	51,00
5990	100	6.0	83,00
5677	120	7.0	68,00
5675	150	9.0	93,50
5671	150	9.0	74,50
5796	180	10.5	110,00

Driver IP67	W	max m.	€
5788	25	1.5	83,00
5789	40	2.5	99,50
5782	60	3.5	66,00
5783	75	4.5	75,50
5784	100	6.0	107,00
5672	150	9.0	116,50
5947	240	14.0	225,00
5786	320	19.0	267,50

Unità di gestione

Codice	Descrizione	€
5834	Dimmer DALI multicanale	151,00
5920/RGB	Centralina RGB con telecomando	63,00
5834/DMX	Centralina RGB/RGBW DMX	141,50
5940/U	Centralina RGB-RGBW-Tunable White-Dimming	77,00
5941/C	Telecomando a 4 zone per centralina 5940/U	60,50
5942/T	Pannello touch da parete a 4 zone per centralina 5940/U	87,00
5960/U	Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-Tunable White-Dimming	117,00
5921/S	Amplificatore di segnale a 5 canali	57,00

Gestione della luce, vedi p.56-57


Profili in alluminio compatibili, vedi tabella p.54-55

Classe energetica p.81

STRIP LED 80322 - 80332



- **24V**
- **RGBW:** luce colorata per effetti scenografici + bianco puro

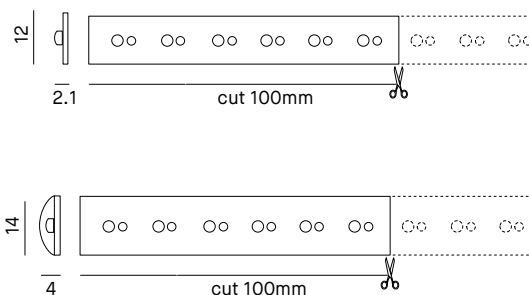

Codice 5m	IP	CCT	W/m *	CRI	Real Lm/m	LED/m	CUT mm	€
80322/RGBW	IP20	RGB + 3000K	13.5W	>80	937	60+60	100	129,50
80332/RGBW	IP65	RGB + 3000K	13.5W	>80	937	60+60	100	142,50

Versione IP65: kit tappi di chiusura e 10 clip con viti, incluso nella confezione.

* Consumo singolo metro 18W

KIT/LS02/TAPPI	€ 4,10
----------------	--------

Driver

Driver IP20	W	max m.	€
5855	20	1.0	78,50
5988	30	1.5	39,00
5989	60	3.5	54,00
5674	70	4.0	87,50
5678	75	4.5	51,00
5990	100	6.0	83,00
5677	120	7.5	68,00
5675	150	9.0	93,50
5671	150	9.0	74,50
5796	180	11.0	110,00

Driver IP67	W	max m.	€
5788	25	1.5	83,00
5789	40	2.5	99,50
5782	60	3.5	66,00
5783	75	4.5	75,50
5784	100	6.0	107,00
5672	150	9.0	116,50
5947	240	14.5	225,00
5786	320	20.0	267,50

Unità di gestione


Codice	Descrizione	€
5834	Dimmer DALI multicanale	151,00
5930/RGBW	Centralina RGBW con telecomando	70,00
5834/DMX	Centralina RGB/RGBW DMX	141,50
5940/U	Centralina RGB-RGBW-Tunable White-Dimming	77,00
5941/C	Telecomando a 4 zone per centralina 5940/U	60,50
5942/T	Pannello touch da parete a 4 zone per centralina 5940/U	87,00
5960/U	Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-Tunable White-Dimming	117,00
5921/S	Amplificatore di segnale a 5 canali	57,00

Gestione della luce, vedi p.56-57

STRIP LED 80371



- **24V**
- Luce **BIANCA DINAMICA**: da 2400K a 6500K



Codice 5m	IP	CCT	W/m *	CRI	Real Lm/m	LED/m	CUT mm	€
80371/90/DIN	IP20	2400K - 6500K	13.5W	>90	1693	112+112	71.3	149,50

* Consumo singolo metro 19.2W

Driver

Driver IP20	W	max m.	€
5855	20	1.0	78,50
5988	30	1.5	39,00
5989	60	4.0	54,00
5674	70	5.0	87,50
5678	75	5.0	51,00
5990	100	7.0	83,00
5677	120	8.5	68,00
5675	150	10.5	93,50
5671	150	10.5	74,50
5796	180	12.5	110,00

Driver IP67	W	max m.	€
5788	25	1.0	83,00
5789	40	2.5	99,50
5782	60	4.0	66,00
5783	75	5.0	75,50
5784	100	7.0	107,00
5672	150	10.5	116,50
5947	240	17.0	225,00
5786	320	23.0	267,50

Unità di gestione

Codice	Descrizione	€
5950/TW	Centralina di controllo Tunable White e Dimming	43,00
5951/C	Telecomando a 4 zone per centralina 5950/TW	31,50
5952/T	Pannello Touch da parete a 4 zone per centralina 5950/TW	80,50
5960/U	Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-Tunable White-Dimming	117,00
5961/G	Gateway Wi-Fi per centralina 5940/U e 5950/TW	104,50
5921/S	Amplificatore di segnale a 5 canali	57,00

Gestione della luce, vedi p.56-57

KIT CONNETTORI

Indispensabili per realizzare collegamenti pratici, rapidi e sicuri.

I connettori per strip LED consentono di unire, estendere o alimentare le strip senza ricorrere a saldature, riducendo i tempi di installazione e garantendo un risultato ordinato e pulito.





NEW

Connettore plastico lineare strip to strip. IP20
Kit composto da 5pz.



€ 6,30

**KIT/CONN/SS
10mm**

STRIP LED compatibili:
48092
70092
80300
80360
80390

€ 6,30

**KIT/CONN/8MM/SS
8mm**

STRIP LED compatibili:
MC20/11
50041
50092
70042
70042/90

Connettore plastico angolare strip to strip. IP20
Kit composto da 5pz.



€ 14,10


**KIT/CONN/AN
10mm**

STRIP LED compatibili:
48092
70092
80300
80360
80390

€ 14,10

**KIT/CONN/8MM/AN
8mm**

STRIP LED compatibili:
MC20/11
50041
50092
70042
70042/90

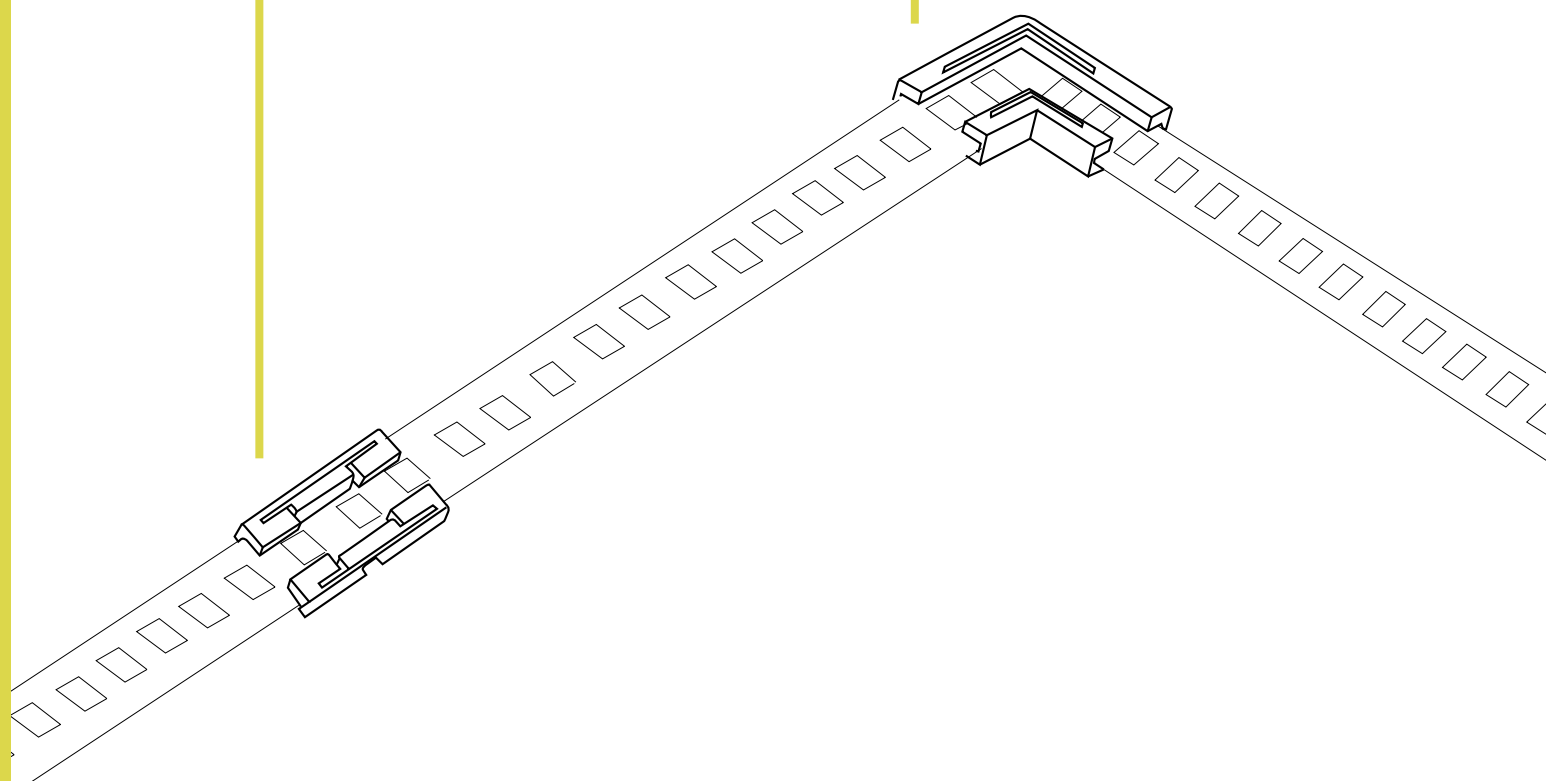

NEW

Connettore plastico strip cavo strip.
IP20
Kit composto da 5pz.



KIT/CONN/SCS
10mm

€ 14,10

STRIP LED compatibili:
48092
70092
80300
80360
80390

Connettore plastico per alimentazione
driver strip. IP20
Kit composto da 5pz.



KIT/CONN/DS
10mm

€ 9,10

STRIP LED compatibili:
48092
70092
80300
80360
80390

KIT/CONN/8MM/SCS
8mm

€ 14,10

STRIP LED compatibili:
MC20/11
50041
50092
70042
70042/90

KIT/CONN/8MM/DS
8mm

€ 9,10

STRIP LED compatibili:
MC20/11
50041
50092
70042
70042/90

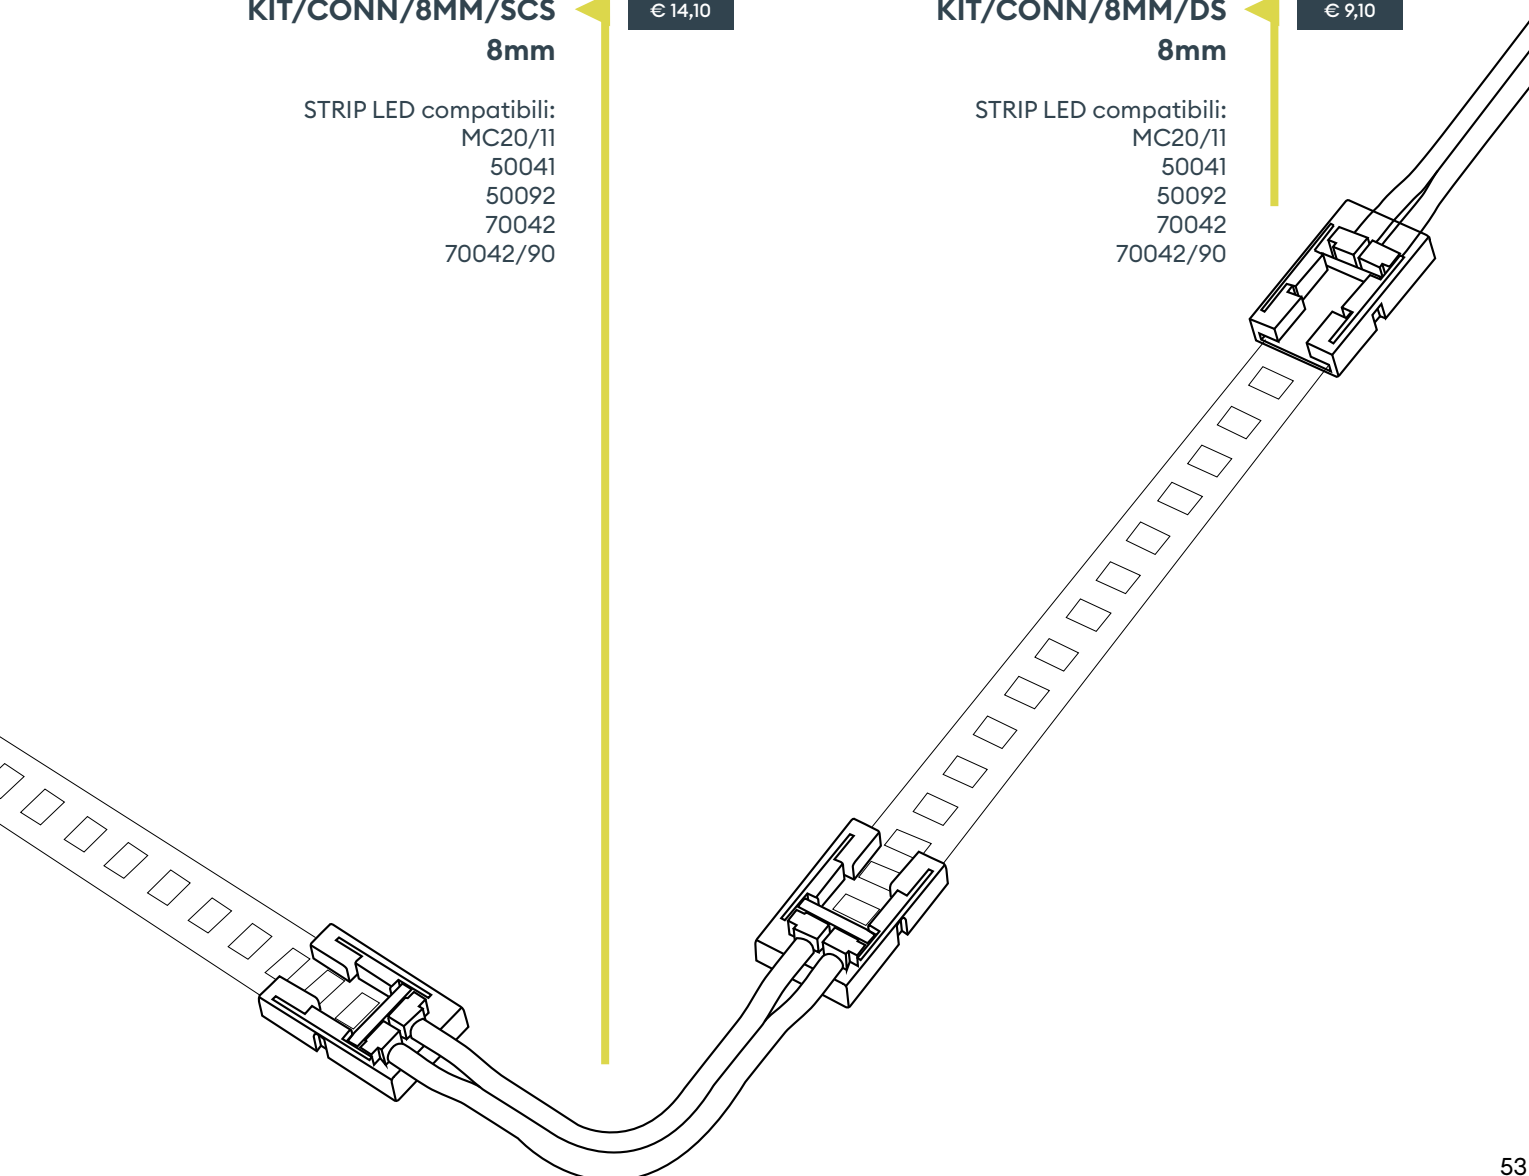


Tabella compatibilità

			48092	MC20/11	50041	50092	70002	70042	70092	80160	80200	80300	80340	80360	80390
SUPERFICIE		BARRA/STRIP/3H	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
		BARRA/STRIP/3E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓
		BARRA/STRIP/10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		BARRA/STRIP/18	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
		BARRA/STRIP/23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓
		BARRA/STRIP/25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
		PA/01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
		PA/02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
		PA/08	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓
		PA/11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
		PA/12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		PA/13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
		PA/14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		PA/15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
INCASSO		BARRA/STRIP/4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓
		BARRA/STRIP/5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
		BARRA/STRIP/9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		BARRA/STRIP/16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		BARRA/STRIP/24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
		PA/09	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
		PA/10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANGOLARE		BARRA/STRIP/6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
		BARRA/STRIP/8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓
		BARRA/STRIP/11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		BARRA/STRIP/12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		BARRA/STRIP/22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓
INDOOR LIGHT															

48102	MC67/11	50051	50102	70012	70052	70102	70220	70230	80310	80350	MC20/16	MC67/16	80321	80322	80331	80332	80371			
X	✓	✓	X	✓	✓	X	X	X	X	X	✓	X	✓	✓	X	X	✓	BARRA/STRIP/3H		SUPERFICIE
X	✓	✓	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	X	X	✓	BARRA/STRIP/3E		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BARRA/STRIP/10		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	BARRA/STRIP/18		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	X	X	✓	BARRA/STRIP/23		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BARRA/STRIP/25		
X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	X	X	✓	PA/01		
X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	X	X	✓	PA/02		
X	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	✓	PA/08		
X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	✓	X	✓	✓	X	X	✓	PA/11		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PA/12		
X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	X	X	✓	PA/13		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PA/14		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	✓	✓	X	X	✓	PA/15		
X	✓	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	X	X	✓	BARRA/STRIP/4		INCASSO
X	✓	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	X	X	✓	BARRA/STRIP/5		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BARRA/STRIP/9		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BARRA/STRIP/16		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BARRA/STRIP/24		
X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	✓	PA/09		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PA/10		
✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	✓	✓	X	X	✓	BARRA/STRIP/6		ANGOLARE
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	✓	BARRA/STRIP/8		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BARRA/STRIP/11		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BARRA/STRIP/12		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	X	X	✓	BARRA/STRIP/22		

OUTDOOR LIGHT

COLOUR CHANGING

Gestione della luce

REMOTE CONTROL/PUSH/DIM

STRIP LED WHITE 24/48V - FLEX WHITE 24/48V

Codice	Descrizione	€
186155/DIMMER	Dimmer 1-10V monocolore (solo 24V)	67,50
5769	Dimmer PUSH/DIM 0/1-10V	85,50
5940/U	Centralina RGB-RGBW-Tunable White-Dimming	77,00
5941/C	Telecomando a 4 zone per centralina 5940/U	60,50
5942/T	Pannello touch da parete a 4 zone per centralina 5940/U	87,00
5950/TW	Centralina di controllo Tunable White e Dimming (solo 24V)	43,00
5951/C	Telecomando a 4 zone per centralina 5950/TW	31,50
5952/T	Pannello Touch da parete a 4 zone per centralina 5950/TW	80,50
5953/PUSH	Interfaccia PUSH a radiofrequenza per 5950/TW, 5940/U e 5960/U	61,00

STRIP LED COLOUR CHANGING 24V - FLEX RGB

Codice	Descrizione	€
5920/RGB	Centralina RGB con telecomando	63,00
5930/RGBW	Centralina RGBW con telecomando	70,00
5940/U	Centralina RGB-RGBW-Tunable White-Dimming	77,00
5941/C	Telecomando a 4 zone per centralina 5940/U	60,50
5942/T	Pannello touch da parete a 4 zone per centralina 5940/U	87,00
5950/TW	Centralina di controllo Tunable White e Dimming	43,00
5951/C	Telecomando a 4 zone per centralina 5950/TW	31,50
5952/T	Pannello Touch da parete a 4 zone per centralina 5950/TW	80,50

STRIP LED 230V

Codice	Descrizione	€
5862/TRIAC/230V	Dimmer PUSH monocolore	81,00
5951/C	Telecomando a 4 zone per centralina 5950/TW	31,50
5952/T	Pannello Touch da parete a 4 zone per centralina 5950/TW e 5862/TRIAC/230V	80,50
5953/PUSH	Interfaccia PUSH a radiofrequenza per 5950/TW, 5940/U, 5960/U e 5862/TRIAC/230V	61,00

AMPLIFICATORE DI SEGNALE 24/48V

Codice	Descrizione	€
5921/S	Amplificatore di segnale universale a 5 canali	57,00

DALI/DMX**STRIP LED WHITE 24/48V - FLEX WHITE 24/48V**

Codice	Descrizione	€
5458/DALI	Dimmer DALI monocolor	99,50

STRIP LED COLOUR CHANGING 24V - FLEX RGB

Codice	Descrizione	€
5834	Dimmer DALI multicanale	151,00
5834/DMX	Centralina RGB/RGBW DMX	141,50

STRIP LED 230V

Codice	Descrizione	€
5973/DALI/230V	Interfaccia DALI/TRIAC	179,00

WI-FI/BLUETOOTH**STRIP LED 24/48V - FLEX 24/48V**

Codice	Descrizione	€
5960/U	Dimmer DALI monocolor	117,00
5941/C	Telecomando a 4 zone per centralina 5940/U e 5960/U	60,50
5942/T	Pannello touch da parete a 4 zone per centralina 5940/U e 5960/U	87,00
5922	Centralina Bluetooth CASAMBI (solo 24V)	253,50

STRIP LED 230V

Codice	Descrizione	€
5919	Dimmer Bluetooth CASAMBI	223,00

KIT EMERGENZA

Codice	Descrizione	€
KIT/EMERGENZA/3H	Kit emergenza per LED fino a 3 ore	104,50

Kit emergenza IP20, solo per uso interno. Utilizzabile con prodotti alimentati a 24Vdc fino a max 30W. Collegamento in parallelo

PROFILI ARCHITETTURALI

Soluzioni integrate per progetti di design.
I profili architettonici trasformano la luce
in un elemento strutturale, armonizzandosi
con linee e superfici per un effetto scenico
e raffinato.







Profili Architettonici - INCASSO, SUPERFICIE e SOSPENSIONE



PA/01



H (m)	D (m)	E _{max} (lx)	E _{av} (lx)
1.0	1.2x3.2	572	206
2.0	2.4x6.5	143	52
3.0	3.6x9.8	64	23

1m PA/01 + 70092/N + Transparent diffuser

Codice	Colore	Diffusore	m.	€
PA/01	Bianco W	PC trasparente	2m	66,00
PA/01/S	Bianco W	PC opale	2m	66,00

Kit incluso nella confezione: n.4 tappi e n.4 clip di fissaggio


Accessori

Codice	Descrizione	€
KIT/PA01	Kit tappi (4 pz) e clips di fissaggio (4 pz)	5,30
DIFF/PA01	Diffusore trasparente L.2m	14,50
DIFF/PA01/S	Diffusore opale L.2m	14,50
KIT/SOSP/PA	Kit sospensione (2 pz)	24,00
KIT/TRIM/PA	Kit incasso trimless (2 pz.), per cartongesso spessore 13mm	34,50
W35/ROSE/5P/W	Kit rosone di alimentazione bianco a 5 poli	30,00
W35/ROSE/5P/B	Kit rosone di alimentazione nero a 5 poli	30,00

Profili Architeturali - INCASSO, SUPERFICIE e SOSPENSIONE



PA/02

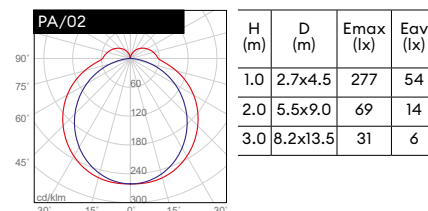

1m PA/02 + 70092/N + Opal diffuser

Codice	Colore	Diffusore	m.	€
PA/02/S	Bianco W	PC opale	2m	74,00

Kit incluso nella confezione: n.4 tappi e n.4 clip di fissaggio

Accessori

Codice	Descrizione	€
KIT/PA02	Kit tappi (4 pz) e clips di fissaggio (4 pz)	5,30
DIFF/PA02/S	Diffusore opale L.2m	18,60
KIT/SOSP/PA	Kit sospensione (2 pz)	24,00
KIT/TRIM/PA	Kit incasso trimless (2 pz.), per cartongesso spessore 13mm	34,50
W35/ROSE/5P/W	Kit rosone di alimentazione bianco a 5 poli	30,00
W35/ROSE/5P/B	Kit rosone di alimentazione nero a 5 poli	30,00





Profili Architeturali - INCASSO, SUPERFICIE e SOSPENSIONE



PA/11




Codice	Colore	Diffusore	m.	€
PA/11/S	Bianco W	PC opale	2m	40,00
PA/11/S/B	Nero B	PC opale	2m	40,00
PA/11/S/3M	Bianco W	PC opale	3m	63,50
PA/11/S/B/3M	Nero B	PC opale	3m	63,50

Accessori


Codice	Descrizione	€
KIT/PA11	Kit tappi bianchi (4 pz) e clips di fissaggio (4 pz)	5,30
KIT/PA11/3M	Kit tappi bianchi (6 pz) e clips di fissaggio (6 pz)	7,70
KIT/PA11/B	Kit tappi neri (4 pz) e clips di fissaggio (4 pz)	5,30
KIT/PA11/B/3M	Kit tappi neri (6 pz) e clips di fissaggio (6 pz)	7,70
DIFF.B/STRIP/3/S	Diffusore opale L.2m	13,00
DIF.BAR/3E/S/3M	Diffusore opale L.3m	13,50
DIFF/5M/S	Diffusore opale in bobina L.5m	32,00
DIFF/10M/S	Diffusore opale in bobina L.10m	63,00
KIT/SOSP/PA	Kit sospensione (2 pz)	24,00
KIT/TRIM/PA11	Kit incasso trimless (2 pz.), per cartongesso spessore 13mm	10,10
W35/ROSE/5P/W	Kit rosone di alimentazione bianco a 5 poli	30,00
W35/ROSE/5P/B	Kit rosone di alimentazione nero a 5 poli	30,00

- Schermo **ARRETRATO**: miglior confort visivo
- Lunghezza fino a **3m**
- Finitura **BIANCA** e **NERA**
- **DIFFUSORE** fino a 10m di lunghezza

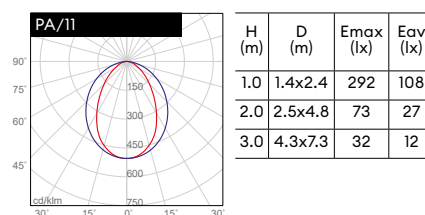

0.5m PA/11 + 70092/C + Opal diffuser

Kit incluso nella confezione: per lunghezza 2m tappi (2pz) e clip di fissaggio (2pz); per lunghezza 3m tappi (3pz) e clip di fissaggio (3pz)

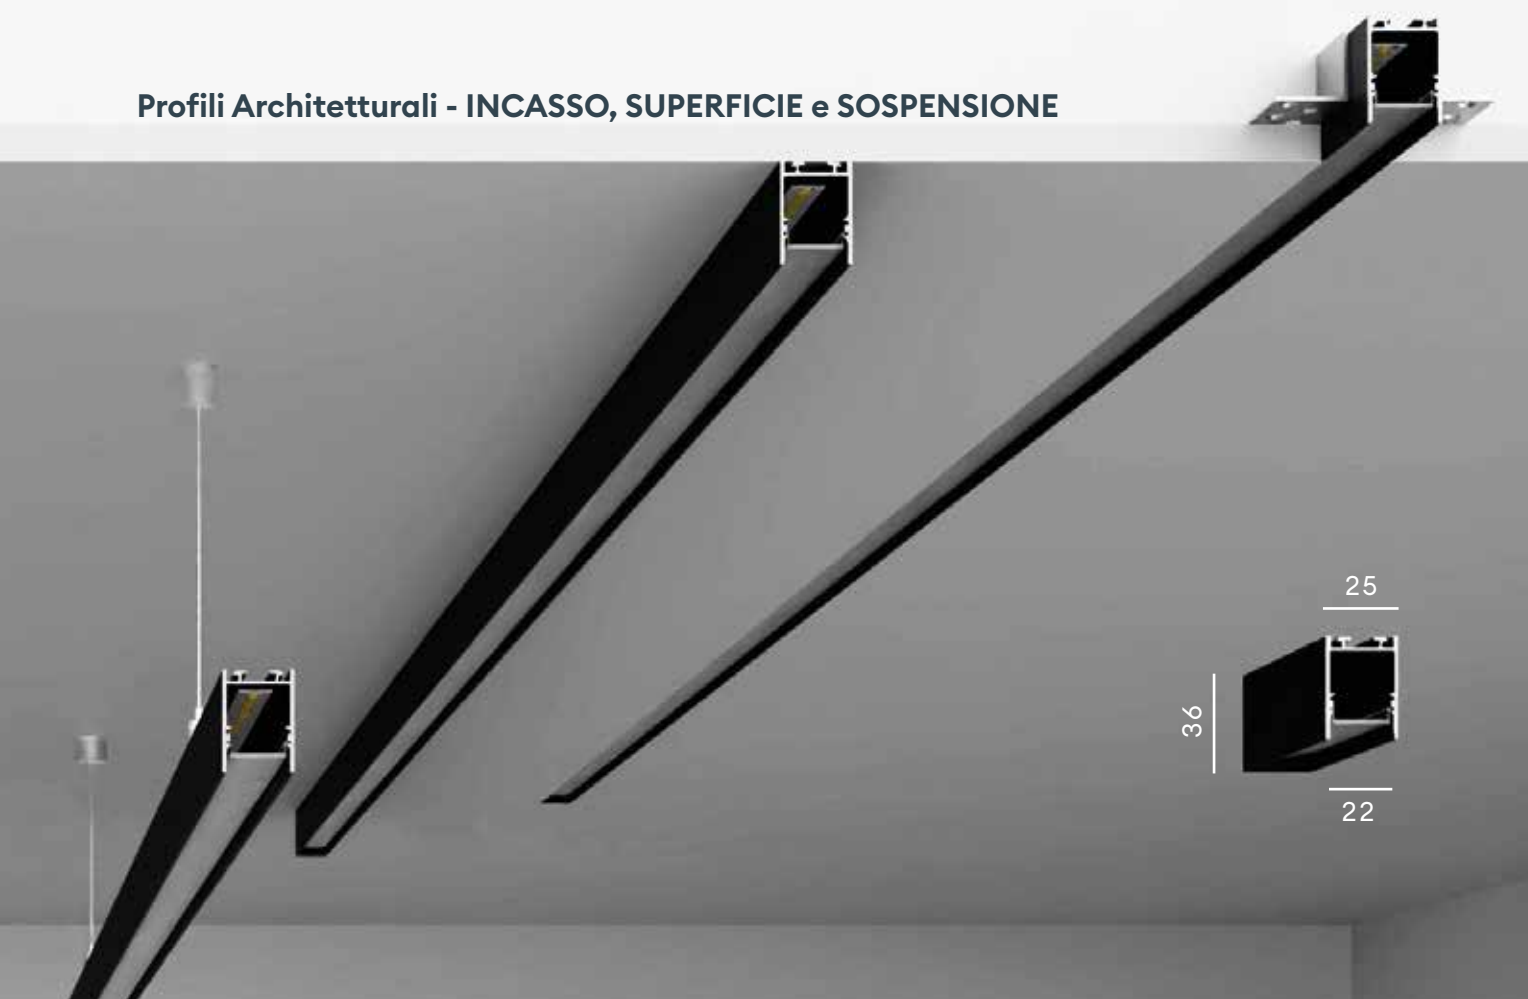

PA/12




Codice	Colore	Diffusore	m.	€
PA/12/S	Bianco W	PC opale	2m	50,00
PA/12/S/B	Nero B	PC opale	2m	50,00
PA/12/S/3M	Bianco W	PC opale	3m	80,00
PA/12/S/B/3M	Nero B	PC opale	3m	80,00

Accessori

Codice	Descrizione	€
KIT/PA12	Kit tappi bianchi (4 pz) e clips di fissaggio (4 pz)	7,00
KIT/PA12/3M	Kit tappi bianchi (6 pz) e clips di fissaggio (6 pz)	10,10
KIT/PA12/B	Kit tappi neri (4 pz) e clips di fissaggio (4 pz)	7,00
KIT/PA12/B/3M	Kit tappi neri (6 pz) e clips di fissaggio (6 pz)	10,10
DIFF/PA12/S	Diffusore opale L.2m	9,00
DIFF/PA12/S/3M	Diffusore opale L.3m	13,50
DIFF/10M/9S	Diffusore opale in bobina L.10m	109,50
KIT/SOSP/PA	Kit sospensione (2 pz)	24,00
KIT/TRIM/PA12	Kit incasso trimless (2 pz.), per cartongesso spessore 13mm	12,10
W35/ROSE/5P/W	Kit rosone di alimentazione bianco a 5 poli	30,00
W35/ROSE/5P/B	Kit rosone di alimentazione nero a 5 poli	30,00

- Schermo **ARRETRATO**: miglior confort visivo
- Possibile **INSTALLAZIONE IN FILA CONTINUA** grazie a clip specifiche
- Lunghezza fino a **3m**
- Finitura **BIANCA** e **NERA**
- **DIFFUSORE** fino a 10m di lunghezza




H (m)	D (m)	E _{max} (lx)	E _{av} (lx)
1.0	2x3	190	55
2.0	4x6	48	14
3.0	6x9	21	6

0.5m PA/12 + 70092/C + Opal diffuser

Kit incluso nella confezione: per lunghezza 2m tappi (2pz) e clip di fissaggio (2 corte e 2 lunghe) e nastro nero (2pz) per evitare il filtraggio di luce; per lunghezza 3m tappi (3pz) e clip di fissaggio (3 corte e 3 lunghe) e nastro nero (3pz) per evitare il filtraggio di luce





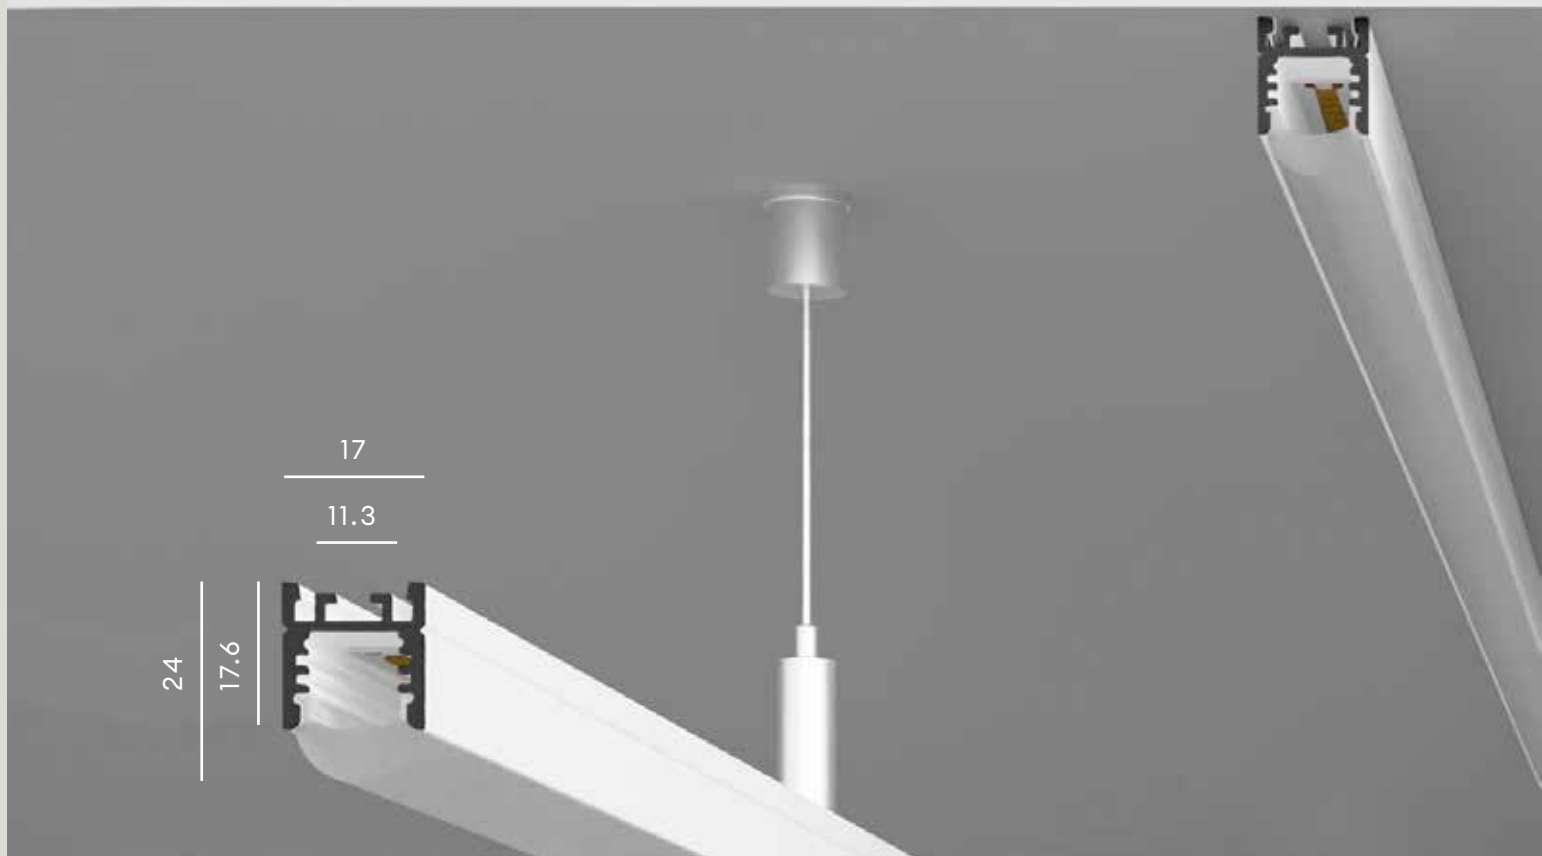

PA/08




- Dimensioni **RIDOTTE**
- **5** aperture di **FASCIO** in un unico profilo

Codice	Colore	Diffusore	m.	€
PA/08	Bianco W	PMMA opale	2m	62,50

Kit incluso nella confezione: n.4 tappi e n.4 clip di fissaggio






Accessori

Codice	Descrizione	€
KIT/PA08	Kit tappi (4 pz) e clips di fissaggio (4 pz)	4,10
DIFF/PA08	Lente opale L.2m - da inserire lateralmente, non a pressione.	31,00
KIT/SOSP/PA	Kit sospensione (2 pz)	24,00
W35/ROSE/5P/W	Kit rosone di alimentazione bianco a 5 poli	30,00
W35/ROSE/5P/B	Kit rosone di alimentazione nero a 5 poli	30,00



H (m)	D (m)	E _{max} (lx)	E _{av} (lx)
1.0	1.2x3.2	872	286
2.0	2.4x6.5	218	71
3.0	3.5x9.8	97	32

1m PA/08 + 70092/C + Lens



PA/15

Profili Architeturali - SOSPENSIONE

- **EMISSIONE >180°:** Maggiore uniformità luminosa




Codice	Colore	Diffusore	m.	€
PA/15/S	Bianco W	PC opale	2m	67,50

Kit incluso nella confezione: n.2 tappi bianchi


Accessori

Codice	Descrizione	€
KIT/PA15	Kit tappi bianchi (2 pz)	12,10
DIFF/PA15/S	Diffusore opale L.2m	32,00
KIT/SOSP/PA	Kit sospensione (2 pz)	24,00
W35/ROSE/5P/W	Kit rosone di alimentazione bianco a 5 poli	30,00
W35/ROSE/5P/B	Kit rosone di alimentazione nero a 5 poli	30,00




H (m)	D (m)	E _{max} (lx)	E _{av} (lx)
1.0	2.7x48	185	4
2.0	5.4x96	46	1
3.0	8.0x144	21	0

0.5m PA/15 + 70092/C + Opal diffuser



PA/13

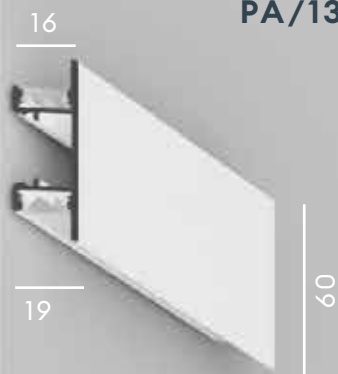

Profili Architeturali - PARETE

- Possibilità di inserire il **DRIVER** all'interno del profilo



Codice	Colore	Diffusore	m.	€
PA/13/S	Bianco W	PC opale	2m	81,00
PA/13/L	Bianco W	PMMA ASY LENS	2m	94,50


Kit incluso nella confezione: n.2 tappi bianchi e n.4 clip di fissaggio

Accessori

Codice	Descrizione	€
KIT/PA13	Kit tappi bianchi (2 pz) e clips di fissaggio (4 pz)	18,00
DIFF.B/STRIP/3/S	Diffusore opale L.2m	13,00
DIFF/PA13/L	Lente asimmetrica L.2m	18,00
DIFF/5M/S	Diffusore opale in bobina L.5m	32,00
DIFF/10M/S	Diffusore opale in bobina L.10m	63,00



Driver compatibili

Driver IP20	W	IP	€
5855	20	IP20	78,50



0.5m PA/13 + 70092/C + PMMA lens

PA/14

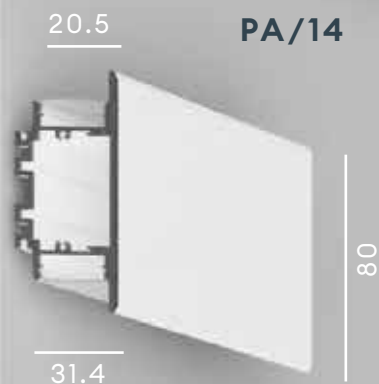

- Possibilità di inserire il **DRIVER** all'interno del profilo
- COMPATIBILITÀ** con tutte le strip led

Codice	Colore	Diffusore	m.	€
PA/14/S	Bianco W	PC opale	2m	143,00


Kit incluso nella confezione: n.2 tappi bianchi e n.4 clip di fissaggio

Accessori

Codice	Descrizione	€
KIT/PA14	Kit tappi bianchi (2 pz) e clips di fissaggio (4 pz)	24,50
DIFF.B/STRIP/9/S	Diffusore opale L.2m	18,50


Driver compatibili

Driver IP20	W	IP	€
5988	30	IP20	39,00
5989	60	IP20	54,00
5990	100	IP20	83,00



0.5m PA/14 + 70092/C + Opal diffuser

Profili Architeturali - INCASSO TRIMLESS

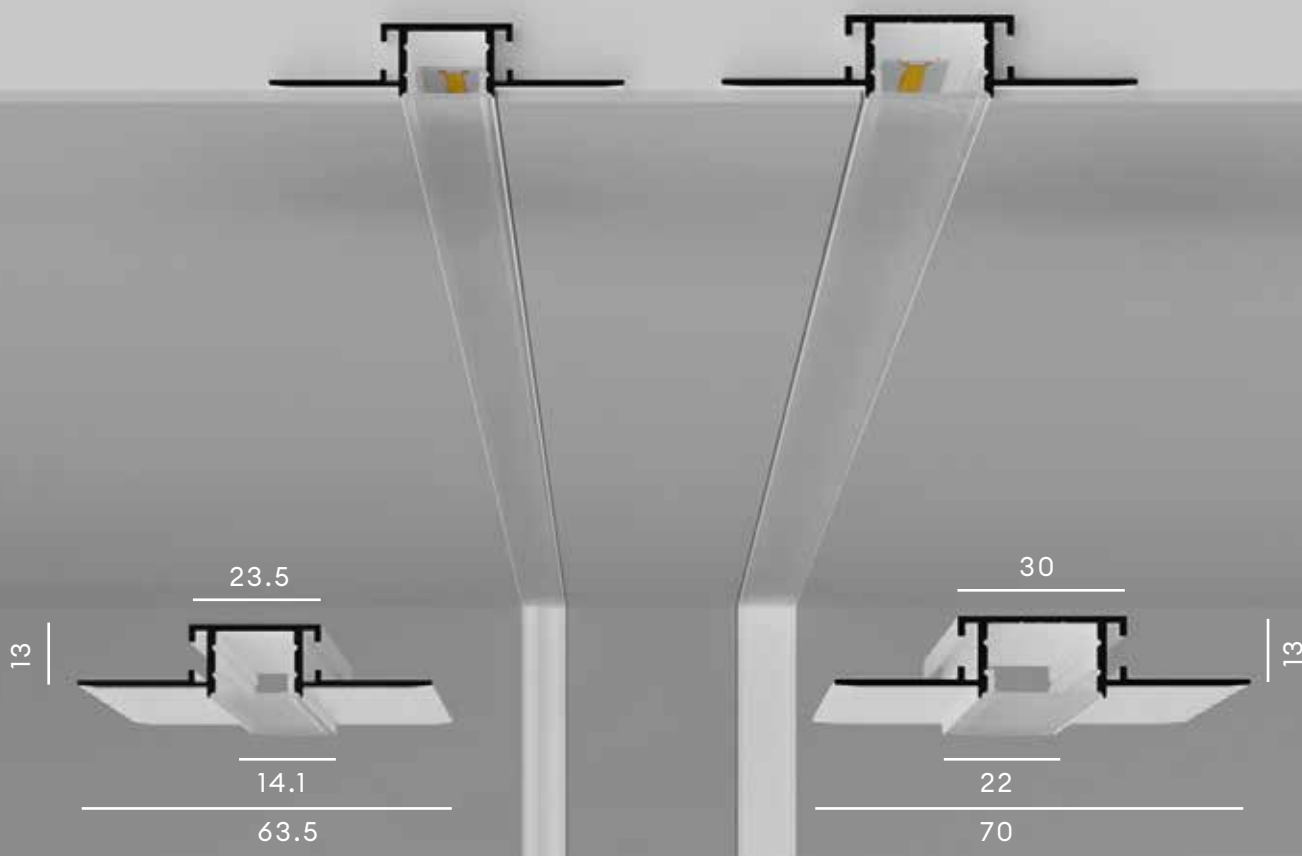


PA/09




2m



PA/10




- Minimo **IMPATTO VISIVO** - Massima **RESA LUMINOSA**
- **DIFFUSORE** fino a 10m di lunghezza: tagli di luce **CONTINUA** (per PA/09)



H (m)	D (m)	E _{max} (lx)	E _{av} (lx)
1.0	3.0	172	43
2.0	6.0	43	11
3.0	9.0	19	5

1m PA/09 + 70092/N + Opal diffuser



H (m)	D (m)	E _{max} (lx)	E _{av} (lx)
1.0	3.0	200	52
2.0	5.7	50	13
3.0	8.0	22	6

1m PA/10 + 70092/N + Opal diffuser

Codice	Colore	Diffusore	m.	€
PA/09/S	Bianco W	PC opale	2m	48,50

Codice	Colore	Diffusore	m.	€
PA/10/S	Bianco W	PC opale	2m	55,50

Accessori

Codice	Descrizione	€
KIT/PA09	Kit tappi (4 pz)	2,45
DIFF.B/STRIP/3/S	Diffusore opale L.2m	13,00
DIFF/5M/S	Diffusore opale in bobina L.5m	32,00
DIFF/10M/S	Diffusore opale in bobina L.10m	63,00

Accessori

Codice	Descrizione	€
KIT/PA10	Kit tappi (4 pz)	2,45
DIFF/PA10/S	Diffusore opale L.2m	10,10

Kit incluso nella confezione: n.4 tappi




PROFILI ALLUMINIO



Funzionalità ed estetica al servizio della luce.

L'ampia gamma di profili in alluminio offre soluzioni a vista, a incasso o angolari, assicurando dissipazione ottimale e finiture di design.



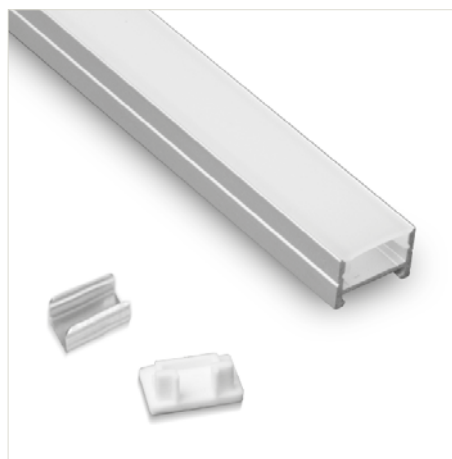


SUPERFICIE




BARRA/STRIP/3H

Codice	Diffusore	€
BARRA/STRIP/3H	PC trasparente	33,00
BARRA/STRIP/3H/S	PC opale	33,00
BARRA/STRIP/3HW	PC trasparente	35,00
BARRA/STRIP/3HSW	PC opale	35,00

Codice	€	Codice	€
KIT/CLIP/45	2,10	DIFF/5M/S	32,00
KIT/CLIP/180	4,30	DIFF/10M/S	63,00
		TAS/BS	8,70

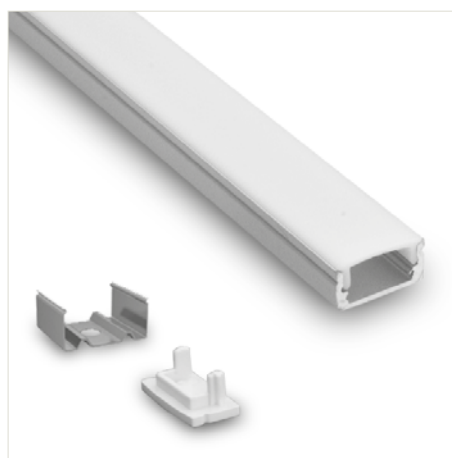


SUPERFICIE




BARRA/STRIP/3E

Codice	Diffusore	€
BARRA/STRIP/3E	PC trasparente	21,00
BARRA/STRIP/3E/S	PC opale	21,00

Codice	€	Codice	€
KIT/CLIP/45	2,10	DIFF/5M/S	32,00
KIT/CLIP/180	4,30	DIFF/10M/S	63,00
		TAS/BS	8,70

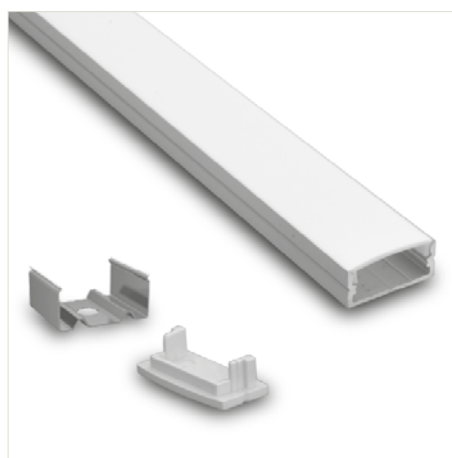

SUPERFICIE




BARRA/STRIP/10

Codice	Diffusore	€
BARRA/STRIP/10	PC trasparente	39,00
BARRA/STRIP/10/S	PC opale	39,00

Codice	€
DIFF/10M/9S	109,50
TAS/BS	8,70



SUPERFICIE



BARRA/STRIP/18

Codice	Diffusore	€
BARRA/STRIP/18	PC trasparente	25,00
BARRA/STRIP/18/S	PC opale	25,00






SUPERFICIE

2m

AL



BARRA/STRIP/23


Codice	Diffusore	€
BARRA/STRIP/23/S	PC opale	32,00



SUPERFICIE

2m

AL



BARRA/STRIP/25

Codice	Diffusore	€
BARRA/STRIP/25	PC trasparente	35,00
BARRA/STRIP/25/S	PC opale	35,00

Codice	€
TAS/BS	8,70




INCASSO

2m

AL

W



BARRA/STRIP/4

Codice	Diffusore	€
BARRA/STRIP/4	PC trasparente	31,50
BARRA/STRIP/4/S	PC opale	31,50
BARRA/STRIP/4/W	PC trasparente	35,50
BARRA/STRIP/4/SW	PC opale	35,50


Codice	€
DIFF/5M/S	32,00
DIFF/10M/S	63,00



INCASSO

2m

AL



BARRA/STRIP/5

Codice	Diffusore	€
BARRA/STRIP/5	PC trasparente	35,50
BARRA/STRIP/5/S	PC opale	35,50

Codice	€
DIFF/5M/S	32,00
DIFF/10M/S	63,00







INCASSO

2m

AL



BARRA/STRIP/9

Codice	Diffusore	€
BARRA/STRIP/9	PC trasparente	42,50
BARRA/STRIP/9/S	PC opale	42,50

Codice	€
DIFF/10M/9S	109,50





INCASSO

2m



AL



BARRA/STRIP/24



Codice	Diffusore	€
BARRA/STRIP/24/S	PC opale	52,50



INCASSO

2m

W



BARRA/STRIP/16

Codice	Diffusore	€
BARRA/STRIP/16	PC trasparente	74,50
BARRA/STRIP/16/S	PC opale	74,50




ANGOLARE

2m

AL

W



BARRA/STRIP/6

Codice	Diffusore	€
BARRA/STRIP/6	PC trasparente	35,50
BARRA/STRIP/6/S	PC opale	35,50
BARRA/STRIP/6/W	PC trasparente	42,00
BARRA/STRIP/6/SW	PC opale	42,00

Codice	€
DIFF/5M/S	32,00
DIFF/10M/S	63,00






ANGOLARE

2m

AL



BARRA/STRIP/22


Codice	Diffusore	€
BARRA/STRIP/22	PC trasparente	31,50
BARRA/STRIP/22/S	PC opale	31,50



ANGOLARE

2m

AL



BARRA/STRIP/8

Codice	Diffusore	€
BARRA/STRIP/8	PC trasparente	33,00
BARRA/STRIP/8/S	PC opale	33,00


Codice	€
DIFF/10M/9S	109,50



ANGOLARE

2m

AL



BARRA/STRIP/11

Codice	Diffusore	€
BARRA/STRIP/11	PC trasparente	56,00
BARRA/STRIP/11/S	PC opale	56,00


Codice	€
TAS/BS	8,70



ANGOLARE

2m

AL



BARRA/STRIP/12

Codice	Diffusore	€
BARRA/STRIP/12	PC trasparente	56,00
BARRA/STRIP/12/S	PC opale	56,00

Codice	€
TAS/BS	8,70



AGENZIE

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Sorit Illuminazione

Via Val della Torre, 45/B2 - 10149 Torino

Tel. +39 011 7397824

E-mail: info@agsoritilluminazione.com

Sito web: www.agsoritilluminazione.com

–

Italo Florio: +39 331 1765748

Matteo Volpe: +39 349 3553378

Marco Giuliani: +39 346 3714775

LOMBARDIA

Agenzia Fariello

Via G. Mangano n. 11/13 - 25045 Castegnato (BS)

Tel: +39 030 611860

Fax: +39 030 6812547

E-mail: info@agfariello.it

E-mail: tecnico@agfariello.it

Sito web: www.agfariello.it

–

Vincenzo Fariello: +39 335 7056320

Massimiliano Fariello: +39 335 7069788

Paolo Canella: +39 338 2223834

Luca Chiodi: +39 348 5112838

TRIVENETO

Ares s.n.c. di Serafini & Tagliapietra P. & C.

Via Panà, 56/B - 35027 Noventa Padovana (PD)

Tel: +39 049 717237

E-mail: agenzia@arimet.it

Sito web: www.arimet.it

LIGURIA

Sorit Illuminazione

Via Val della Torre, 45/B2 - 10149 Torino

Tel. +39 011 7397824

E-mail: info@agsoritilluminazione.com

Sito web: www.agsoritilluminazione.com

–

Italo Florio: +39 331 1765748

Matteo Volpe: +39 349 3553378

Marco Giuliani: +39 346 3714775

EMILIA ROMAGNA e SAN MARINO

B & Q Illuminotecnica srl

Blocco 2A n. 147 Centergross - 40050 Fano di

Argelato (BO)

Tel: +39 051 861445

Fax: +39 051 862999

E-mail: info@bqsrl.it

–

Adriano Querciagrossa: +39 348 7813992

Lorenzo Pierini: +39 348 7813993

Daniele Molinari: +39 348 0306938

Mattia Grazi: +39 388 4479463

TOSCANA

Chelini Illuminotecnica di Chelini Filippo

Via V. Emanuele, 33 - 50041 Calenzano (FI)

Tel: +39 055 8811208

E-mail: info@cheliniilluminotecnica.it

Sito web: www.cheliniilluminotecnica.it

–

Filippo Chelini: +39 335 6109402

Daniele Cammelli: +39 335 6118944

Paolo Nuzzolese: +39 338 6250103

UMBRIA

Agenzia Marozzi di

Marozzi Francesco e Maurizio & C. S.a.s.

Via Virgilio, 47 - 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (Te)

Tel: +39 0861 840215

E-mail: info@agenziamarozzi.it

Sito web: www.agenziamarozzi.it

–

Francesco Marozzi: +39 335 8445285

Maurizio Marozzi: +39 335 6444751

MARCHE, ABRUZZO, MOLISE

Agenzia Marozzi di

Marozzi Francesco e Maurizio & C. S.a.s.

Via Virgilio, 47 - 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (Te)

Tel: +39 0861 840215

E-mail: info@agenziamarozzi.it

Sito web: www.agenziamarozzi.it

–

Francesco Marozzi: +39 335 8445285

Maurizio Marozzi: +39 335 6444751

LAZIO

Rimes Group

Via Arturo Mercanti, 2

00148 Roma

Tel: +39 06 83651059

Mob: +39 346 2557705

E-mail: info@rimesgroup.it

E-mail: preventivi@rimesgroup.it

E-mail: ordini@rimesgroup.it

CAMPANIA

Agenzia Cirillo di Simona Cirillo

Via Femiano, 6 - 81030 Lusciano (CE)

E-mail: simona@agenziacirillo.it

E-mail: denovellisnicola1982@gmail.com

E-mail: nicoladn@agenziacirillo.it

–

Giuseppe Cirillo: +39 335 7461400

Nicola De Novellis: +39 393 1941982

W.a (Agenzia): +39 338 2002950

PUGLIA E BASILICATA

I.LOPEZ R.TALAMONA s.n.c.

Via Trieste, 45 - 70010 Capurso (BA)

Tel: 39 080 4550740

E-mail: info@lopeztalamona.it

–

Pino Lopez: +39 335 5493000

Roberta Talamona: +39 337 821029

Luca Lopez: +39 338 4252141

CALABRIA

Michele Orlando

Via Milano, 13 - 87040 Castrolibero (CS)

Tel: +39 0984 858111

Fax: +39 0984 858111

E-mail: orlandoagenzia@gmail.com

–

Michele Orlando: +39 392 8194732

SICILIA

Unilight s.n.c.

Via IV Novembre, 11

95030 Sant'Agata Li Battiati, Catania (CT)

Tel: +39 095 7254581

E-mail: unilightsnc@gmail.com

E-mail: francescolenzo@gmail.com

E-mail: samuele.locastro@gmail.com

E-mail: giuseppebasile@elettropromozioni.it

–

Francesco Lenzo: +39 338 8156854

Samuele Lo Castro: +39 327 3784992

Giuseppe Basile: +39 348 6705054

SARDEGNA

Paolo Lo Cicero Rappresentanze

Porto Marana - BOX 3 - 07020 Golfo Aranci (OT)

E-mail: aglocicero@gmail.com

–

Paolo Lo Cicero: +39 338 8946210

Codice	Energy letter
48092/2700K	
48092/C	
48092/N	
48092/90/C	
48092/90/N	
48102/2700K	
48102/C	
48102/N	
48102/90/C	
48102/90/N	
50041/2700K	
50041/C	
50041/N	
50041/F	
50051/2700K	
50051/C	
50051/N	
50051/F	
50092/2700K	
50092/C	
50092/N	
50092/F	
50102/2700K	
50102/C	
50102/N	
50102/F	
70002/2700K	
70002/C	
70002/N	
70002/F	
70012/2700K	
70012/C	
70012/N	
70012/F	
70042/2700K	
70042/C	
70042/N	
70042/F	
70042/90/2700K	
70042/90/C	
70042/90/N	

Codice	Energy letter
70052/2700K	
70052/C	
70052/N	
70052/F	
70052/90/2700K	
70052/90/C	
70052/90/N	
70092/2700K	
70092/C	
70092/N	
70092/F	
70092/90/2700K	
70092/90/C	
70092/90/N	
70102/2700K	
70102/C	
70102/N	
70102/F	
70102/90/2700K	
70102/90/C	
70102/90/N	
70220/C	
70220/N	
70230/C	
70230/N	
80160/90/2700K	
80160/90/C	
80160/90/N	
80300/90/2700K	
80300/90/C	
80300/90/N	
80310/90/2700K	
80310/90/C	
80310/90/N	
80322/RGBW	
80332/RGBW	
80340/90/2700K	
80340/90/C	
80340/90/N	
80350/90/2700K	
80350/90/C	

Codice	Energy letter
80350/90/N	
80360/90/2700K	
80360/90/C	
80360/90/N	
80371/DIN	
80390/90/C	
80390/90/N	
MC20/11/C	
MC20/11/N	
MC67/11/C	
MC67/11/N	
MC20/16/RGBTW	
MC67/16/RGBTW	



Viale A. G. Eiffel, 100
Isola P21-P25
00148 Roma

+39 06 65 00 25 24
info@nobile.it
nobile.it

Stampato a Ottobre 2025

 By INOVARA