



LPVM66/A

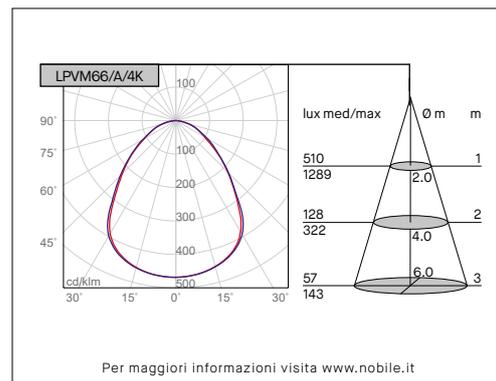

Apparecchio quadrato ad incasso

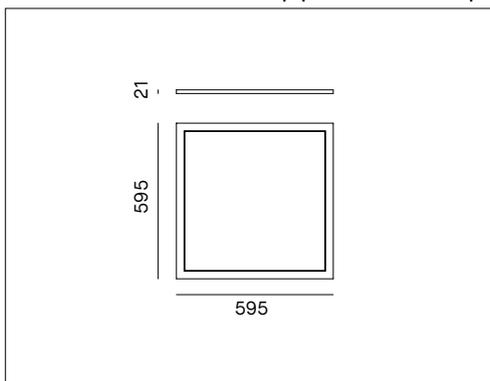

Voci di capitolato



Apparecchio LED quadrato a luce diretta per installazione ad incasso. Flusso efficiente e luminanza controllata UGR>16. Alto comfort visivo CRI>90. IP20/65. IK08. Corpo in alluminio, diffusore micro prismatico, tecnologia LGP per un'emissione di luce uniforme. Vetro protettivo IP65. Alimentatore incluso, disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

Montaggio	Tipo di prodotto	Apparecchio quadrato ad incasso			
	Tipo di installazione	Incasso a soffitto			
Dimensione	Cornice	595x595mm			
	Altezza	21mm			
Lampada	LED	2835 SAMSUNG			
	LED/W	27.5W			
	System/W	30W			
	Flusso luminoso nominale	LPVM66/A/3K/_/90	3900lm	LPVM66/A/4K/_/90	4200lm
	Flusso luminoso reale	LPVM66/A/3K/_/90	2553lm	LPVM66/A/4K/_/90	2750lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K			
	Indice di resa cromatica CRI	>90			
	LED Lifetime	50.000 h L70B20 (Ta25°)			
	MacAdam	3			
Luce	Rischio fotobiologico	RGO			
	UGR	<16 0.50H			
	Distribuzione della luce	Diretta			
	Fascio di luce	90°			
Materiale	Corpo	Alluminio			
	Cornice	Alluminio verniciato bianco goffrato			
	Diffusore	Microprismatico			
	Vetro	IP65 protezione vetro			
	Cavo di sicurezza	Incluso			
	LGP	Light Guide Plate: per una emissione di luce uniforme			
IK	IK	IK08			
Dati elettrici	Alimentatore	Alimentatore 220-240V 50-60Hz incluso			
	Corrente LED	800mA			
Garanzia	Garanzia	5 anni			
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015			

Configurazione codice

LPVM66	/	A	/	*	*	/	*	/	9	0
1	Temperatura di colore		3K = 3000K; 4K = 4000K.		1	2				
2	Alimentatore		1 = On-Off Made in Italy; 2* = PUSH/1-10V Made in Italy; 3 = DALI Made in Italy; 9 - Wi-Fi ZIGBEE Made in Italy (Zigbee gateway, not included); 10 - Bluetooth BLL Made in Italy (by APP BLL PLUS: IOS/Android); 11 - Bluetooth CASAMBI Made in Italy (by APP CASAMBI: IOS/Android)							
* (Max 4 dispositivi su pulsante N.A)										

Kit emergenza disponibile su richiesta

KIT EM/LED/1H	Kit emergenza per LED 1 ora
KIT EM/LED/3H	Kit emergenza per LED 3 ore